

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Classic Tradition 33cm E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Ponadczasowe oprawy w kształcie latarni z aluminiową obudową



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Odpowiednie do inteligentnych zastosowań dzięki kompatybilności z systemem Smart z lampami firmy LEDVANCE
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Klosz wykonany z poliwęglanów, przezroczysty
- Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez
- Dostępne jako ścienne lub słupkowe oprawy oświetleniowe




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Długość	170,00 mm
Szerokość	170,00 mm
Wysokość	325,00 mm
Masa produktu	555,00 g

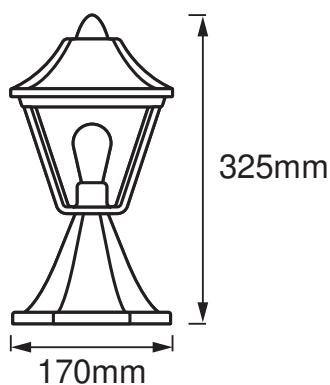

ENDURA CLASSIC TRAD 33CM
ALU E27GD

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny/Złoty
Kolor obudowy	Czarny/Złoty
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy

Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Podłoga
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	E27

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 60 W
Liczba źródeł światła	1
BEG subsidy	Nie

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA® Classic TRADITION 33 CM ALU E27
	Informacje prawne	Legal insert I-Outdoor
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Endura Classic Trad

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075206342	Składane pudełko 1	194 mm x 194 mm x 346 mm	622.00 g	13.02 dm³
4058075206359	Karton wysyłkowy 4	403 mm x 403 mm x 365 mm	3238.00 g	59.28 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.