

Lampa automatyczna LED SOL

Czujnik ruchu MV

Regulacja pilotem

IP 54

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie wejść do budynków
- ciągi piesze, korytarze, piwnice
- pomieszczenia gospodarcze

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	CHIP LED SEOUL SEMICONDUCTOR
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	15W/18W/24W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	0,5 W
CZUJNIK ZMIERZCHU- USTAWIENIE PROGU JASNOŚCI	2lx, 10lx, 50lx, wył.
ZASIĘG DETEKCJI RUCHU	3m, 6m, wył.
CZAS ŚWIECENIA PO USTANIU RUCHU	30s, 1 min, 3 min, 10 min
KĄT ŚWIECENIA	160°
KLASA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ	KLASA II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 54
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h (0,96)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF 0,5 15W cos φ <0,9, 18W cos φ >0,9
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
MATERIAŁ	POLIWĘGLAN

SYMBOL	RODZAJ CZUJNIKA	STRUMIEŃ LAMPY	WYMIARY
PL SOM15/230K402	MIKROFALA	2100 lm	∅ 220x50
PL SOM18/230K402	MIKROFALA	2500 lm	∅ 280x50
PL SOM24/230K402	MIKROFALA	3400 lm	∅ 330x50

Produkt zawiera wymienne źródło światła o klasie efektywności energetycznej B

3400 lm
24 W


2500 lm
18 W

2100 lm
15 W



140
lm/W




B
A
G



REGULACJA PILOTEM

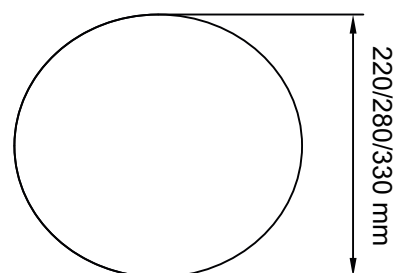

OSZCZĘDNOŚĆ



15 W = 210 W
18 W = 250 W
24 W = 340 W

