

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCHODY STRYCHOWE LST

I. ZASTOSOWANIE

Schody strychowe nożycowe LST przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym do wbudowania w otwór stropowy. Nożycowa konstrukcja drabinki pozwala na łatwe dopasowanie schodów do wysokości pomieszczenia. Schody wyposażone są w system szybkiego montażu, który ułatwia i przyspiesza proces montażu schodów w stropie.

II. BUDOWA

Lp.	Element	Opis
1	Kłapa	Termoizolacyjna typu sandwich o grubości 3,6 cm. Grubość izolacji termicznej 3 cm. Wykończona obustronnie białą płytą HDF. Brak zamka – mechanizm odciążający dociska kłapę do skrzynki schodów.
2	Skrzynka	Wykonana z drewna sosnowego. Wysokość 18cm. Wyposażona w uszczelkę obwodową.
3	Drabinka	Metalowa. Nożycowy system składania drabinki. Szerokość: 28 cm dla rozmiaru 50x..., 34cm dla rozmiaru ≥ 60 x..., Odległość między stopniami: 24-26 cm.
4	Stopnie	Metalowe. Antypoślizgowy profil. Szerokość stopnia: 8 cm. Długość stopnia: 24cm dla rozmiaru 50x..., 30cm dla rozmiaru ≥ 60 x...,
5	Wyposażenie standardowe	System szybkiego montażu. Metalowe listwy wykończeniowe. Drażek do otwierania kłapy.

III. ROZMIARY

Rozmiar	Wys. pomieszczenia
50 x 80 cm	250-280 cm
60 x 90 cm	
60 x 120 cm	
70 x 80 cm	
70 x 120 cm	

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Opis	Wartość	Norma
Dopuszczalne obciążenie	200 kg	EN 14975+A1:2010
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	PN-EN ISO 10211:2008 PN-EN ISO 6946:2008

V. KOMPATYBILNE AKCESORIA

Stopień LSS	Pozwala na przedłużenie drabinki do wysokości 300cm (1xstopień LSS) lub do wysokości 330cm (2xstopień LSS). Stopień LSS należy dopasować w zależności od szerokości schodów: LSS-24 do schodów o szer. 50cm LSS-31 do schodów o szer. ≥ 60 cm
-------------	--



Tabela kompatybilności akcesoriów:




VI. INFORMACJE MONTAŻOWE

Schody LST dostarczane do Klienta są kompletnie zmontowane. Przed montażem schodów w stropie należy przykręcić stalowe listwy wykończeniowe do skrzynki schodów.

Produkt montowany jest za pomocą kątowników montażowych, dołączonych do schodów (maksymalna grubość stropu 25cm).

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.

VII. WYMIARY SZCZEGÓŁOWE

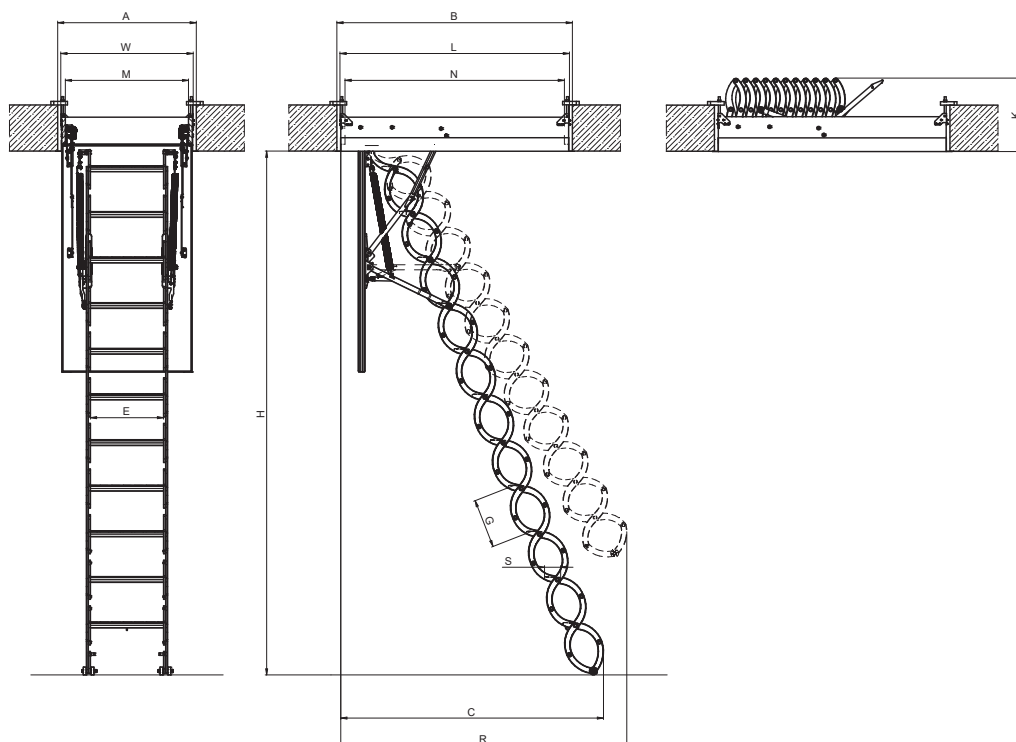

WYMIARY SCHODÓW LST

		Standardowa długość drabinki				
Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	250 – 280				
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	49x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Zewnętrzne wym. skrzynki z listwami [cm]		54x84,4	64x94,4	64x124,4	74x84,4	74x124,4
Wewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	MxN	44x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	38,2				
Odległość zamachowa [cm]	R	150				
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	146 – 134				
Wysokość skrzynki [cm]		18				

PARAMETRY DRABINEK

Długość stopni [cm]	E	24	30
Szerokość stopni [cm]	S	8	
Odległość między stopniami [cm]	G	24-26	
Standardowa ilość stopni [szt.]		11	
Kompatybilny stopień LSS		LSS-24	LSS-31

Drabinka krótsza o 1 stopień (10 stopni)		Drabinka standardowa (11 stopni)		Drabinka dłuższa o 1 stopień (12 stopni)		Drabinka dłuższa o 2 stopnie (13 stopni)	
230	250	250	280	280	300	300	330
Rozmiary schodów oraz wymiary nie ujęte w tabeli są identyczne jak dla schodów do wys. 250 – 280 cm							
140		150		160		170	
135	127	146	134	153	145	163	150