

PARAMETRY



- Średnica łączonych rur 1/2" do 4"
- Materiał konstrukcji PP, PPFV, SS316, aluminium
- Nominalne ciśnienie pracy 7,0 bar
- Temperatura pracy do 70 stopni C (złącza sz SS316 do 100 stopni)
- Uszczelnienie NPBR, na zamówienie Viton
- Specjalne złącza do lakierni przemysłowych 1" oraz 1 1/4"




Złącza Cam Lock służą do łatwego i szybkiego łączenie rur hydraulicznych, co znakomicie ułatwia obsługę linii. Oferujemy dwa podstawowe modele złącz własnej produkcji - do łączenia rur 1" i 1 1/4", są to złącza wykonywane specjalnie do linii przygotowania powierzchni przed malowaniem. Korpusy ich wykonane z PP z 30% domieszką włókna szklanego, dla odróżnienia od standardowych złącz dostępnych na rynku mają kolor niebieski. Dźwignie zależnie od potrzeb zrobione są ze stali SS302, POM, PP oraz na zamówienie z PVDF. Złącze CAM 1 1/4 HD, to specjalne wzmocniona konstrukcja o części złącznej jak w Cam Lock 1 1/2", zapewnia to wyjątkową wytrzymałość, mniejsze opory przepływu, a dodatkowo pozwalającym na łączenie rur 1 1/4 z rurami 1 1/2 (używając standardowych komponentów).




WYMIARY CAM LOCK

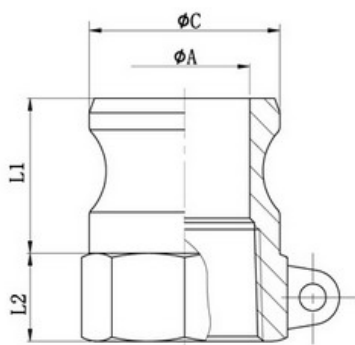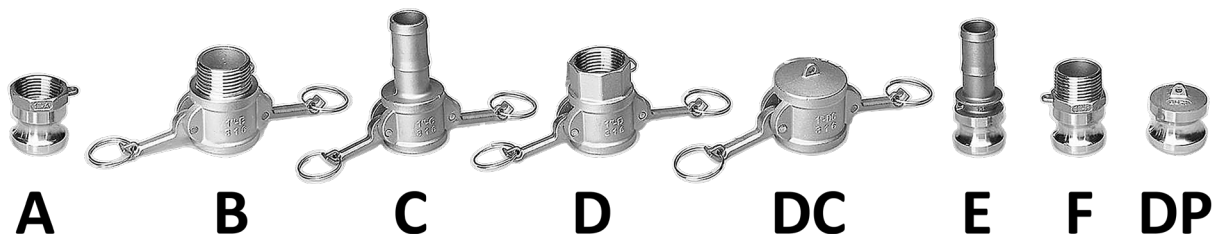


TYPE A									
Inch	ΦA	ΦC	L1	L2	#	#	#	Ciśnienie robocze bar	Max ciśnienie bar
1/2	14,2	24,3	29,5	20				7,0	14,0
3/4*1/2	21,5	32	26,5	20				7,0	14,0
3/4	21,5	32	26,5	20				7,0	14,0
1	23,5	36,5	34	22				7,0	14,0
1-1/4	28	45,5	40	22				7,0	14,0
1 1/4 HD	36,0	53,4	42,5	24,0				7,0	14,0
1-1/2	36	53,4	42,5	24				7,0	14,0
2	44	63	48,5	28,5				7,0	14,0
2-1/2	54	75,7	50	30				7,0	14,0
3	73	91,5	52,5	32				7,0	14,0
4	93,5	119,5	55	37				7,0	14,0




TYPE B									
Inch	ΦA	ΦB	L1	#	#	#	#	Ciśnienie robocze bar	Max ciśnienie bar
1/2	34,6	25,1	53					7,0	14,0
3/4*1/2	41,5	32,5	54,7					7,0	14,0
3/4	41,5	32,5	54,7					7,0	14,0
1	49	37,3	61					7,0	14,0
1-1/4	58,4	46	65,5					7,0	14,0
1-1/2	67	54	73					7,0	14,0
2	82	64	84					7,0	14,0
2-1/2	94,5	76,5	85,5					7,0	14,0
3	110	92,3	90					7,0	14,0
4	144	120	95					7,0	14,0

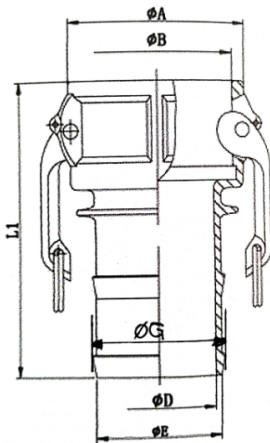


TYPE C									
Inch	φA	φB	φD	φE	φG	L1	#	Ciśnienie rozrywające bar	Max ciśnienie bar
1/2	34,6	25,1	8	13	15	77,5		7,0	14,0
3/4*1/2	41,5	32,5	8	13	15	79		7,0	14,0
3/4	41,5	32,5	14,1	19	21,5	86,5		7,0	14,0
1	49	37,3	19	25	27,4	98,5		7,0	14,0
1-1/4	58,4	46	25,3	31,5	34,1	103		7,0	14,0
1-1/2	67	54	30,5	38	40,5	111		7,0	14,0
2	82	64	41,5	50	53,2	126		7,0	14,0
2-1/2	94,5	76,5	53	62,5	66	136		7,0	14,0
3	110	92,3	64,5	75,5	79,4	149		7,0	14,0
4	144	120	85	100	103,2	170		7,0	14,0

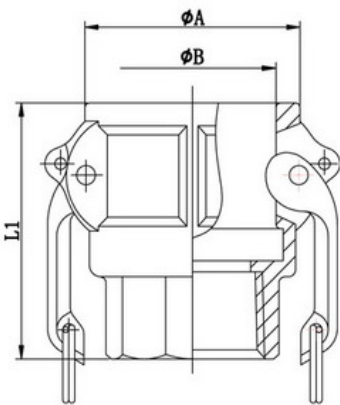


TYPE D									
Inch	φA	φB	L1	#	#	#	#	Ciśnienie robocze bar	Max ciśnienie bar
1/2	34,6	25,1	52,5					7,0	14,0
3/4*1/2	41,5	32,5	54,5					7,0	14,0
3/4	41,5	32,5	54,5					7,0	14,0
1	49	37,3	61					7,0	14,0
1-1/4	58,4	46	70,5					7,0	14,0
1 1/4 HD	68,0	54,0	72,0	0,0				7,0	14,0
1-1/2	67	54	74					7,0	14,0
2	82	64	84					7,0	14,0
2-1/2	94,5	76,5	85,5					7,0	14,0
3	110	92,3	91					7,0	14,0
4	144	120	95					40 PSI	80 PSI

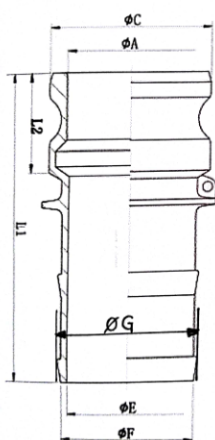


TYPE E									
Inch	φA	φC	φE	φF	φG	L1	L2	Ciśnienie robocze bar	Ciśnienie rozrywające bar
1/2	14,2	24,3	8	13	15	78	29	7,0	14,0
3/4*1/2	21,5	32	8	13	15	77	29	7,0	14,0
3/4	21,5	32	14,1	19	21,5	82	29	7,0	14,0
1	23,5	36,5	19	25	27,4	96	34	7,0	14,0
1-1/4	28	45,5	25,3	31,5	34,1	110	40	7,0	14,0
1-1/2	36	53,4	30,5	38	40,5	108,5	42,5	7,0	14,0
2	44	63	41,5	50	53,2	125	48,5	7,0	14,0
2-1/2	54	75,7	53	62,5	66	137	50	7,0	14,0
3	73	91,5	64,5	75,5	79,4	150	52	7,0	14,0
4	93,5	119,5	88	100	103,2	176	55	7,0	14,0

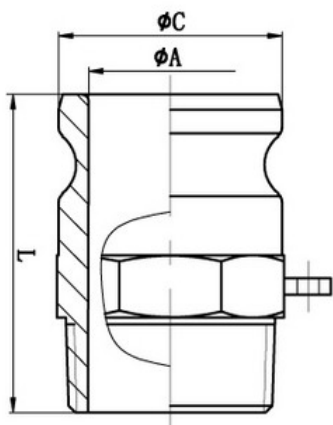

TYPE F									
Inch	ΦA	ΦC	L	#	#	#	#	Ciśnienie robocze bar	Ciśnienie rozrywające bar
1/2	14,2	24,3	57					7,0	14,0
3/4*1/2	21,5	32	58					7,0	14,0
3/4	21,5	32	58					7,0	14,0
1	23,5	36,5	66					7,0	14,0
1-1/4	28	45,5	80					7,0	14,0
1-1/2	36	53,4	78					7,0	14,0
2	44	63	91					7,0	14,0
2-1/2	54	75,7	100					7,0	14,0
3	73	91,5	99					7,0	14,0
4	93,5	119,5	108					7,0	14,0

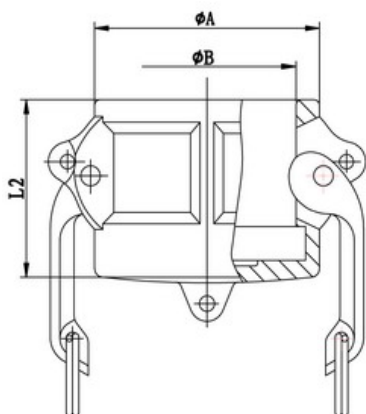

TYPE DC									
Inch	ΦA	ΦB	L2	#	#	#	#	Ciśnienie robocze bar	Ciśnienie rozrywające bar
1/2	34,6	25,1	34					7,0	14,0
3/4	41,5	32,5	35					7,0	14,0
1	49	37,3	41					7,0	14,0
1-1/4	58,4	46	46					7,0	14,0
1-1/2	67	54	50					7,0	14,0
2	82	64	55,5					7,0	14,0
2-1/2	94,5	76,5	57,5					7,0	14,0
3	110	92,3	59					7,0	14,0
4	144	120	61					7,0	14,0

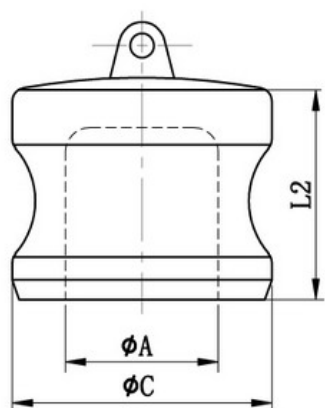

TYPE DP									
Inch	ΦA	ΦC	L2	#	#	#	#	Ciśnienie robocze bar	Ciśnienie rozrywające bar
1/2	14,2	24,3	29					7,0	14,0
3/4	21,5	32	26					7,0	14,0
1	23,5	36,5	34					7,0	14,0
1-1/4	28	45,5	40					7,0	14,0
1-1/2	36	53,4	42,5					7,0	14,0
2	44	63	48					7,0	14,0
2-1/2	54	75,7	50,5					7,0	14,0
3	73	91,5	52					7,0	14,0
4	93	119,5	55,5					7,0	14,0