

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB

Wentylator kanałowy

Symbol: TB 100 S

Napięcie: 230 V

Wydajność: 170 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 100 S
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,15 / 0,26
Moc (W)	20 / 35
Obroty (r/min)	2100 / 2600
Wydajność (m³/h)	133 / 170
Ciśnienie (Pa)	105 / 125
Kondensator (uF)	1
Głośność (dBA)	26 / 31
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	1,3


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii TB służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory serii TB posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

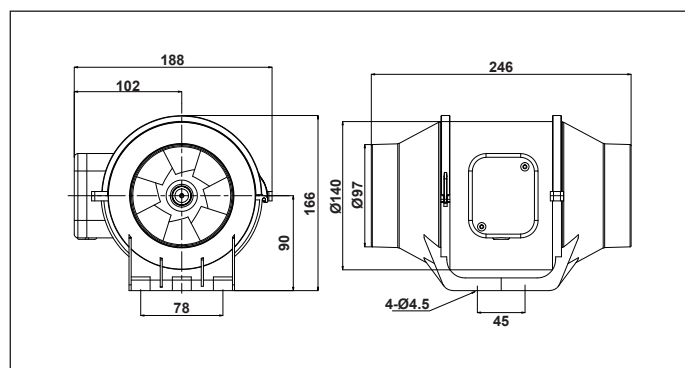


Wykres sprawności

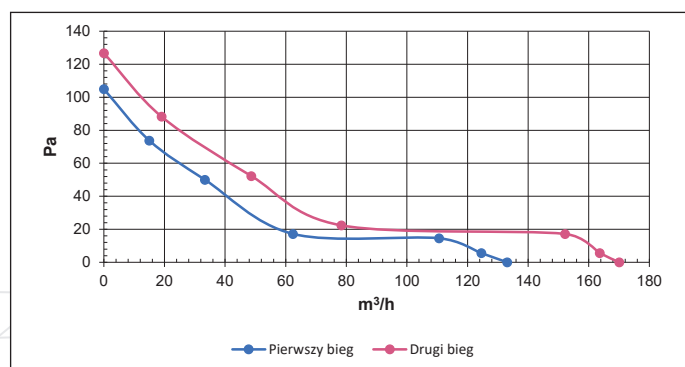


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy


Schemat podłączenia standardowego

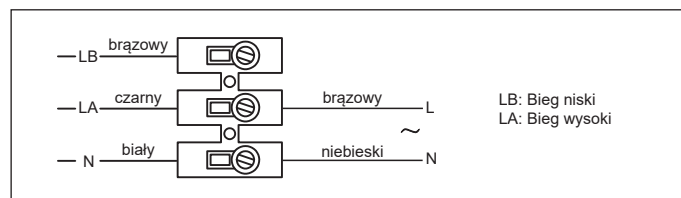

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

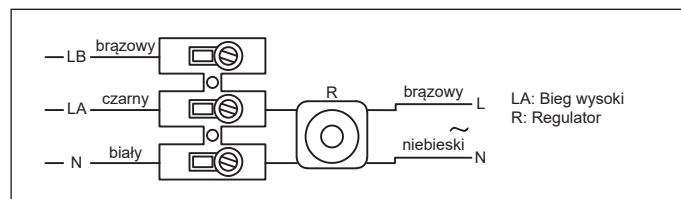

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

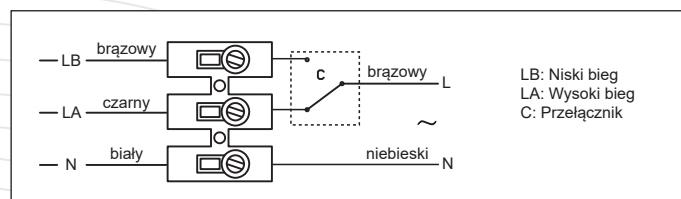

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB

Wentylator kanałowy

Symbol: TB 100

Napięcie: 230 V

Wydajność: 198 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 100
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,11 / 0,12
Moc (W)	23 / 26
Obroty (r/min)	1850 / 2200
Wydajność (m ³ /h)	165 / 198
Ciśnienie (Pa)	131 / 156
Kondensator (uF)	1
Głośność (dBA)	26 / 31
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	1,5


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii TB służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory serii TB posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

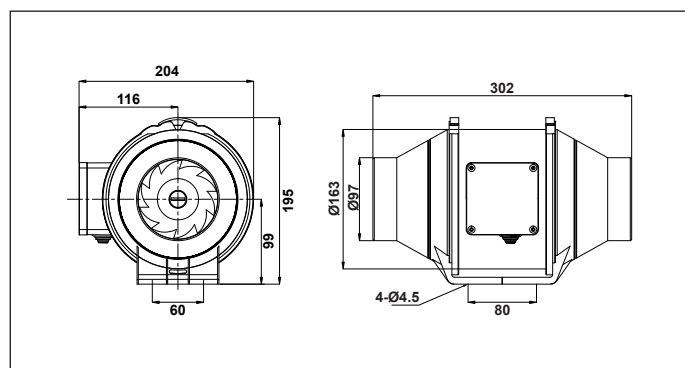


Wykres sprawności

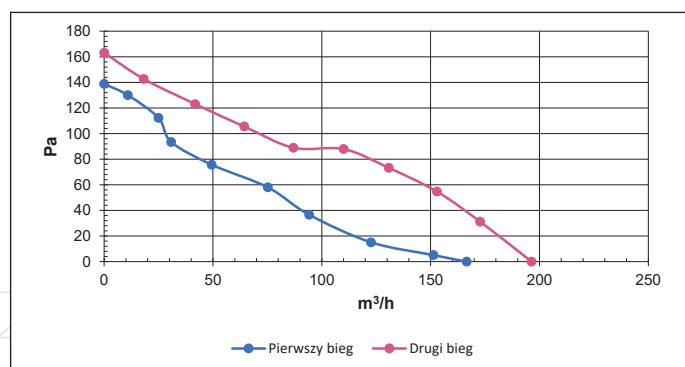


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy


Schemat podłączenia standardowego

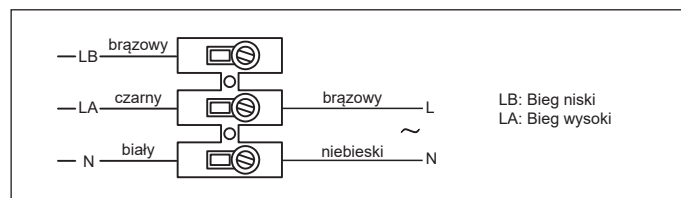

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

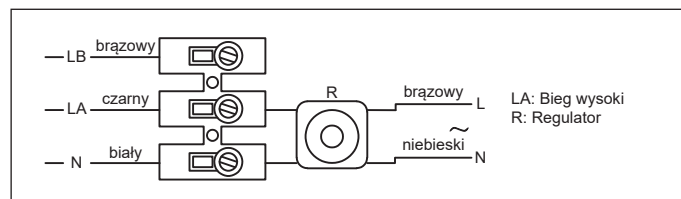

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

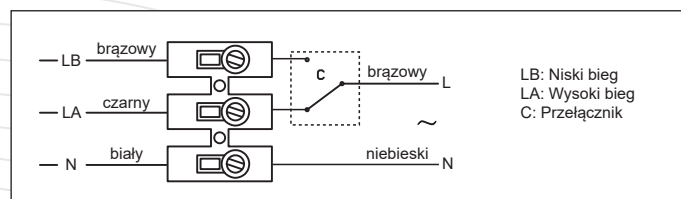

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB

Wentylator kanałowy

Symbol: TB 125 S

Napięcie: 230 V

Wydajność: 218 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 125 S
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,17 / 0,28
Moc (W)	20 / 35
Obroty (r/min)	2100 / 2600
Wydajność (m³/h)	181 / 218
Ciśnienie (Pa)	115 / 140
Kondensator (uF)	1
Głośność (dBA)	26 / 31
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	1,3


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii TB służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory serii TB posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

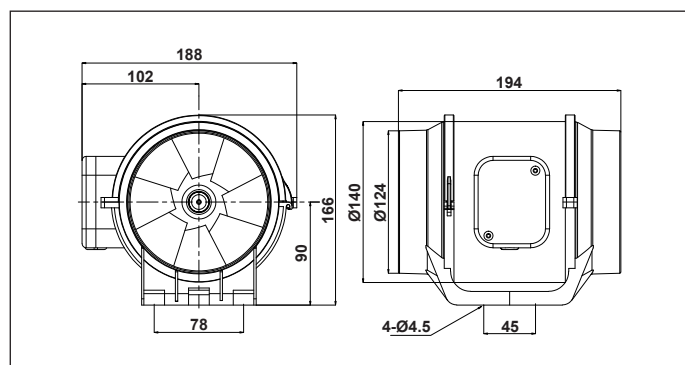


Wykres sprawności

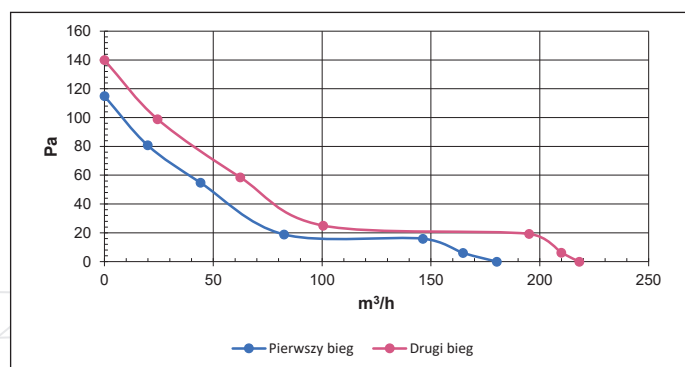


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy


Schemat podłączenia standardowego

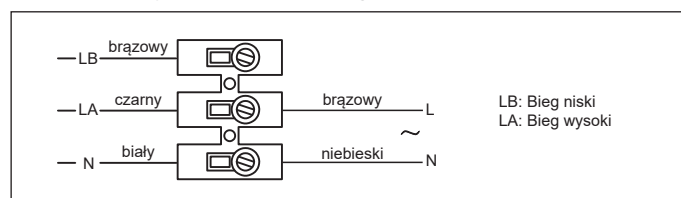

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

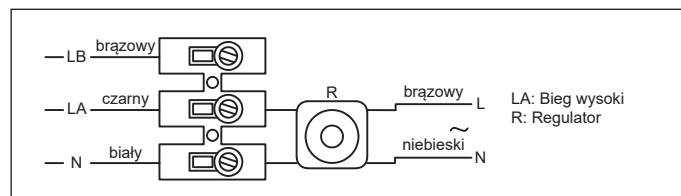

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

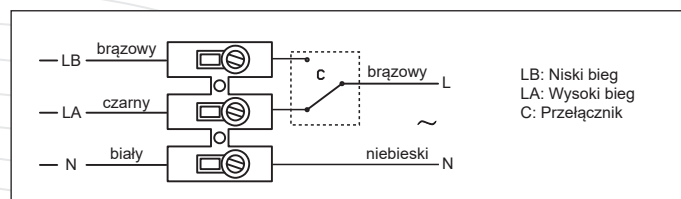

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB

Wentylator kanałowy

Symbol: TB 125

Napięcie: 230 V

Wydajność: 284 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 125
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,13 / 0,14
Moc (W)	28 / 33
Obroty (r/min)	1850 / 2250
Wydajność (m³/h)	248 / 284
Ciśnienie (Pa)	106 / 159
Kondensator (uF)	1
Głośność (dBA)	26 / 31
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	1,5


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii TB służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory serii TB posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

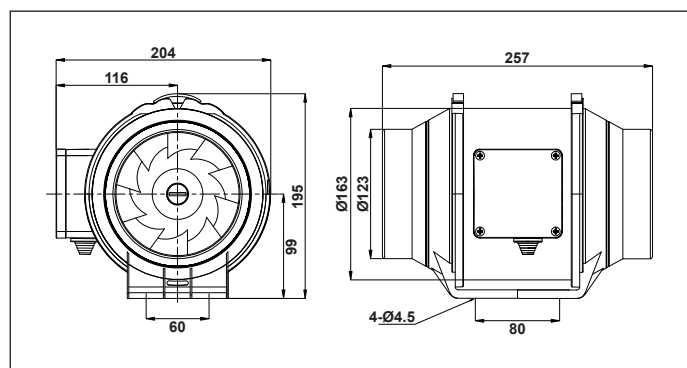


Wykres sprawności

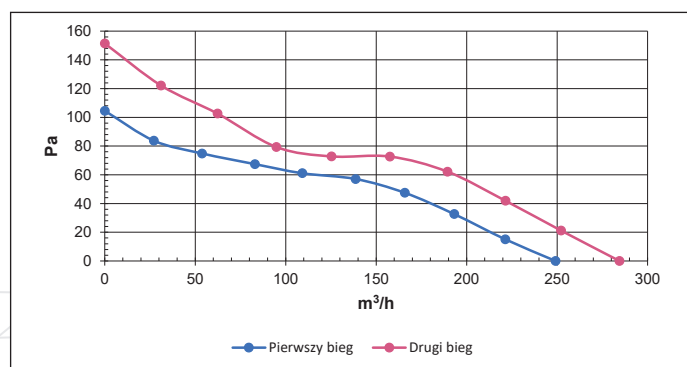


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy


Schemat podłączenia standardowego

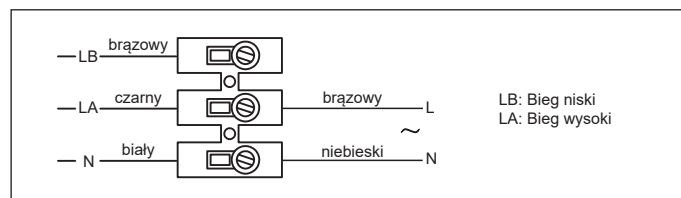

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

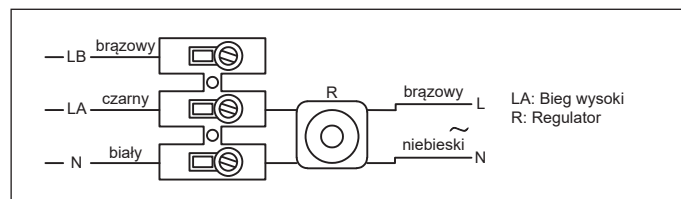

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

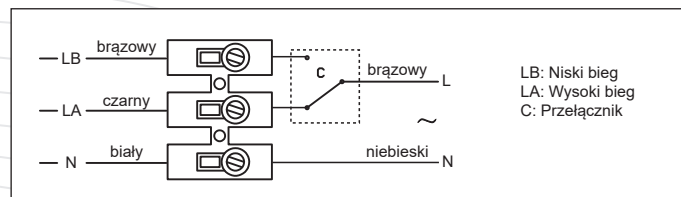

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB

Wentylator kanałowy

Symbol: TB 150/160

Napięcie: 230 V

Wydajność: 530 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 150/160
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,19 / 0,22
Moc (W)	44 / 54
Obroty (r/min)	1850 / 2550
Wydajność (m³/h)	410 / 530
Ciśnienie (Pa)	240 / 300
Kondensator (uF)	1,2
Głośność (dBA)	29 / 33
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	2,6


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii TB służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory serii TB posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

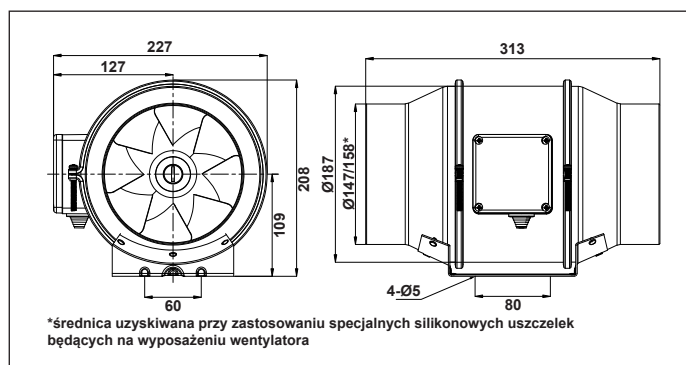


Wykres sprawności

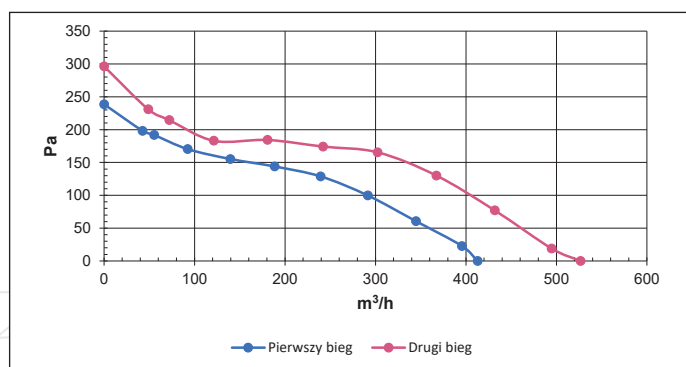


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy


Schemat podłączenia standardowego

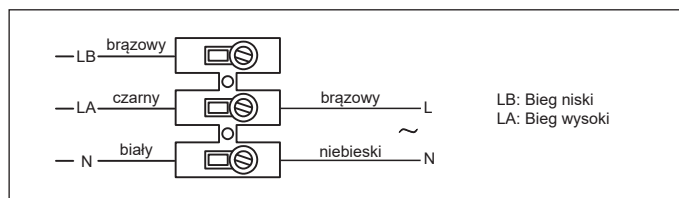

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

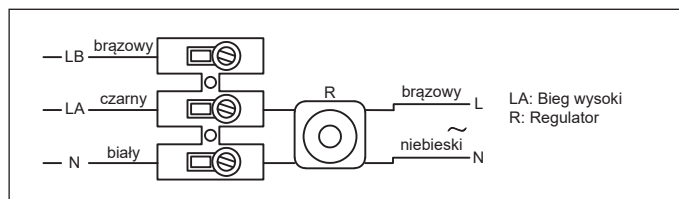

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

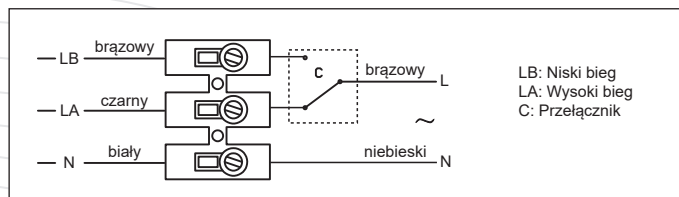

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB

Wentylator kanałowy

Symbol: TB 200

Napięcie: 230 V

Wydajność: 840 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 200
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,52 / 0,53
Moc (W)	123 / 128
Obroty (r/min)	1950 / 2450
Wydajność (m ³ /h)	690 / 840
Ciśnienie (Pa)	274 / 352
Kondensator (uF)	3
Głośność (dBA)	55 / 63
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	4,9


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii TB służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory serii TB posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

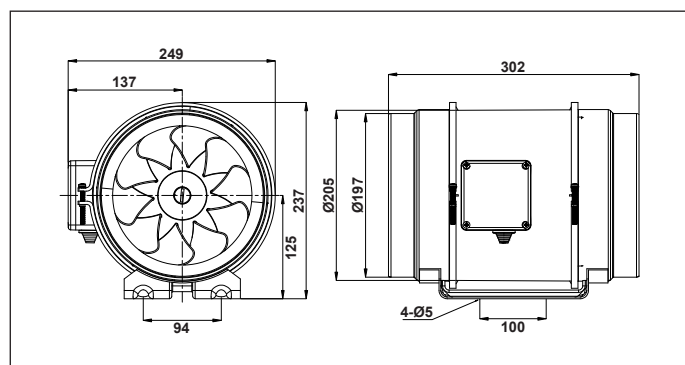


Wykres sprawności

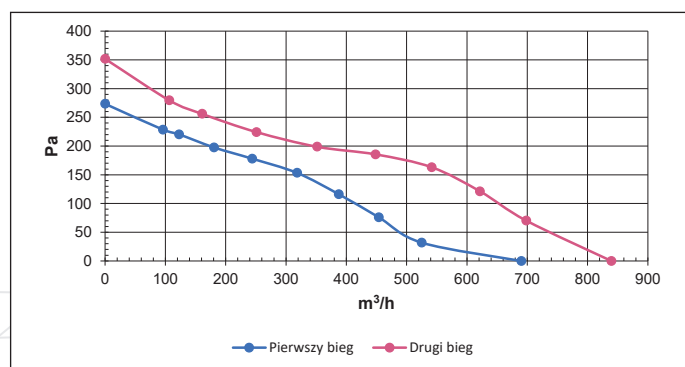


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy


Schemat podłączenia standardowego

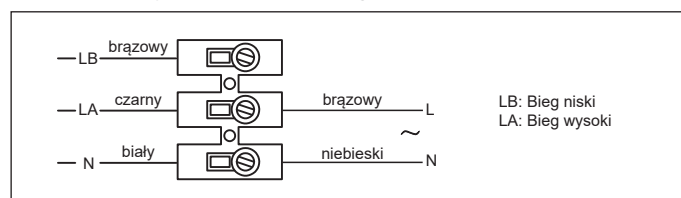

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

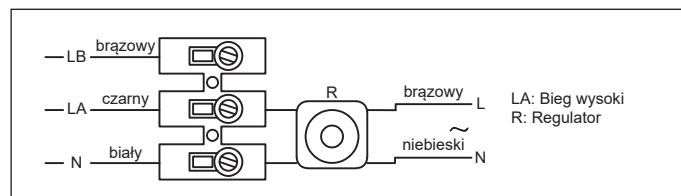

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

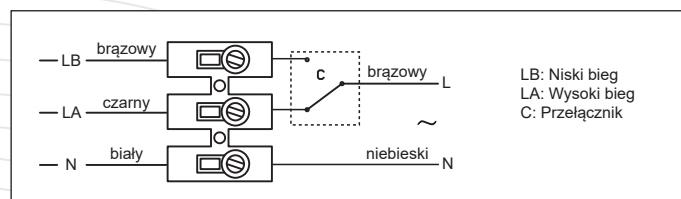

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB

Wentylator kanałowy

Symbol: TB 250

Napięcie: 230 V

Wydajność: 1405 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 250
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,75 / 1,20
Moc (W)	165 / 225
Obroty (r/min)	1850 / 2450
Wydajność (m³/h)	1064 / 1405
Ciśnienie (Pa)	371 / 488
Kondensator (uF)	7
Głośność (dBA)	58 / 66
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	7,5


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii TB służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory serii TB posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

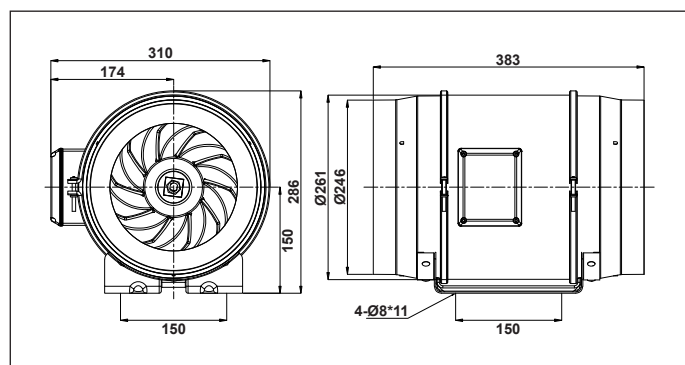


Wykres sprawności

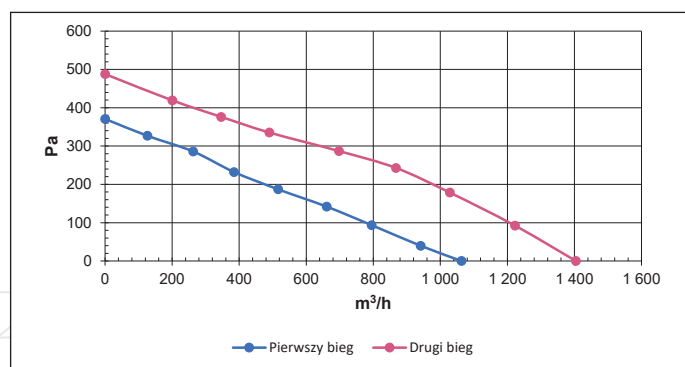


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy


Schemat podłączenia standardowego

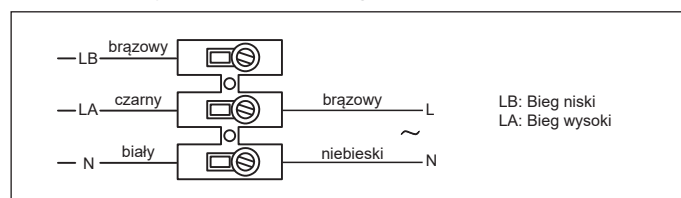

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

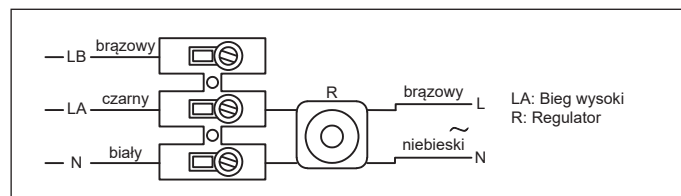

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

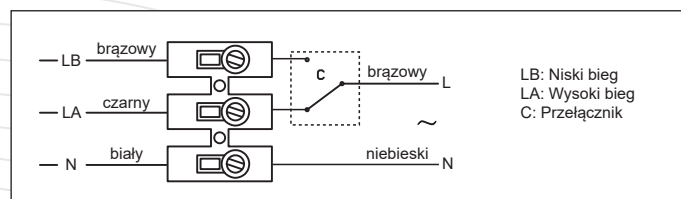

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB

Wentylator kanałowy

Symbol: TB 315

Napięcie: 230 V

Wydajność: 2206 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 315
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	1,4 / 1,9
Moc (W)	275 / 390
Obroty (r/min)	1650 / 2350
Wydajność (m³/h)	1750 / 2206
Ciśnienie (Pa)	435 / 693
Kondensator (uF)	16
Głośność (dBA)	61 / 69
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	11


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii TB służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Wentylatory serii TB posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

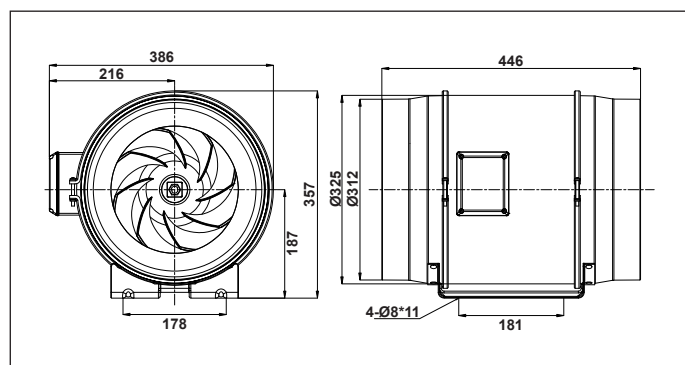


Wykres sprawności

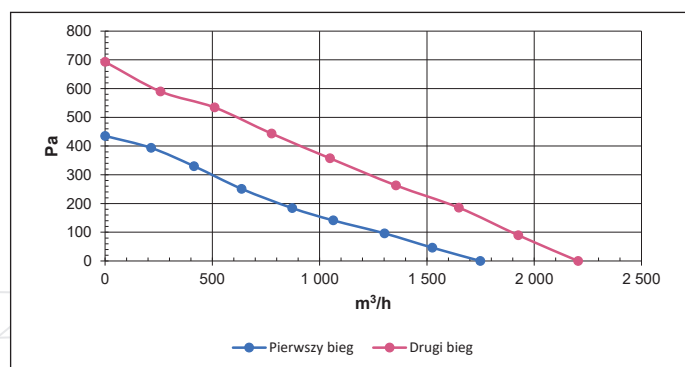


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

Schemat podłączenia standardowego

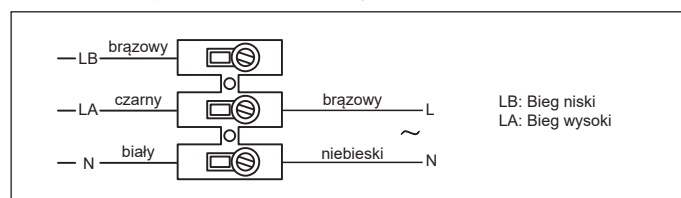

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

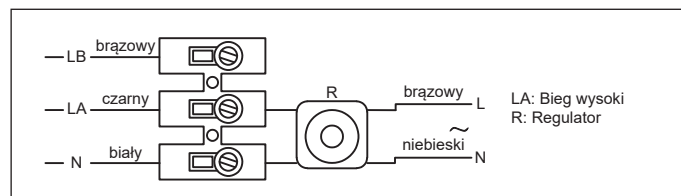

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

