


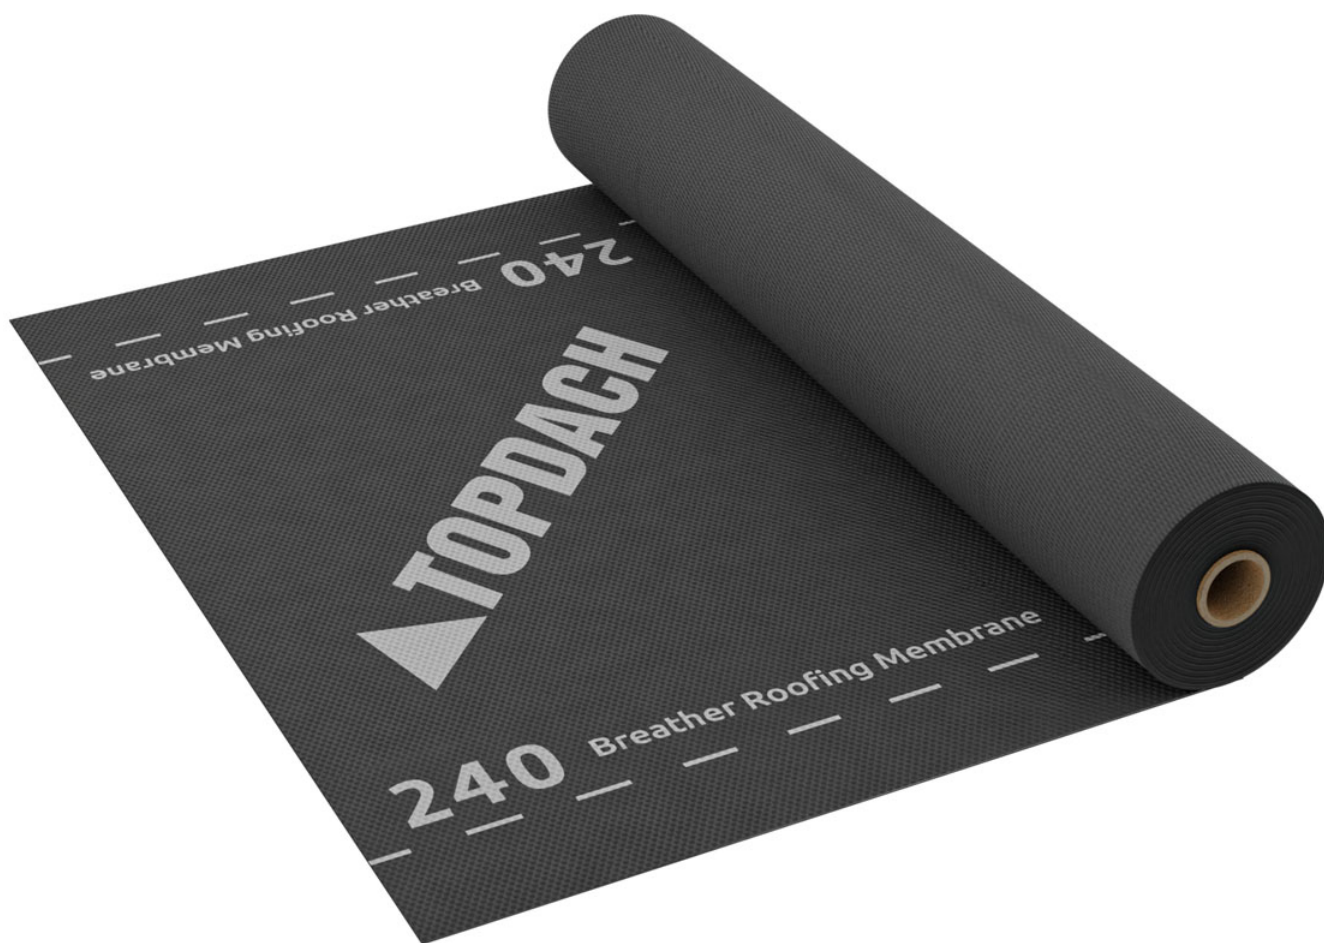

Wysokoparoprzepuszczalna trójwarstwowa membrana dachowa Topdach 240, która została specjalnie zaprojektowana do zastosowania w budownictwie przy dachach spadzistych wentylowanych. Dzięki dodatkom stabilizacyjnym, membrana Topdach ma odporność na promieniowanie UV przez okres trzech miesięcy, co umożliwia opóźnienie montażu ostatecznego pokrycia dachowego.

Główne zastosowanie membrany Topdach to jako wstępne krycie dla dachów spadzistych, które są ocieplane i wentylowane. Jest również idealna do renowacji dachu i poddasza w technologii odwróconej. Warto zaznaczyć, że nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną, co oznacza, że może bezpośrednio stykać się z materiałami izolacyjnymi, takimi jak wełna mineralna czy szklana. Ponadto, może być również stosowana jako produkt wiatroizolacyjny do ścian budynków.

Membrana Topdach oferuje nie tylko wysoką paroprzepuszczalność, ale również stabilność i ochronę przed promieniowaniem UV, co czyni ją skutecznym rozwiązaniem do zastosowania w różnego rodzaju projektach dachowych.

Specyfikacja

Gramatura ok. 240 g/m²
Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h
Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m
Odporność na UV 3 miesiące*
Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²
Reakcja na ogień F
Wodoszczelność W1

Wytrzymałość na zerwanie MD ≥ 340 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD ≥ 280 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
Wydłużenie MD $\leq 80\%$
Wydłużenie CD $\leq 80\%$
Odporność na rozdzielanie MD ≥ 260 N (+/-90N)
Odporność na rozdzielanie CD ≥ 340 N(+/-90N)
Elastyczność przy niskiej temperaturze at -30°C Potwierdzona
Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$
Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$
Substancje szkodliwe Nie zawiera