



Nawiertka przyłączeniowa DZ 40 - DZ 315

PRZEZNACZENIE

Służy do wykonania przyłącza domowego na wodociągu z rury PE lub PCV przez nawiercenie otworu pod ciśnieniem. Spełnia rolę zaworu (zasuwę) wykonanego przyłączy.

SPECYFIKACJA


- Ciśnienie pracy PN 1.0 MPa, 1,6 MPa, temperatura pracy t_{max} 40°C
- Atest higieniczny
- Zabezpieczenie antykorozyjne - farba proszkowa: poliestrowo-epoksydowa, RAL 5005, grubość 250 $\mu m \div 300 \mu m$
- Elementy uszczelniające: guma NKJ, guma EPDM, guma NBR
- Badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002
- Korpus: żeliwo EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012

Gwinty rurowe:

- PN-EN ISO 228-1:2005
- PN-EN ISO 228-2:2005

Opatentowane rozwiązanie
do bezwiotrowego nawiercania
rur PE SDR 11

Patent PL 228220

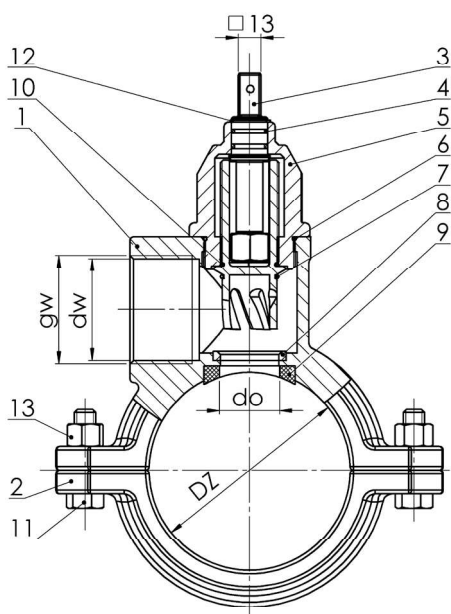

1. Korpus ZL250, EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012
2. Opaska ZL250, EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012
3. Pokrętko X20Cr13, PN-EN 10088-1:2014-12
(lub MO58, CW614N, PN-EN 12164:2016)
4. Uszczelka typu "O" guma NBR 70
5. Głowica ZL250, EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012
6. Uszczelka typu "O" guma NBR 70
7. Frez z zaworem MO58, CW614N, PN-EN 12164:2016
8. Gniazdo zaworu MO58, CW614N, PN-EN 12164:2016
9. Uszczelka profilowa NKJ
10. Uszczelka typu "O" guma EPDM
11. Śruba, PN-EN ISO 4016
12. Zabezpieczenie, PN-81/M85111
13. Nakrętka, PN-EN ISO 4032

Nawiertka przyłączeniowa DZ 40 - DZ 315



Nawiertki do rur PE i PCV

Symbol	DZ średnica zewnętrzna rury wodociągu	dw średnica wyjścia nawiertki	do średnica otworu pod frez	gw gwint wyjścia	SDR 17			SDR 11		
					DN średnica nominalna	s grubość ścianki	PN 10	DN średnica nominalna	s grubość ścianki	PN 16
	[mm]	[mm]	[mm]	[cal]	[mm]	[mm]	uwagi	[mm]	[mm]	uwagi
AN 051	DZ 40	32	28	R 1 ¼"	35	2,4	Nawiercane frezem	32	3,7	Nawiercanie frezem
AN 052	DZ 50	32	28	R 1 ¼"	44	3		40	4,6	
AN 001	DZ 63	32	28	R 1 ¼"	55	3,8		50	5,8	
AN 002		40		R 1 ½"						
AN 003	DZ 90	32	32	R 1 ¼"	79	5,4		74	8,2	
AN 004		40		R 1 ½"						
AN 005		50		R 2"						
AN 006	DZ 110	32	32	R 1 ¼"	97	6,6		90	10	
AN 007		40		R 1 ½"						
AN 008		50		R 2"						
AN 009	DZ 125	32	32	R 1 ¼"	110	7,4		102	11,4	
AN 010		40		R 1 ½"						
AN 011		50		R 2"						
AN 012	DZ 160	32	32	R 1 ¼"	141	9,5		131	14,6	
AN 013		40		R 1 ½"						
AN 014		50		R 2"						
AN 072	DZ 180	32	32	R 1 ¼"	159	10,7		147	16,4	
AN 073		40		R 1 ½"						
AN 074		50		R 2"						
AN 075	DZ 200	32	32	R 1 ¼"	176	11,9		164	18,2	
AN 076		40		R 1 ½"						
AN 077		50		R 2"						
AN 078	DZ 225	32	32	R 1 ¼"	198	13,4		184	20,5	
AN 079		40		R 1 ½"						
AN 080		50		R 2"						
AN 090	DZ 280	50	32	R 2"	247	16,6		229	25,4	
AN 091	DZ 315	50	32	R 2"	278	18,7		258	28,6	