

Czujniki poziomu cieczy serii HT19



Czujnik posiada pływak wyposażony w magnes, który podnosi się pod wpływem siły wyporu cieczy powodując zwieranie lub rozwieranie kontaktronu znajdującego się w rurce. Montuje się je zazwyczaj w ścianie zbiornika, tak więc mogą służyć do kontroli dolnego lub górnego poziomu cieczy. Wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością stosowania w szerokim zakresie temperatur.

HT19



Mocowanie Gwint 1/2 Cala | 3/4 Cala | M60

Maksymalne obciążenie

0,5 A

Przewód czujnika

Brak

Materiał wykonania

Stal nierdzewna

Mocowanie

Gwint 1/2" Cala | 3/4" Cala | M60

Montaż

Boczny

Napięcie pracy

do 100 VDC


Warunki pracy

-30 ~ 125 °C


Stopień ochrony

IP 67


Wymiary

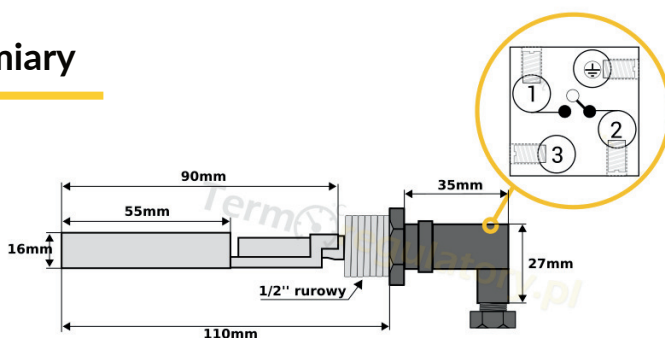

Czujnik poziomu HT19 1/2

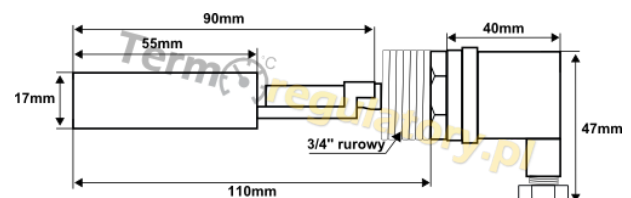

Czujnik poziomu HT19 3/4

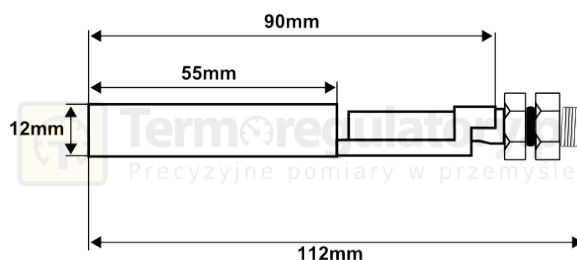

Czujnik poziomu HT19 M10