


WBD WIESZAK BELKI DZIELONY

WBD WIESZAK BELKI DZIELONY

Trójwymiarowe łączniki (wieszaki) TZ WBD są jednymi z najpopularniejszych złączy do montażu belek. Przeznaczone są do łączenia drewnianych elementów z elementem głównym. Tworzą mocne i trwałe połączenia.




Karta techniczna



WBD

WIESZAK BELKI DZIELONY

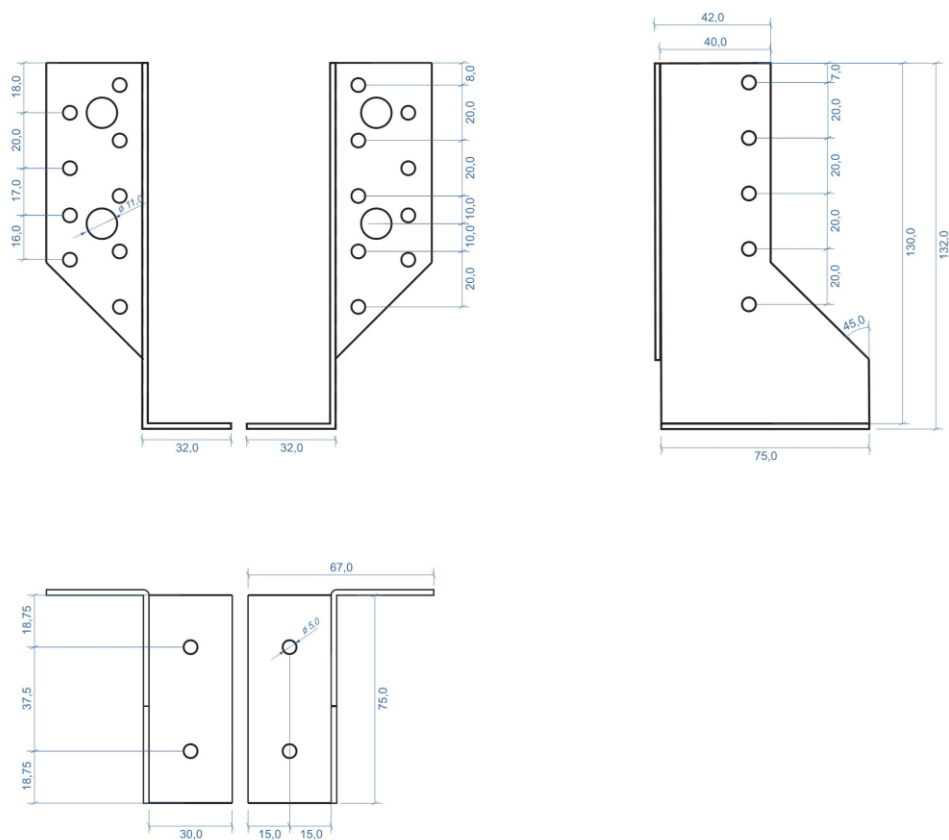

Karta techniczna

WBD
WIESZAK BELKI DZIELONY



Właściwości



Materiał

Gatunek Stali: Stal DX51D+Z275



ZŁĄCZE TZ WBD

Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo Z 275 g/m² (20 μm)

Zastosowanie

Połączenie

drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowań


Połączenia belek, krokwi do konstrukcji głównej drewnianej przy ograniczonej przestrzeni do montażu.

Mocne i trwałe połączenie.

WBD WIESZAK BELKI DZIELONY

Wymiary złącza

Wieszak belki dzielony (C = 75 mm, D = 35 mm)

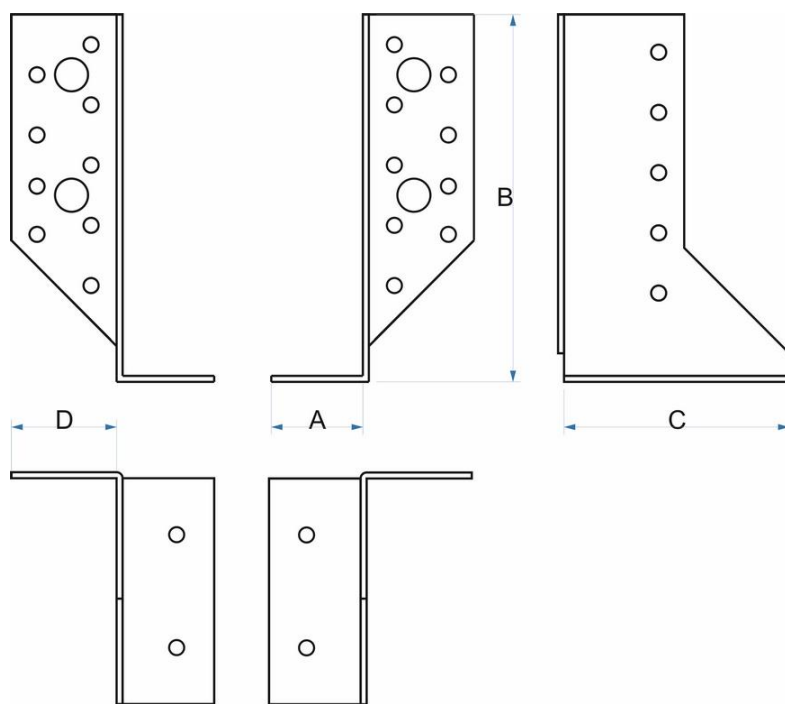



WBD

Symbol	Wymiary				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otwory inne
	A	B	C	T						
WBD	30	130	75	2	11			2		

Charakterystyka nośności

Nośności charakterystyczne złączy wykonanych z zastosowaniem łączników TZ WB.

Gwoździe pierścieniowe o średnicy d 4 mm i długości 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338.

Symbol łącznika TZ	Sposób gwoździowania *	Nośność charakterystyczna, KN	Schemat statyczny obciążenia
WB41 ÷ WB103 WZ61 ÷ WZ103 WBD1 ÷ WBD2	 gwoździowanie częściowe	16,97	

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:

Uzyskanie deklarowanej nośności obliczeniowej za pomocą gwoździ pierścieniowych o średnicy $d=4$ mm i długości 50 mm.