


SIATKA DO TRAMPOLINY

INSTRUKCJA

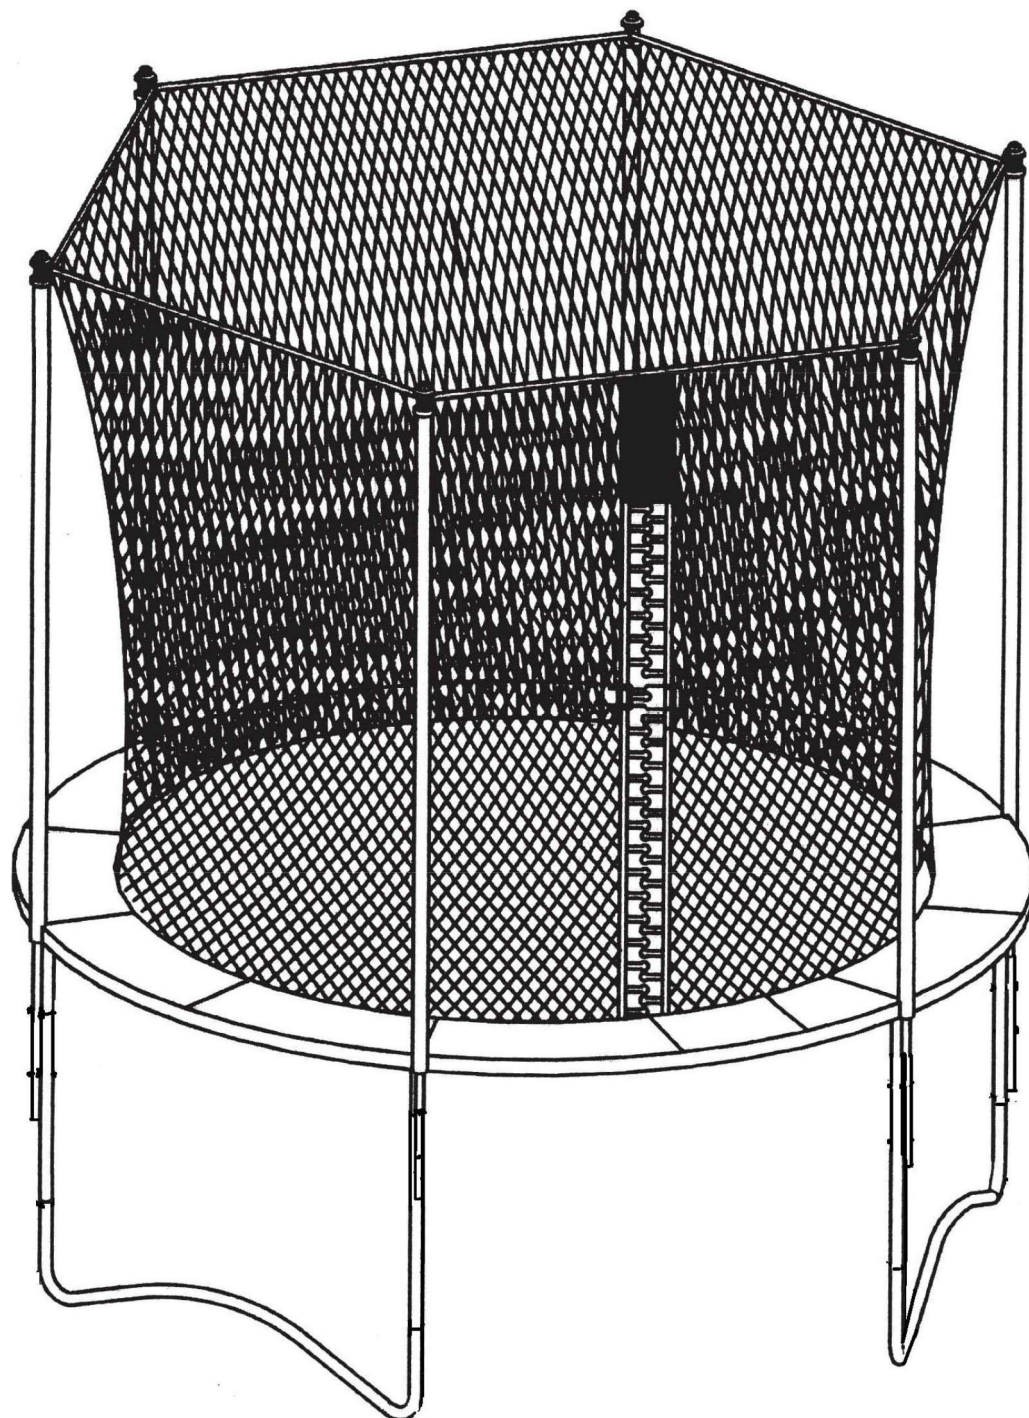

OBRAZ JEST OBRAZEM POGLĄDOWYM.


LICZBA NÓG RÓŻNI SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU TRAMPOLINY

A UWAGA


Przeczytaj i zastosuj uważnie tę instrukcję przed montażem i użytkowaniem trampoliny

Lista części


NO.	OPIS	Ilość dla trampolin z 3 nogami	Ilość dla trampolin z 4 nogami	Ilość dla trampolin z 6 nogami
A.	Górna rurka z pianką	6 PCS	8 PCS	12 PCS
B.	Dolna rurka z pianką	6 PCS	8 PCS	12 PCS
C.	Kapsel	6 PCS	8 PCS	12 PCS
D.	Śruba	12 PCS	16 PCS	24 PCS
E.	Nakrętka	12 PCS	16 PCS	24 PCS
F.	Podkładka	12 PCS	16 PCS	24 PCS
G.	Linka	72"(183cm)-4 PCS 96"(244cm)-5 PCS 120"(305cm)-6 PCS	144"(366cm)-7 PCS 156"(396cm)-8 PCS 168"(427cm)-9 PCS 180" (457cm)-10PCS	
H.	Siatka	1 PC	1 PC	1 PC
I.	Klucz	1 PC	1 PC	1 PC
J.	Plastikowa podkładka	12 PCS	16 PCS	





D 3 nożna trampolina

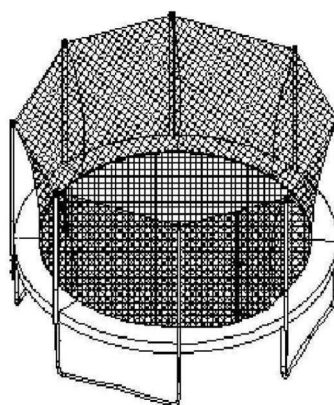

D 4 nożna trampolina

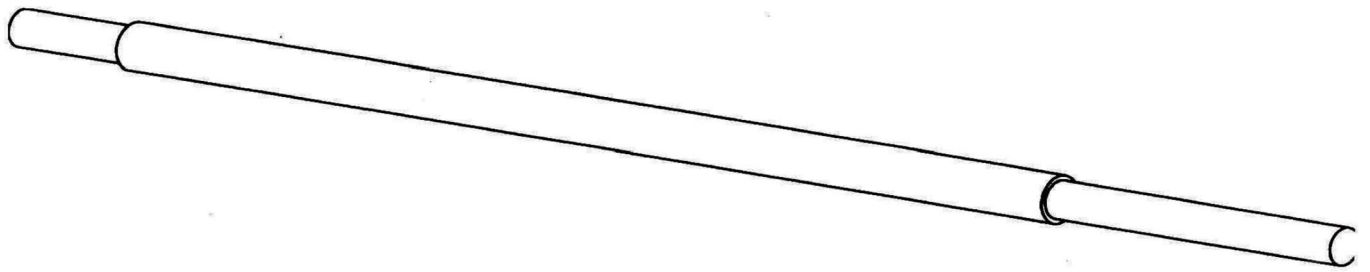

#A UPPER FRAME TUBE WITH FOAM

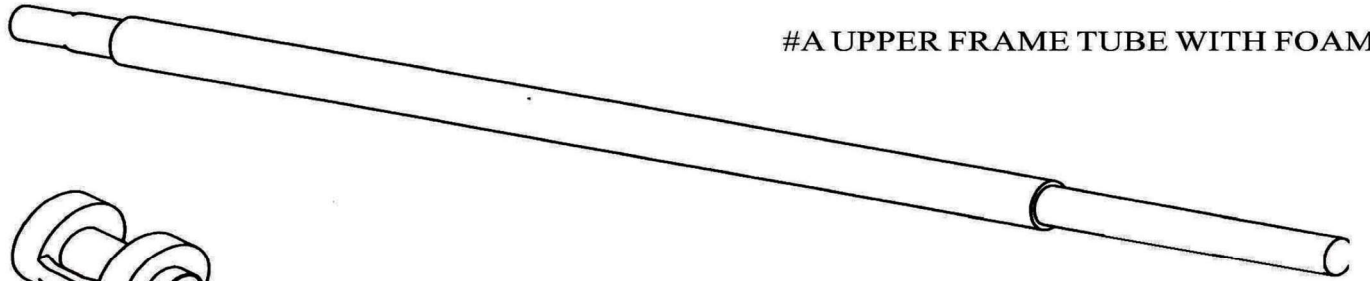

#C TUBE CAP


#B LOWER FRAME TUBE WITH FOAM AND CLAMP



#D BOLT




#F WASHER




#G CORD



#E LOCK NUT

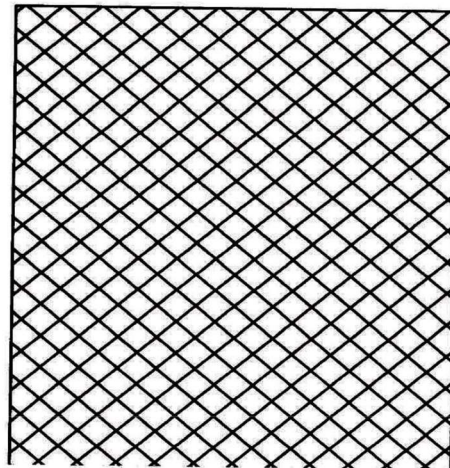

#H ENCLOSURE NETTING



#I WRENCH



#J PLASTIC WASHER

KROK 1 Przymocuj jedną dolną rurę ramy z pianką i zaciskiem #B do Jeg trampoliny pokazanej poniżej. Zabezpiecz dolną ramę za pomocą dwóch śrub #D, dwóch nakrętek zabezpieczających #E, dwóch podkładek #F i dwóch podkładek piastie #J.

Upewnij się, że dolna część #B DOLNEJ RURKI RAMY jest wyrównana ze znakiem na nodze przedłużającej trampoliny.

Dla trampoliny o wysokości 60 cm znak znajduje się około 12 cali od podłoża.

Dla trampoliny o wysokości 90 cm znak znajduje się około 24 cali od podłoża.



Nie dokręcaj zbyt mocno w tym momencie. Powtórz ten krok dla wszystkich zaczepów ramy wieży.

KROK 2 Przymocuj zatyczkę rurki #C do jednej górnej rurki ramy z pianką #A. Powtórz tę czynność dla wszystkich pozostałych górnych rurek ramy.

KROK 3 Przymocuj jedną górną rurę ramy z pianką #A do jednej dolnej rury ramy z pianką i zaciskiem #B.

Powtórz ten krok dla wszystkich górnych rur ramy.

TERAZ MOCNO DOKRĘĆ WSZYSTKIE ŚRUBY I NAKRĘTKI KONTROLNE

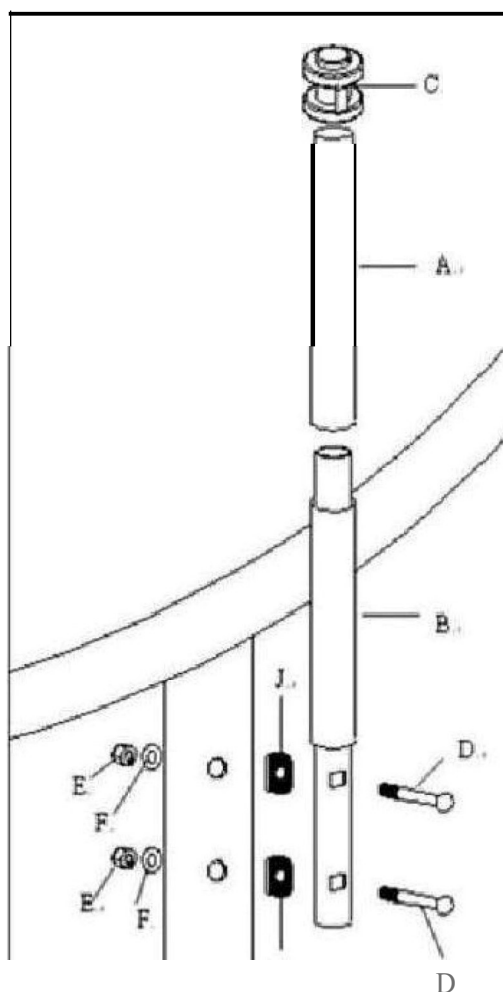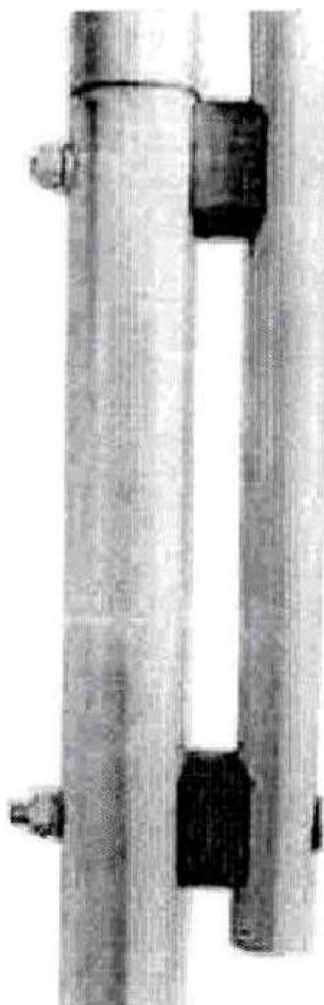


KROK 4 Uwaga: Otwór wejściowy do obudowy musi być zamontowany pomiędzy dwoma wspornikami.

Położ siatkę obudowy #H na macie trampoliny. Przymocuj górę siatki obudowy #H do zaślepki rury #C zamontowanej na górze rur ramy #A za pomocą klamer siatki obudowy.


Uwaga: Upewnij się, że klamry są mocno naciągnięte. Zobacz poniższy diagram. Powtórz ten krok dla wszystkich zmontowanych rur ramy.

KROK 5 Przymocuj spód siatki obudowy #H do pierścieni maty na trampolinie za pomocą sznurka #G. Przywiąż jeden koniec sznurka do jednego pierścienia maty, przewlec sznurek przez spód siatki obudowy i następny pierścień na macie trampoliny. Przewlec sznurek przez siatkę co 3 lub 4 trójkątne otwory i wszystkie pierścienie na macie trampoliny. Zobacz poniższy schemat. Teraz mocno zwiąż oba końce sznurka razem

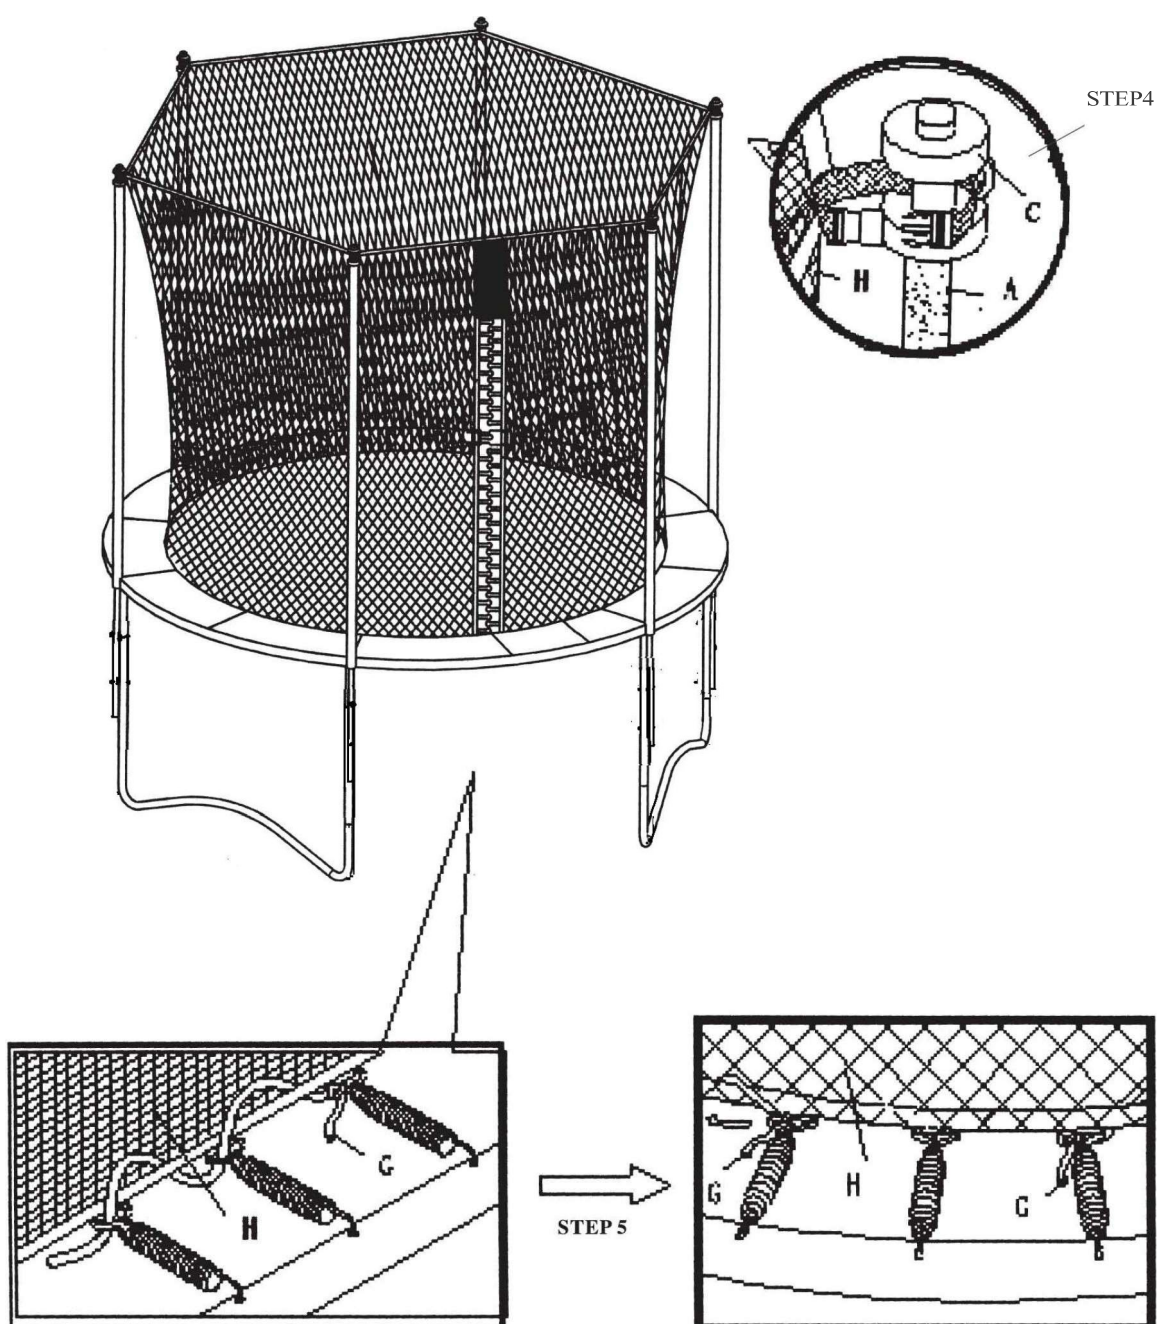


Ważna uwaga!

JEŚLI W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PASEK SPADNIE Z KLAMY, PROSZĘ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ, ABY GO PONOWNIE ZŁOŻYĆ.

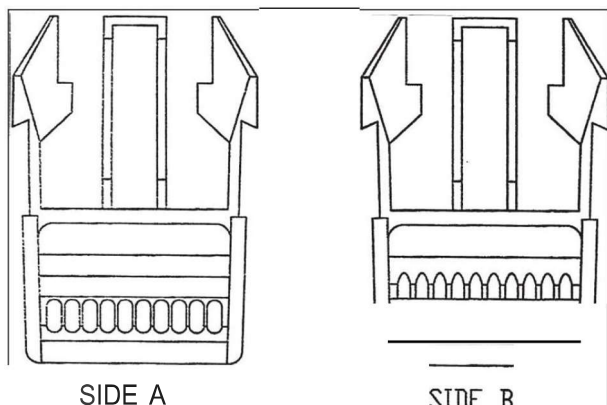


Proszę zwrócić uwagę, że dwie strony buckie są różne. Pasek należy przesunąć przez szczelinę od SIDE A, w przeciwnym razie nie będzie działał prawidłowo.

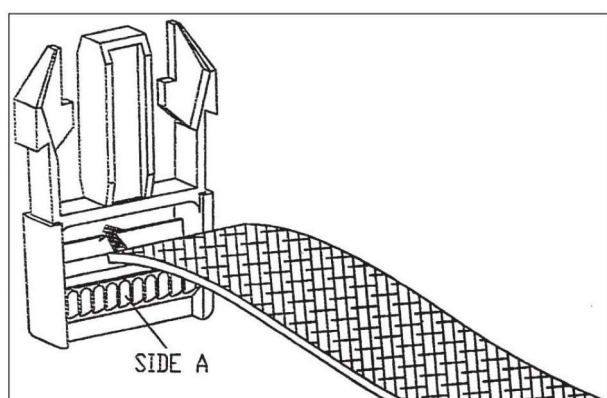


Przytrzymaj klamrę w pozycji pokazanej na zdjęciu, a następnie przesunij koniec paska przez górny otwór


.

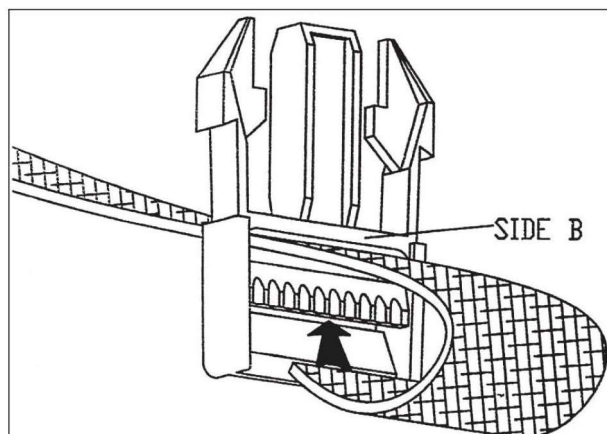

Teraz przeciągnij ten sam pasek przez dolną szczelinę.

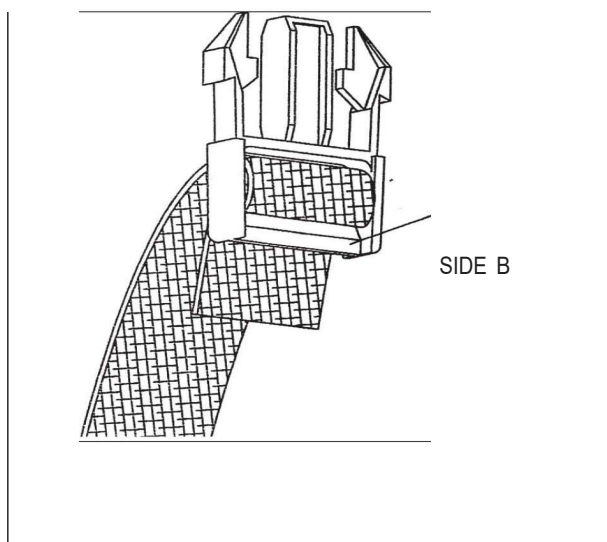

KROK 6 Zapnij zamek błyskawiczny na wejściu do siatki ogrodzenia

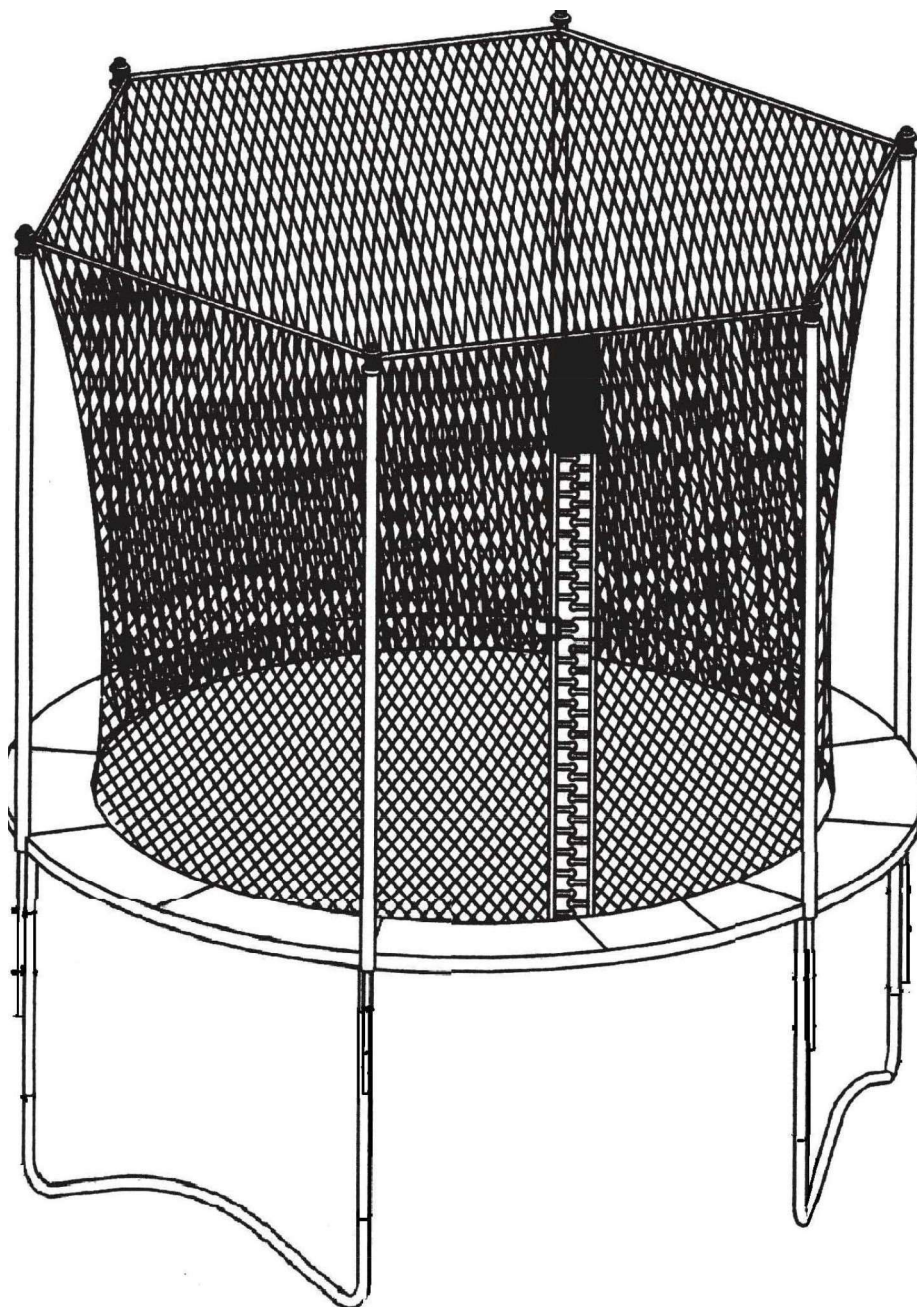

A UWAGA: Upewnij się, że wszystkie klamry mocujące są mocno naciągnięte, aby siatka obudowy była sztywna. W przeciwnym razie siatka obudowy nie będzie działać prawidłowo

Wyprodukowano w PRC dla:

Lucaro Łukasz Piątek, Hryniewickiego 10, 63A, 81-340 Gdynia

Importer I podmiot odpowiedzialny na terenie Uni Europejskiej:

Lucaro Łukasz Piątek, Hryniewickiego 10, 63A, 81-340 Gdynia

Email: Atlassport99@gmail.com

Tel: 534 004 605

Zaświadcza, iż produkt:

TRAMPOLINA 4,5 FT ATLAS SPORT wykonany został z zachowaniem najwyższej staranności i spełnia Europejskie Wymagania Bezpieczeństwa.

Ocena zgodności wyżej wymienionego produktu wykonana została na podstawie następujących norm:

EN71-1: 2014+A1:2018 Właściwości fizyczne i mechaniczne zabawek

EN71-2: 2020 – Test palności

EN71-14: 2018 Bezpieczeństwo zabawek: Trampoliny do domowego użytku

EN71-3: 2019+A1:2021 Migracja elementów