

FLEXO

system elastycznych rur nierdzewnych
do uniwersalnych zastosowań



Zestaw przyłączeniowy do rury karbowanej ze stali nierdzewnej

System elastycznych rur FLEXO ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) AISI 316L dostępny jest w zakresie średnic od DN 12 mm do DN 40 mm.

Wysokiej jakości system połączeń oparty na zestawach przyłączeniowych oraz nyplach z szerokim, płaskim „czołem” zapewnia szczelność przy jednoczesnym prostym i szybkim montażu.



Produkt posiada atest PZH.

Przykładowe zastosowanie systemu FLEXO



- Instalacje wodociągowe, grzewcze, solarne i chłodnicze,
- Dodatkowa węzownica do wymienników c.w.u.,
- Alternatywa przy dokonywaniu szybkich napraw uszkodzonych fragmentów każdej instalacji,
- Pewniejszy zamiennik od wężyków elastycznych w oplocie.

Autoryzowany Partner:



Zastosowane materiały


- Przewód - rura elastyczna ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) wg normy PN-EN 10088-1:2007, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 10380:2013, dopuszczona do obrotu,
- Nakrętki i nypły - z mosiądzu gatunku CuZn40Pb2 (CW617N) opcjonalnie niklowanego, wg normy PN EN 12165:2011, odpornego na odcynkowanie,
- Pierścienie zabezpieczające - ze stali odpornej na korozję,
- Uszczelki płaskie - ze sprasowanego włókna aramidowego związanego kauczukiem NBR.

Parametry techniczne

Zestaw przyłączeniowy do DN	Wymiar przyłączeniowy gwintu wewnętrznego	Średnica wew. rury [mm]	Średnica zew. rury [mm]	Grubość ścianki [mm]
12	½"	11,8	15,8	0,15
16	¾"	16,6	21,4	0,18
20	1"	20,9	26,4	0,18
25	1 ¼"	25,2	31,7	0,20
32	1 ½"	32,3	39,8	0,3
40	2"	40,5	49,6	0,4
Odchyłki wymiarów		±0,2 mm	±0,2 mm	

Usługa zakucia rury karbowanej

Na życzenie klienta ofertujemy wykonanie zakucia rury w systemowy zestaw złązek. Usługa obejmuje cięcie rury pod konkretny wymiar, gratowanie, uformowanie gładkiego i płaskiego kołnierza pod uszczelkę na zakończeniu rury oraz zakucie w systemowy zestaw złązek.

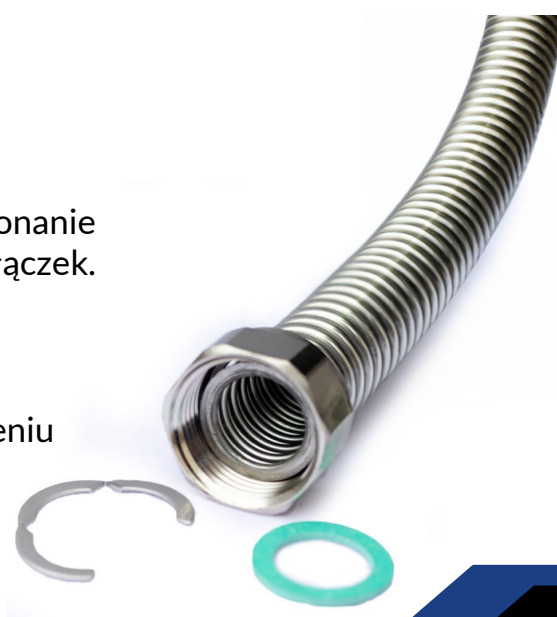

FLEXO

Flexo System Sp. z o.o.
Kłopot 10
88-100 Inowrocław