

Zestaw składający się ze standardowego dwururowego modułu przyłączeniowego, głowicy termostaticznej TC-S3 oraz kompletu złącza 16x2,0 (2szt.).

Dwururowy hydrauliczny moduł przyłączeniowy

- Moduł przyłączeniowy z wbudowanym zaworem kulowym
- Zawór odcinający ze wskaźnikiem położenia, bez ogranicznika
- Dedykowane są do grzejników kompaktowych z przyłączami 1/2" GW lub 3/4" E
- Rozstaw osi 50 mm
- Nakrętka złączkowa po stronie grzejnika z luzem promieniowym i osiowym do montażu zaworów na grzejnikach bez naprężeń
- Twarda chromowana kula w teflonowym gnieździe
- Wkładka uszczelniająca zabezpieczona przed poślizgiem

Linia 1:

- Z króćcami przyłączeniowymi 1/2" x 3/4", O-ringiem, uszczelnieniem płaskim, do grzejników ze zintegrowanym zaworem z gwintem wewnętrznym G 1/2"

[Kliknij tutaj](#) aby dowiedzieć się więcej o dwururowych hydraulicznych modułach przyłączeniowych.

Głowica termostaticzna TC-S3

Głowica termostaticzna o zwartej i wytrzymałej konstrukcji, z przyłączem gwintowanym

M 30 x 1,5 lub przyłączem zaciskowym, wbudowanym czujnikiem cieczy, blokowaniem i / lub ograniczeniem zakresu regulacji jest proste i możliwe do wykonania na miejscu. Ruchome wrzeciono, długość głowicy zmienia się po uruchomieniu.

[Kliknij tutaj](#) aby dowiedzieć się więcej o głowicy termostaticznej TC-S3.

Komplet złącza (2 szt.)

2 szt. złączek zaciskowych ze stałym ogranicznikiem do stosowania za listwami podłogowymi Simplex w wodnych instalacjach grzewczych, do rur z tworzyw sztucznych i wielowarstwowych rur kompozytowych, pasujące do stożka Eurokonusa 3/4", składające się z nakrętki (rozmiar klucza 27 mm), plastikowego pierścienia zaciskowego oraz tulei, uszczelki O-ring na tulei.

[Kliknij tutaj](#) aby dowiedzieć się więcej o komplecie złącza.

**Dane techniczne****Dwururowy hydrauliczny moduł przyłączeniowy**

- Maks. temperatura pracy: 110 °C temperatura stała, 130 °C krótkotrwała
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
- Czynnik roboczy: woda grzewcza zgodnie z VDI 2035







Materiał wykonania




- Obudowa, nakrętka złączkowa: Mosiądz niklowany
- Nypły przyłączeniowe, wkładki stożkowe, wrzeciono: Mosiądz
- Kula: Mosiądz chromowany
- Uszczelnienie kuli: teflon PTFE
- Uszczelnienia: EPDM
- Gwint: norma ISO 228

Głowica termostaticzna TC-S3

- Zakres regulacji temperatury: 7 - 28 °C
- Nastawa zero: odpowiada zamknięciu zaworu
- Pozycja 3: około 20 °C
- Nastawa (*) ochrona przed zamarzaniem, około 7 °C
- Histereza: 0,2 K

Opis	Zestaw (głowica TC-S3 M30; h-moduł prosty 1/2"-3/4"E; komplet złącza 16x2)	
Numer katalogowy	F31005	
Kod EAN	04013852273283	
Model	Zestaw termostatyczny z głowica TC-S3 i kompletem złącza	
Podłączenie grzejnika (E) ["]	1/2" GW	
Podłączenie instalacji (D)	3/4" E	
Rozstaw osi [mm]	50	
Kształt	prosty	
Głowica termostatyczna	TC-S3 M30x1,5, biała	
Podłączenie komplet złącza	E (ET)	G 3/4" F
	D [mm]	16 x 2.0

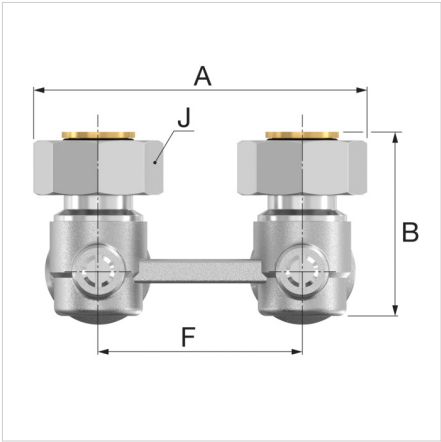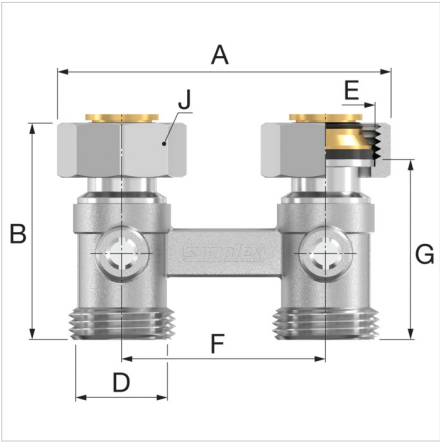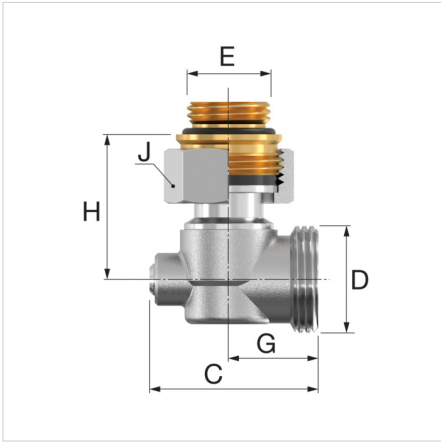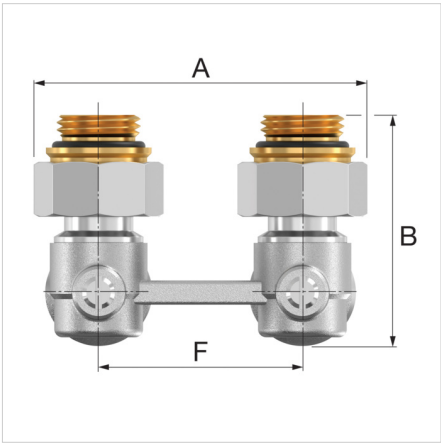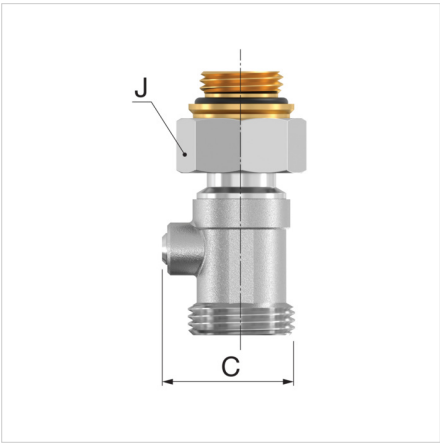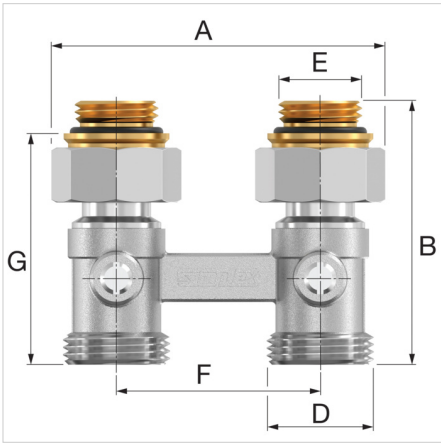

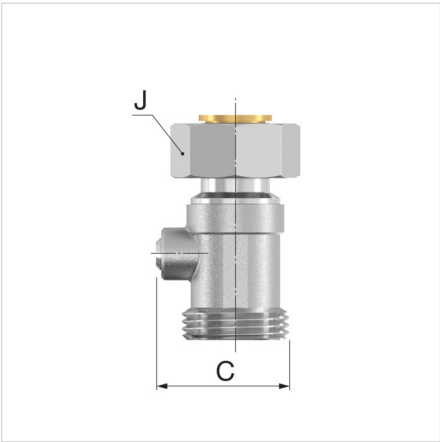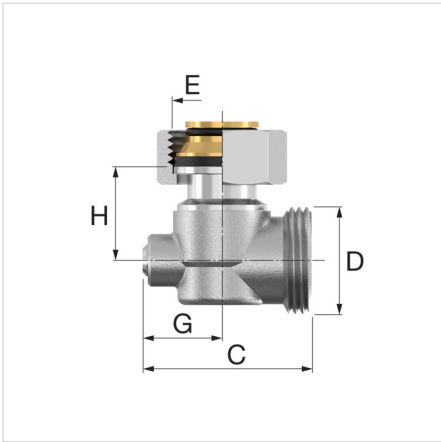

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	
Klasa	
Nazwa produktu	
Marka	COMAP
Rodzaj produktu	Sets for integrated radiator
Numer katalogowy	F31005
Kod EAN	04013852273283

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu](#)[Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu](#)[Opinia w przedmiocie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na zasadzie "wzajemnego uznawania"](#)[STEP](#)[DWG](#)[RFA](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl