


ME by Starck Miska toaletowa wisząca Compact # 253009..00 / 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

| < 370 mm > |

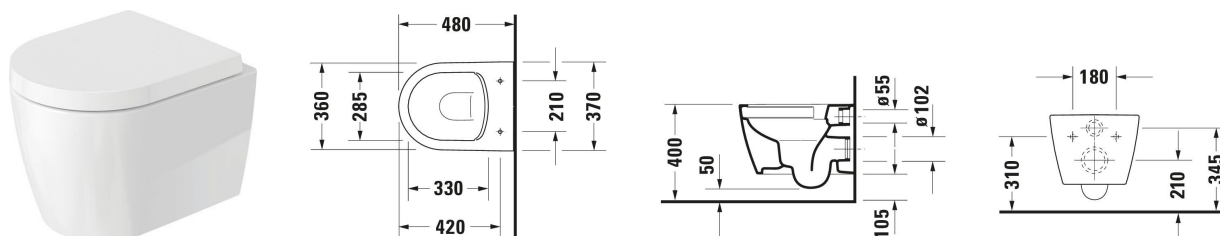

Miska toaletowa wisząca Compact	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
Ilość wody spłukującej: 4,5/3 l, Lejowa, Rant spłukujący: Bezkołnierzowy, Typ spłuczki: Przemieszczenie, Odpływ Poziomy, Ukryty montaż, Klasa Unified Water Label (UWL): 1			
Kolory			
00 Biały Alpin 20 HygieneGlaze, biały (glazura ceramiczna o właściwościach antybakteryjnych) 26 Biały/Biały satynowy mat 90 HygieneGlaze biała/biała satynowa matowa AC White Satin Matt HygieneGlaze Plus (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
Wariant			
♣ Biały Błyszczący, Ilość wody spłukującej: 4,5 l	370x350 mm	23,630 kg	253009..00
♣ Biały Błyszczący, HygieneGlaze, Ilość wody spłukującej: 4,5 l	370x350 mm	23,630 kg	253009..00
♣ Kolor wewnątrz Biały Błyszczący, Kolor na zewnątrz Biały Półmat, Ilość wody spłukującej: 4,5 l	370x350 mm	23,630 kg	253009..00
♣ Kolor wewnątrz Biały Błyszczący, Kolor na zewnątrz Biały Półmat, HygieneGlaze, Ilość wody spłukującej: 4,5 l	370x350 mm	23,630 kg	253009..00
♣ Biały Półmat, HygieneGlaze Plus, Powłoka	370x350 mm	23,630 kg	253009..00
Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego.			
Akcesoria do ceramiki dla Biały Błyszczący, Ilość wody spłukującej: 4,5 l			
Osprzęt Odpowiednie do Bidet wiszący, Miska toaletowa wisząca Ø 12 mm		0.69 kg	006500
Akcesoria			
Uszczelka redukująca hałas	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Pasujące produkty			
Deska sedesowa Automatyczne zamykanie: Tak, Zdejmowane siedzisko, Materiał zawiasu: Stal nierdzewna, 374 x 438 mm	374 x 438 mm		002019
Deska sedesowa Automatyczne zamykanie: Nie, Materiał zawiasu: Stal nierdzewna, 374 x 438 mm	374 x 438 mm		002011

ME by Starck Miska toaletowa wisząca Compact # 253009..00 / 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

|< 370 mm >|

Element montażowy do suchego montażu do WC Standard 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umiejscowienie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1011
Element montażowy do suchego montażu do WC Higieniczne spłukiwanie, 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Elektronika, Umiejscowienie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1013
Element montażowy do suchego montażu do WC Usuwanie nieprzyjemnych zapachów, Włączanie wentylatora: Automatyczny, Tryb ręczny, Za naciśnięciem przycisku, Bezdotykowe, Higieniczne spłukiwanie, 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Elektronika, Umiejscowienie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1014
Element montażowy do mokrego montażu do WC Rodzaj montażu: Do wmurowania i nałożenia, Rodzaj montażu: mokra instalacja, Max. rzut toalety: 700 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umiejscowienie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, 445 x 153 mm	445 x 153 mm	WD1015
Element montażowy do suchego montażu do WC Standard 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umiejscowienie przycisku spłukującego: PrzódTop, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1016

ME by Starck Miska toaletowa wisząca Compact # 253009..00 /
253009..00 / 253009..00 / 253009..00 / 253009..00

| < 370 mm > |

Element montażowy do suchego montażu do WC Basic 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umiejscowienie przycisku spłukującego: PrzódTop, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1017
Element montażowy do suchego montażu do WC Standard 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umiejscowienie przycisku spłukującego: PrzódTop, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1018
Element montażowy do suchego montażu do WC Basic 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umiejscowienie przycisku spłukującego: PrzódTop, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1019
Element montażowy do suchego montażu do WC Basic 6 l, Malowana proszkowo, Rodzaj montażu: W lekkiej konstrukcji stojącej, Przed litą ścianą, Rodzaj montażu: Sucha zabudowa, Max. rzut toalety: 625 mm, Regulacja wysokości: 240 mm, Mechanizm spłukiwania: Mechaniczne, Umiejscowienie przycisku spłukującego: Przód, Regulowana objętość spłukiwania, Forma spłukiwania: Podwójne spłukiwanie, Zabezpieczenie przed potem, Przepustnica do regulacji przepływu wody w spłuczce, Samonośny, Odpowiedni do paneli z płyt gipsowo-kartonowych, Mała ilość wody do spłukiwania: 3 l, Duża ilość wody do spłukiwania: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1020

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.