



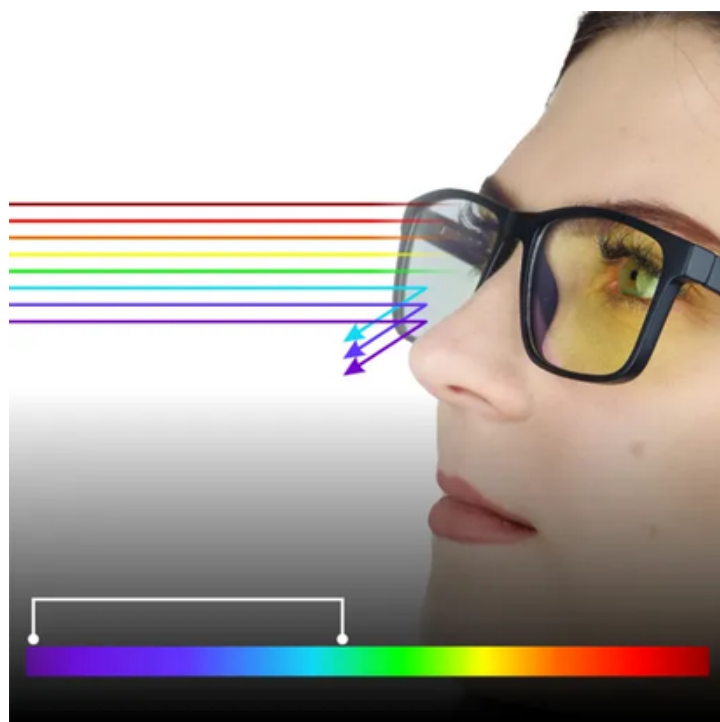

OKULARY BLOKUJĄCE 45% ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

Dane techniczne

Kod produktu	SHP-760
Procent blokowania światła niebieskiego	45%
Kolor oprawek	Czarne
Kolor soczewek	Bezbarwny
Szerokość soczewki	53 mm
Długość soczewki	40 mm
Szerokość mostka	14 mm
Długość zausznika	137 mm
Szerokość ramy	138 mm
Filtr UV400, kat.0	
Grawerowane logo EVI DESIGN (oraz parametry okularów)	

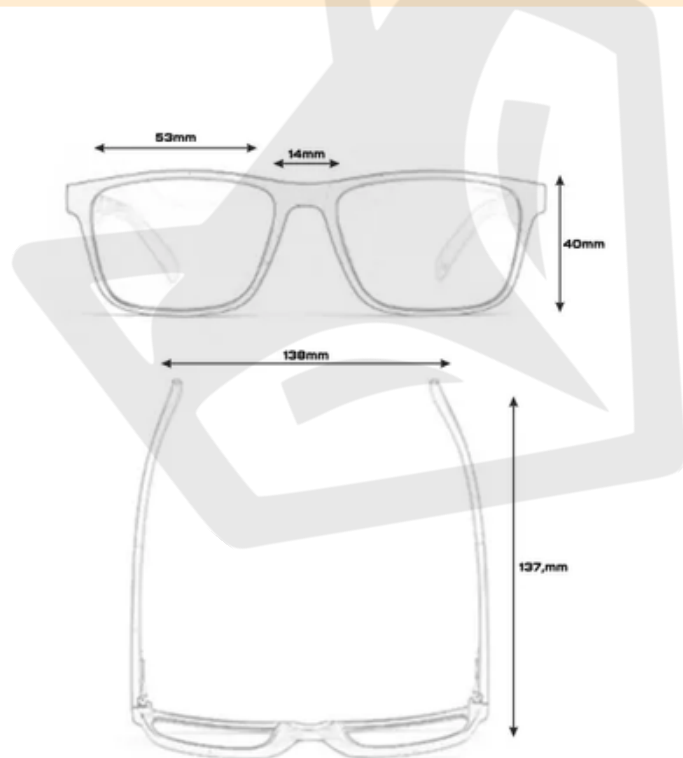



Zestaw zawiera

Okulary blokujące 45% światła niebieskiego

Tekturowe pudełko prezentowe

Twarde etui ochronne

Ściereczkę z mikrofibry

Metkę

Oryginalny test blokowania światła

Instrukcję użytkowania

Dodatkowe informacje

Przechowywanie

- Aby zapobiec zarysowaniu soczewek, najlepiej przechowywać okulary tylko w futerale do tego przeznaczonym. Okulary nie mogą być przechowywane w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia lub w miejscach, w których temperatura przekracza 50° C.

Czyszczenie

- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia okularów! Usuń brud, dmuchając delikatnie na nie. Wypoleruj soczewki miękką bawełnianą ściereczką lub specjalną ściereczką do soczewek. Nie używaj ręczników papierowych ani innych materiałów zawierających włókno drzewne lub innych materiałów czyszczących. Zalecamy używanie ściereczki z zestawu.

Kontrola



- Przed użyciem sprawdź okulary pod kątem możliwych uszkodzeń. Jeśli soczewki będą miały zadrapania lub inne skazy, należy je naprawić lub wymienić. W innym wypadku Shopivo Sp. z o.o. (dystrybutor EVI DESIGN) nie może zagwarantować wystarczającej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Używaj tylko oryginalnych części.





Lens Certification Report

Customer: Shopivo Sp. z o.o.	Remark: EVİ DESIGN
Lens type: Anti-Blue 45%	Lens Name: 7356

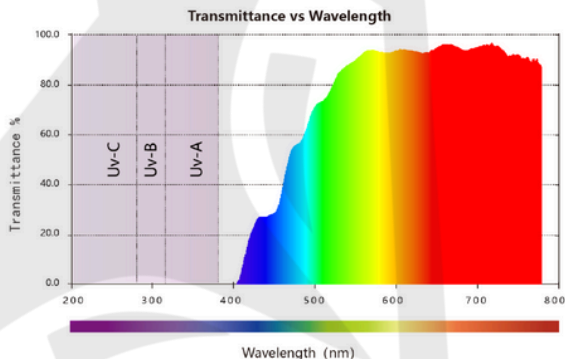Standard:ISO 12312-1:2022				Standard: AS/NZS 1067.1:2016+A1-2021																																																																															
Item	Requirement	Value	Result	Item	Requirement	Value	Result																																																																												
Filter Category		0		Filter Category		0																																																																													
Luminous Transmittance Tv	> 80 %	85.76 %	PASS	Luminous Transmittance	> 80 %	85.76 %	PASS																																																																												
Incandescent Lights				Incandescent Lights																																																																															
Q.Red	>=0.80	1.10	PASS	Q.Red	>=0.80	1.10	PASS																																																																												
Q.Yellow	>=0.60	1.08	PASS	Q.Yellow	>=0.60	1.08	PASS																																																																												
Q.Green	>=0.60	1.00	PASS	Q.Green	>=0.60	1.00	PASS																																																																												
Q.Blue	>=0.60	0.81	PASS	Q.Blue	>=0.70	0.81	PASS																																																																												
Tmin (475-650 nm)	>=17.15 % (0.2Tv)	55.74 %	PASS	Tmin (475-650 nm)	>=17.15 % (0.2Tv)	55.74 %	PASS																																																																												
Tsuva (315-380 nm)	<=85.76 % (Tv)	0.00 %	PASS	Tsuva (315-400 nm)	<=85.76 % (Tv)	0.00 %	PASS																																																																												
Tsuvb (280-315 nm)	<=4.29 % (0.05Tv)	0.00 %	PASS	Tsuvb (280-315 nm)	<=4.29 % (0.05Tv)	0.00 %	PASS																																																																												
Tsuv (280-380 nm)		0.00 %		Tsuv (280-400 nm)		0.00 %																																																																													
Tsb (380-500 nm)		34.55 %		Tsb (400-500 nm)		34.55 %																																																																													
Road Use And Driving			PASS	LED Signal Lights																																																																															
Driving In Twilight or Night	Tv>=75 %	85.76 %	SUITABLE	Q.Red	>=0.80	1.09	PASS																																																																												
LED Signal Lights				Q.Yellow	>=0.60	1.09	PASS																																																																												
Q.Red	>=0.80	1.09	PASS	Q.Green	>=0.60	0.87	PASS																																																																												
Q.Yellow	>=0.60	1.09	PASS	Q.Blue	>=0.70	0.60	FAILED																																																																												
Q.Green	>=0.60	0.87	PASS																																																																																
Q.Blue	>=0.60	0.60	PASS																																																																																
Standard: ANSI Z80.3:2018				Color Limit Regions of Acceptance																																																																															
Item	Requirement	Value	Result																																																																																
Lens Primary Function		Cosmetic Lens																																																																																	
Luminous Transmittance Tv	> 40 %	85.79 %	PASS																																																																																
Colour Distortion																																																																																			
Yellow (X,Y)		(0.5776,0.4212)	PASS																																																																																
Green (X,Y)		(0.2295,0.4821)	PASS																																																																																
D65 (X,Y)		(0.3775,0.4209)	PASS																																																																																
Traffic Signals Transmittance																																																																																			
Tsig, Red Signal	>=8.00 %	94.12 %	PASS																																																																																
Tsig, Yellow Signal	>=6.00 %	93.21 %	PASS																																																																																
Tsig, Green Signal	>=6.00 %	83.31 %	PASS																																																																																
Tmin (475-650 nm)	>=17.16 % (0.2Tv)	55.74 %	PASS																																																																																
Tmax UVB (280-315 nm)	<=10.72 % (0.125Tv)	0.00 %	PASS																																																																																
Tmax UVA (315-380 nm)	<=85.79 % (Tv)	0.00 %	PASS																																																																																
Tsb (380-500 nm)		34.55 %																																																																																	
Measurement Results:																																																																																			
ISO 12312-1:2022		ANSI Z80.3-2018		AS/NZS 1067.1:2016+A1-2021		Illuminant D65																																																																													
Result	PASS	Result	PASS	Result	FAIL	x	0.38																																																																												
						y	0.42																																																																												
						z	0.20																																																																												
						L *	93.56																																																																												
						a *	-5.76																																																																												
						b *	46.57																																																																												
				<table><tr><th colspan="4">% TRANSMISSION VALUES (CENTER)</th></tr><tr><td>280</td><td>0.00</td><td>290</td><td>0.00</td></tr><tr><td>310</td><td>0.00</td><td>320</td><td>0.00</td></tr><tr><td>340</td><td>0.00</td><td>350</td><td>0.00</td></tr><tr><td>370</td><td>0.00</td><td>380</td><td>0.00</td></tr><tr><td>400</td><td>0.00</td><td>410</td><td>5.33</td></tr><tr><td>430</td><td>26.57</td><td>440</td><td>27.34</td></tr><tr><td>460</td><td>37.90</td><td>470</td><td>52.43</td></tr><tr><td>490</td><td>62.68</td><td>500</td><td>71.19</td></tr><tr><td>520</td><td>78.21</td><td>530</td><td>85.08</td></tr><tr><td>550</td><td>90.00</td><td>560</td><td>92.95</td></tr><tr><td>580</td><td>93.53</td><td>590</td><td>93.21</td></tr><tr><td>610</td><td>94.47</td><td>620</td><td>93.87</td></tr><tr><td>640</td><td>93.29</td><td>650</td><td>95.00</td></tr><tr><td>670</td><td>96.29</td><td>680</td><td>94.74</td></tr><tr><td>700</td><td>95.27</td><td>710</td><td>96.15</td></tr><tr><td>730</td><td>94.92</td><td>740</td><td>91.93</td></tr><tr><td>760</td><td>90.78</td><td>770</td><td>90.77</td></tr><tr><td></td><td></td><td>780</td><td>87.47</td></tr></table>				% TRANSMISSION VALUES (CENTER)				280	0.00	290	0.00	310	0.00	320	0.00	340	0.00	350	0.00	370	0.00	380	0.00	400	0.00	410	5.33	430	26.57	440	27.34	460	37.90	470	52.43	490	62.68	500	71.19	520	78.21	530	85.08	550	90.00	560	92.95	580	93.53	590	93.21	610	94.47	620	93.87	640	93.29	650	95.00	670	96.29	680	94.74	700	95.27	710	96.15	730	94.92	740	91.93	760	90.78	770	90.77			780	87.47
% TRANSMISSION VALUES (CENTER)																																																																																			
280	0.00	290	0.00																																																																																
310	0.00	320	0.00																																																																																
340	0.00	350	0.00																																																																																
370	0.00	380	0.00																																																																																
400	0.00	410	5.33																																																																																
430	26.57	440	27.34																																																																																
460	37.90	470	52.43																																																																																
490	62.68	500	71.19																																																																																
520	78.21	530	85.08																																																																																
550	90.00	560	92.95																																																																																
580	93.53	590	93.21																																																																																
610	94.47	620	93.87																																																																																
640	93.29	650	95.00																																																																																
670	96.29	680	94.74																																																																																
700	95.27	710	96.15																																																																																
730	94.92	740	91.93																																																																																
760	90.78	770	90.77																																																																																
		780	87.47																																																																																

Measurements performed by the Micro-Light Optics Co.,Ltd

2024-01-20

Podmiot odpowiedzialny:

Shopivo Sp.z o.o.

Kościuszki 10B | 43-400 Cieszyn, Poland

NIP: 5482747503 | Tel. +48606882274

e-mail: office@shopivo.eu

Marka: EVİ | EUIPO: 018884444

BDO: 000582762 | WEEE: 48997845

