

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

6420 TAŚMA PIANKOWA DWUSTRONNIE KLEJĄCA

Ostatnia aktualizacja 27.01.2021r.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Nośnik	pianka polietylenowa
Klej	kauczukowy modyfikowany
Przekładka	żółty papier silikonowany/niebieska folia PE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość	~ 0,8 [mm]
Kolor	biały
Gęstość	90 [kg/m ³]
Temperatura pracy	-10 do + 70 [°C]
Przyczepność do stali (100mm/min; α: 90°)	10 [N/cm]
Ścinanie statyczne (1kg, 1in ² , R.T.)	≥ 168 [godz.]
Metoda testowania	ASTM D-1000, PSTC, EN 60454-2
Okres przechowywania w temperaturze od 20 do 30°C oraz względnej wilgotności 50%	12 miesięcy
ROZMIAR	
Długość	33; 50; 66 [m]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

ZALECENIA

Optymalna zalecana temperatura aplikacji taśmy wynosi od +10°C do +40°C. W niższych temperaturach zmniejsza się elastyczność oraz początkowa przyczepność taśmy.

Klejone elementy muszą być suche i czyste. Do czyszczenia klejonych powierzchni należy użyć dedykowanych środków chemicznych typu CLEANER. Jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia przyczepności należy zastosować PRIMER.

Klejony element należy równomiernie docisnąć siłą rąk, używając wałka lub innego elementu dociskowego. Preferowana siła docisku wynosi około 1kg/cm².
100% wiązania uzyskujemy po 24 godzinach.

Taśmy należy magazynować w pozycji poziomej, w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 20°C do 25°C oraz wilgotności od 50 do 60%. Przestrzeganie powyższych warunków

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU


przechowywania gwarantuje przydatność taśm minimum przez 1 rok.

INSTRUKCJA APLIKACJI

Taśma powinna być zamontowana zgodnie z następującym wzorem. W przypadku luster o grubości w zakresie 2-6mm, wymagane jest wykorzystanie 60 cm² taśmy na każdy kilogram masy lustra.

Taśmę aplikujemy na lustrze zawsze w kierunku pionowym późniejszego montażu lustra.

SPOSÓB PRAWDŁOWY

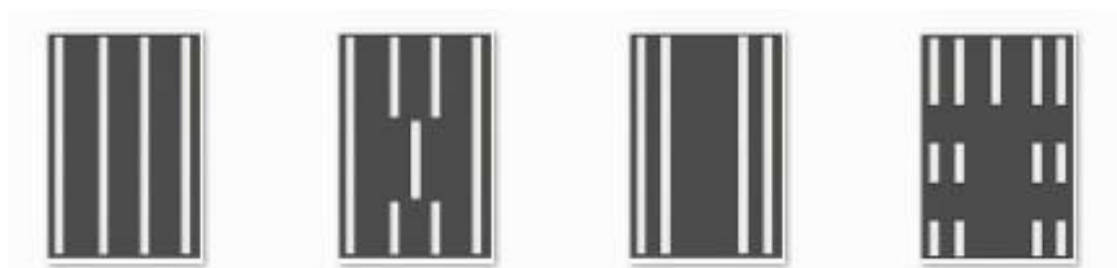

SPOSÓB NIEPRAWDŁOWY



Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.