


## 1 Karta informacyjna: Sonoff SV 5-24V WiFi przekaźnik bezpotencjałowy przełącznik TASMOTA i SUPLA

**Kod katalogowy:** 5904890337800

**Kategoria:** Przekazniki

**Producent:** OEM

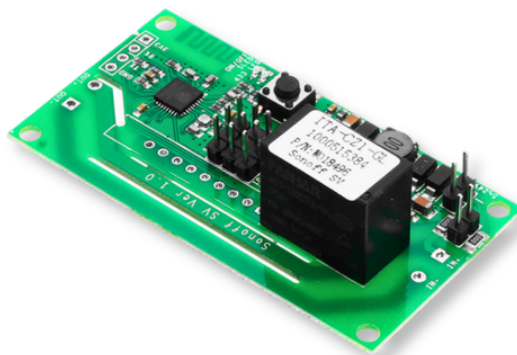

Sonoff SV to niskonapięciowa wersja popularnego modułu Sonoff, idealna do projektów DIY i modyfikacji. Zasilany napięciem stałym w zakresie 5-24V DC, moduł oferuje maksymalny prąd obciążenia 10A oraz moc do 2200W, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych zastosowań. Dzięki wsparciu dla aplikacji eWeLink oraz łączności WiFi na częstotliwości 2.4GHz, Sonoff SV umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami, takimi jak bramy, w trybie beznapięciowym. Możliwość wgrania TASMOTY lub SUPLI

Moduł może pracować w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 75°C i wilgotności od 5% do 95%, co sprawia, że nadaje się do pracy w różnych warunkach. Sonoff SV oferuje elastyczność dzięki możliwości pracy w trybie izolowanym, co oddziela napięcie wejściowe od zasilania, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo.


Aby korzystać z modułu w trybie beznapięciowym, konieczne jest przeprowadzenie samodzielnych modyfikacji – ich dokładny opis znajduje się poniżej. Bez tej przeróbki napięcie na wyjściu będzie równe napięciu na wejściu. Rysunek z opisem nr 4.

Specyfikacja:

- Oprogramowanie: eWeLink
- Napięcie zasilania: 5-24v DC
- Maksymalny prąd obciążenia: 10A
- Maksymalna moc: 2200 watts
- Wilgotność pracy: 5%-95%
- Częstotliwość WiFi: 2.4Ghz
- Temperatura pracy: 20°C-75°C


Tryby pracy:

## 1.1 Zdjęcia produktu

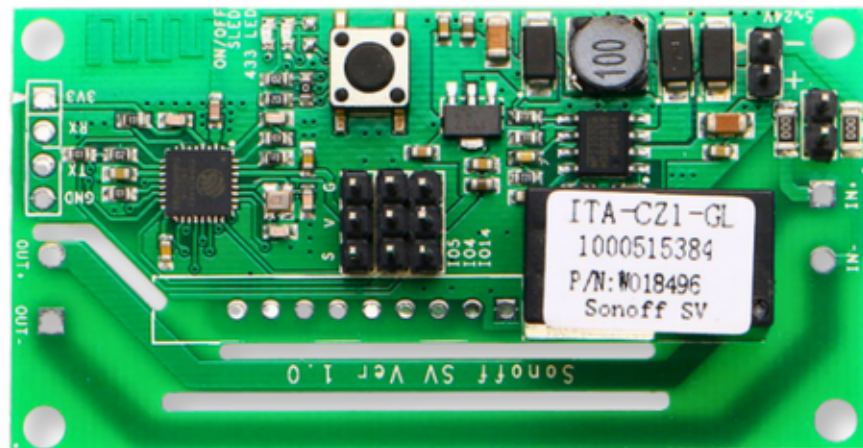




#### 4. Modyfikacja w celu uzyskania trybu beznapięciowego

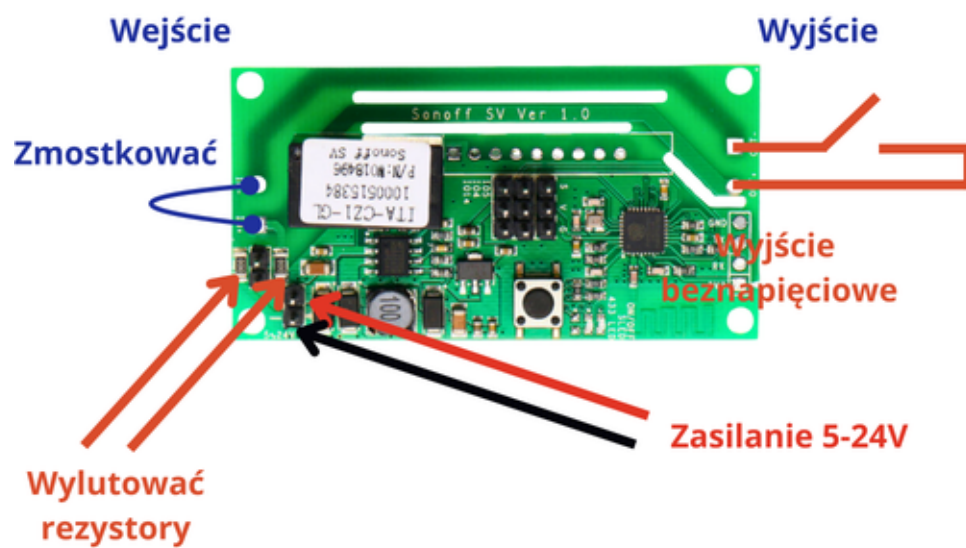

### 1. Tryb domyślny.

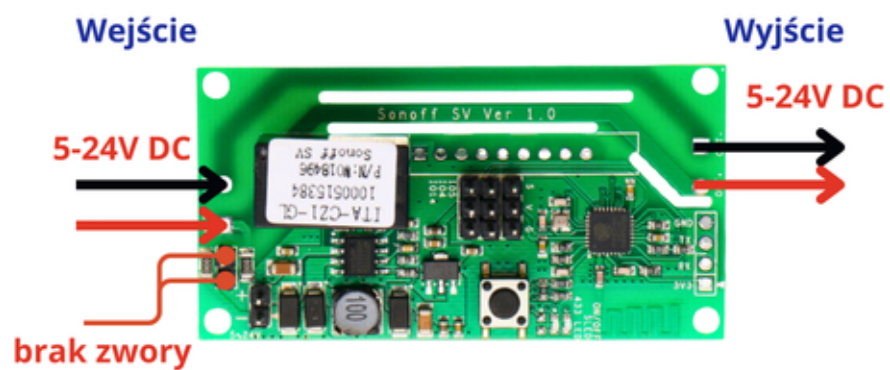

## 2. Tryb zasilania przez 5V ze zworką



### 3. Tryb izolowany (nie mylić z beznapięciowym)

