

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wolisz zobaczyć przykład?

Użyj poniższego linku i zobacz nasz film instruktażowy:


 <https://bit.ly/3yegXMt>

Przydatne narzędzia

- › nożyk lub nożyczki
- › rakla lub ścierka
- › ręczniki papierowe
- › spryskiwacz
- › roztwór wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń (2-3 krople na litr wody)



Instrukcja montażu statycznych folii okiennych

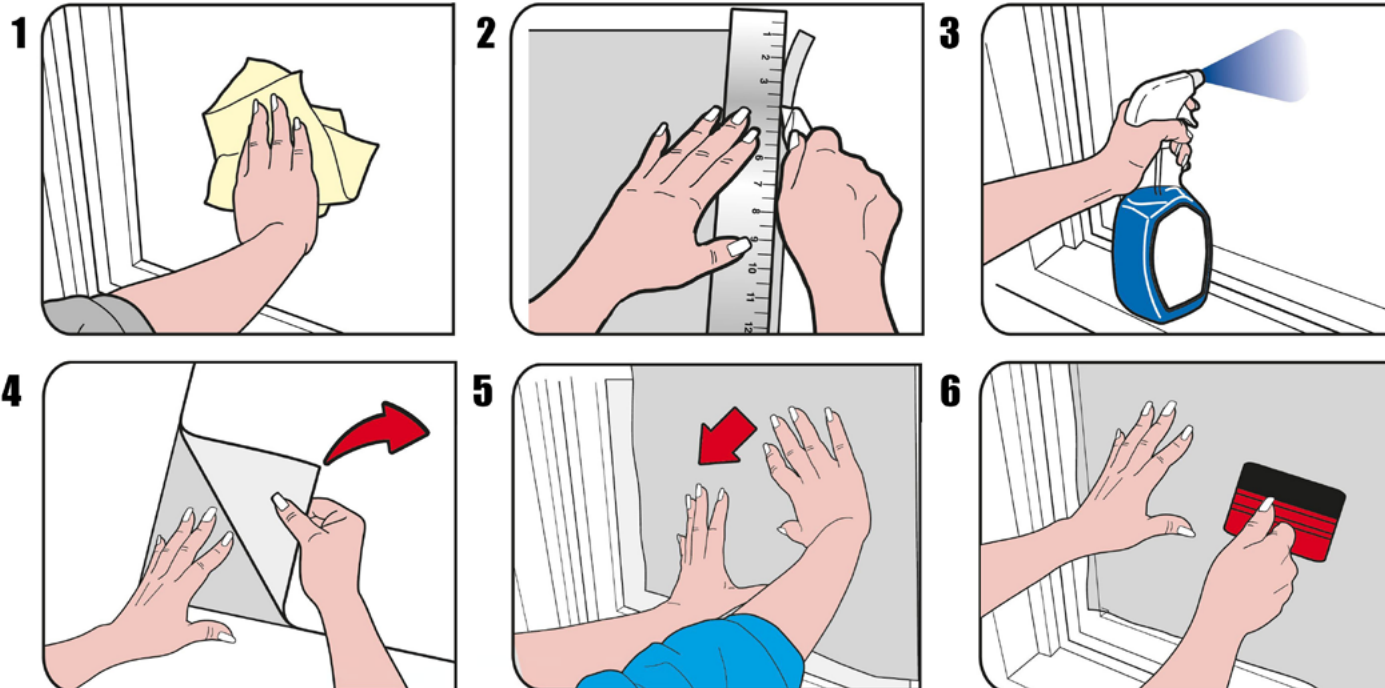

INFORMACJE OGÓLNE

1. Folia składa się z 2 warstw:

- warstwy właściwej (grubszej),
- warstwy ochronnej (cieńszej, w zależności od wzoru może być to papier zabezpieczający lub celofan), którą się odrywa i wyrzuca.

2. Folię ochronną usuwamy bezpośrednio przed przyklejeniem folii właściwej do szyby.

3. Folia powinna być montowana „na mokro”, tzn. przy użyciu wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń (2-3 krople na litr wody). Do jej równomiernego rozprowadzania może służyć spryskiwacz.

4. Montaż powinien odbywać się w czystym, zamkniętym pomieszczeniu.

PRZYGOTOWANIE SZYBY I FOLII

1. Szybę należy dokładnie umyć.

2. Po umyciu szybę dokładnie obejrzyć, usunąć wszelkie pyłki i inne zanieczyszczenia, w razie konieczności powtórzyć mycie.

3. Dociąć folię do odpowiedniego wymiaru, pamiętając o tym aby folia nie nachodziła na uszczelki.

MONTAŻ

1. Ponownie bardzo dokładnie umyć szybę od środka i usunąć nadmiar roztworu np. ściągaczką do szyb.

2. Usunąć delikatnie warstwę ochronną, spryskać szybę roztworem wody.

3. Bardzo dokładnie rozłożyć folię na szybie, dopasować krawędzie i przykleić, wyciskając ręką wodę z pod folii. Wodę wyciskać należy od środka do krawędzi folii do momentu uzyskania idealnej przejrzystości.

4. Widoczne pod folią drobinki wody (w postaci „smug”) mogą parować jeszcze przez kilka dni w zależności od różnych czynników atmosferycznych.

5. Jeśli pozostały jakiekolwiek drobinki kurzu między szybą a folią, można je wycisnąć rakielką poza obszar montażu (najlepiej jeszcze przed ostatecznym wyciśnięciem wody spod folii).