

VETTÄ

Instrukcja obsługi DESKA SEDESOWA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Montaż powinien zostać przeprowadzony przy użyciu części załączonych w oryginalnym opakowaniu.
- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony.
- Maksymalne obciążenie deski: 150kg
- Nie stawaj na desce, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Nie siadaj i nie stawaj na pokrywie deski gdyż może to skutkować jej uszkodzeniem.
- Lekko popchnij deskę, aby ją zamknąć. Nie domykaj deski na siłę, gdyż możesz uszkodzić mechanizm powolnego opadania.
- W celu ściągnięcia deski należy kliknąć guzik lub równocześnie dwa guziki (w zależności od modelu) znajdujące się pod deską obok śrub montażowych.
- Czyść produkt za pomocą delikatnych detergentów oraz miękkiej szmatki lub gąbki. Nie używaj silnie żrących środków zawierających alkohole lub rozpuszczalniki. Nie stosuj środków ściernych.
- Nieprawidłowy montaż deski może zagrażać bezpieczeństwu.
- Nie upuszczaj deski przed ukończeniem montażu, gdyż może to grozić jej uszkodzeniem.
- Deskę można otwierać maksymalnie pod kątem 100° względem położenia spoczynkowego - inaczej może nastąpić nieodwracalne uszkodzenie zawiasów.
- Produkt nie jest zabawką - nie pozwól, aby dzieci bawiły się deską lub foliowym opakowaniem.
- Produkt powinien zostać zamontowany przez osobę wykwalifikowaną w tym zakresie.
- Przed montażem nowej deski zdemontuj starą deskę i dokładnie wyczyść obszar, do którego będziesz montował nowy produkt.

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu.
W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do reklamacji powinien być kompletny i w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.

Wyprodukowano w ChRL dla:
SY LED LIGHTING
EUROPE SP. Z O.O.
Polska ul. J. Londzina 57
43-382 Bielsko-Biała

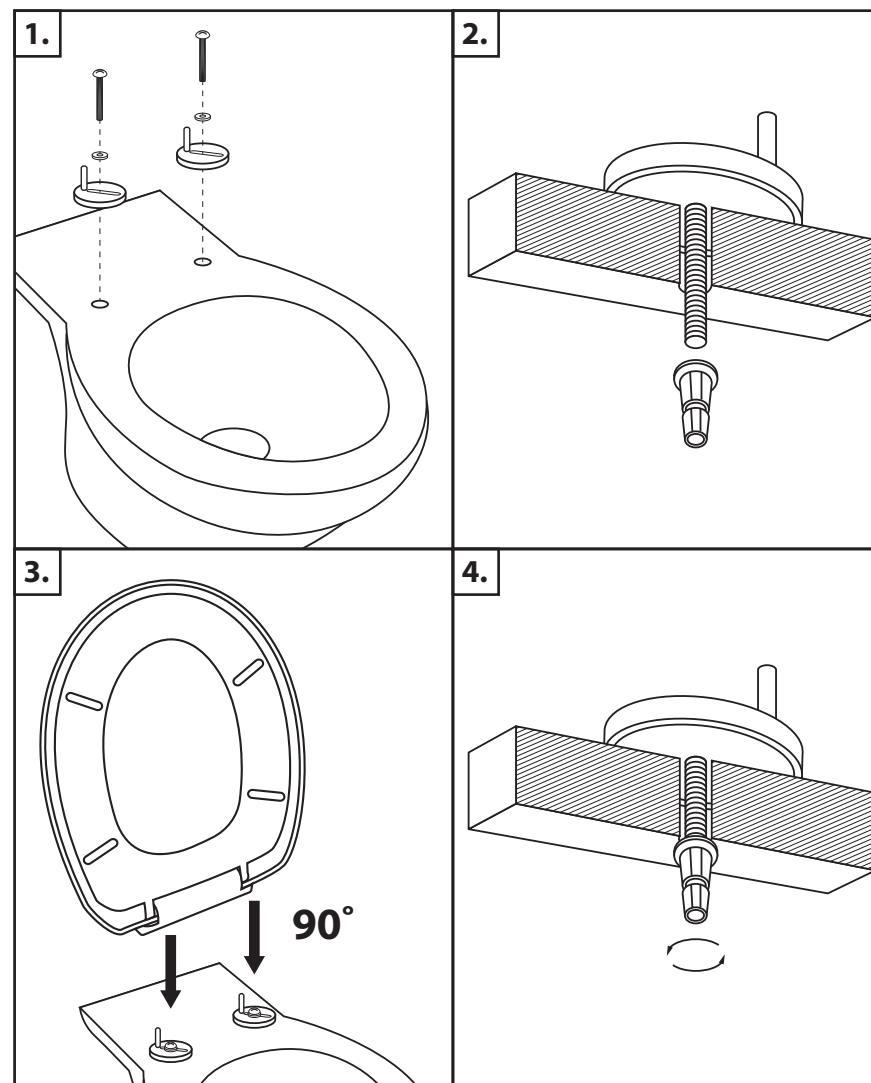

1. Przyłóż pręty mocujące deski do otworów montażowych toalety. Włóż do otworów śruby z podkładkami.
2. Przykręć śruby od spodu za pomocą dołączonych nakrętek. Nie dokręcaj ich do końca.
3. Nałóż deskę na pręty mocujące pod kątem 90° i wyreguluj jej położenie.
4. Po upewnieniu się, że deska ma odpowiednie ułożenie - dokręć wkrety, aby unieruchomić produkt.
5. W celu ściągnięcia deski z prętów mocujących wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się od spodu deski po środku nasady.