



D-WT250-W

INSTRUKCJA MONTAŻU

WÓZEK TRANSPORTOWY
WYWROTKA



75L 250kg
103 x 51 x 95 cm

Do montażu potrzebny będzie klucz płaski o rozmiarach 22 i 13 oraz śrubokręt (krzyżakowy) PH2




- 1**
- | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - Platforma wózka | 2 - Zapięcie wywrotki | 3 - Podstawa stalowa |
| 4 - Koła | 5 - Rączka | 6 - Oś przednia |
| 7, 8 - Wspornik | 9 - Tuleja | |
| 10 - Oś tylna | 11 - Zestaw śrub | |



2 Montaż pierwszej części metalowej ramy (obraz 2-3)




3 Montaż pierwszej części metalowej ramy (obraz 2-3)

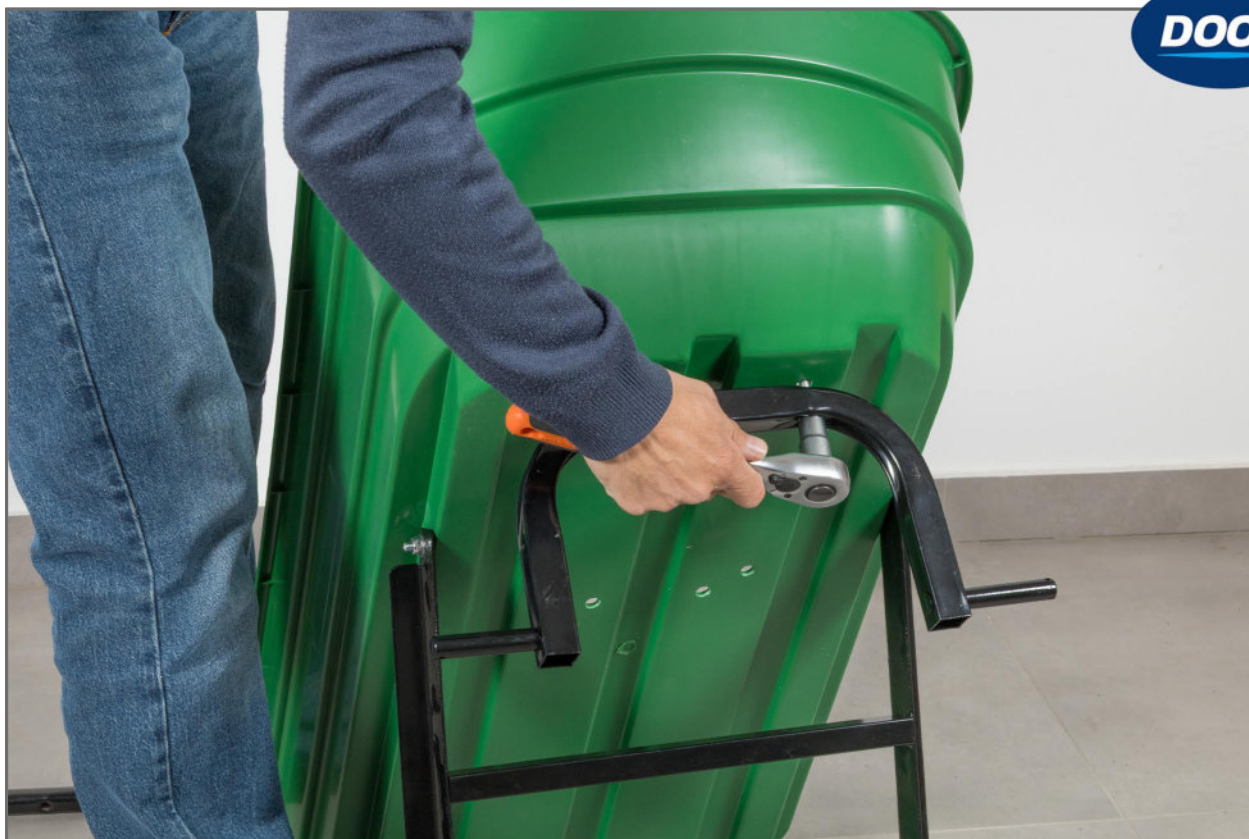

4 Montaż drugiej części stelaża wraz z jego wspornikami (obrazy 4-6).



5 Montaż drugiej części stelaża wraz z jego wspornikami (obrazy 4-6).

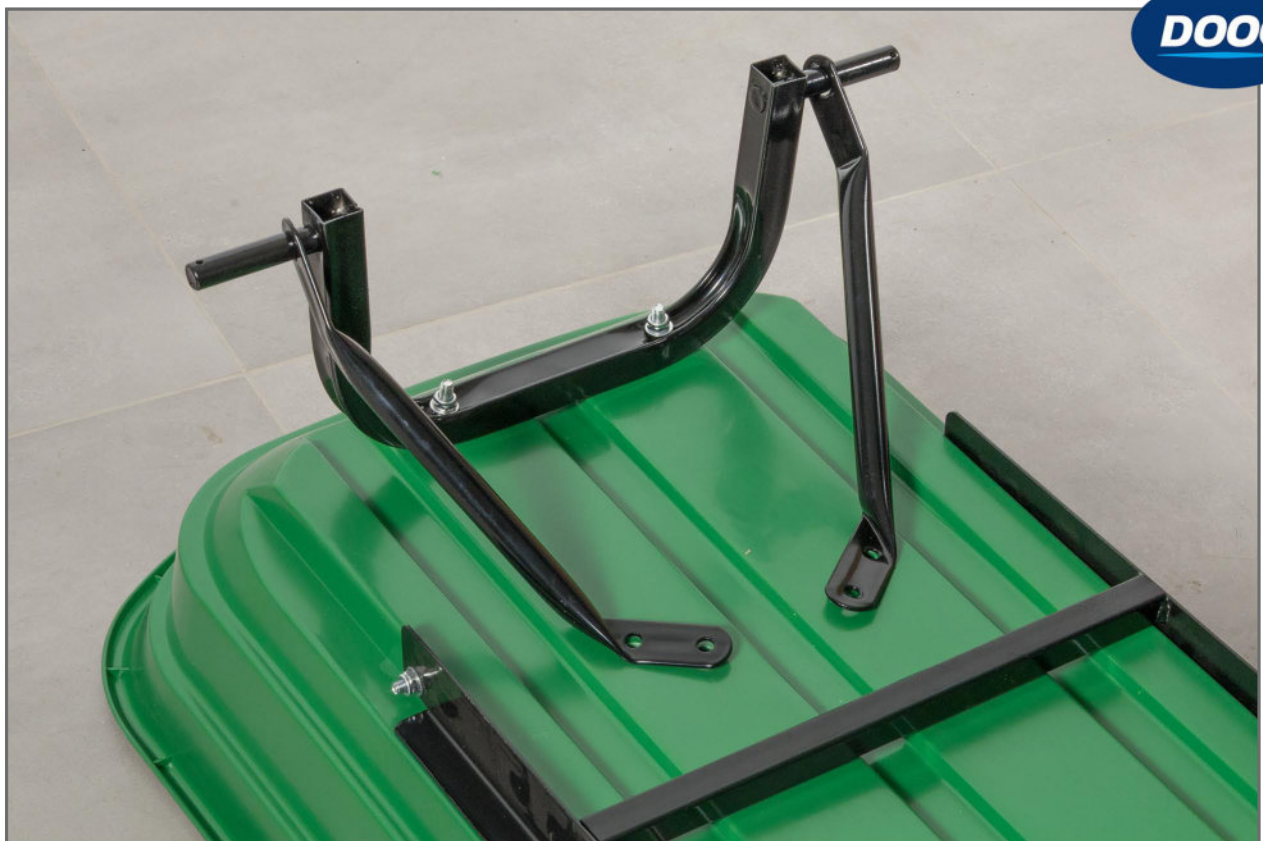

6 Montaż drugiej części stelaża wraz z jego wspornikami (obrazy 4-6).



7 Montaż mechanizmu zwalniającego wywrotki, (obrazy 7-8).




8 Montaż mechanizmu zwalniającego wywrotki, (obrazy 7-8).



9 Montaż dyszla wózka, (obrazy 9-11).



10 Montaż dyszla wózka, (obrazy 9-11).

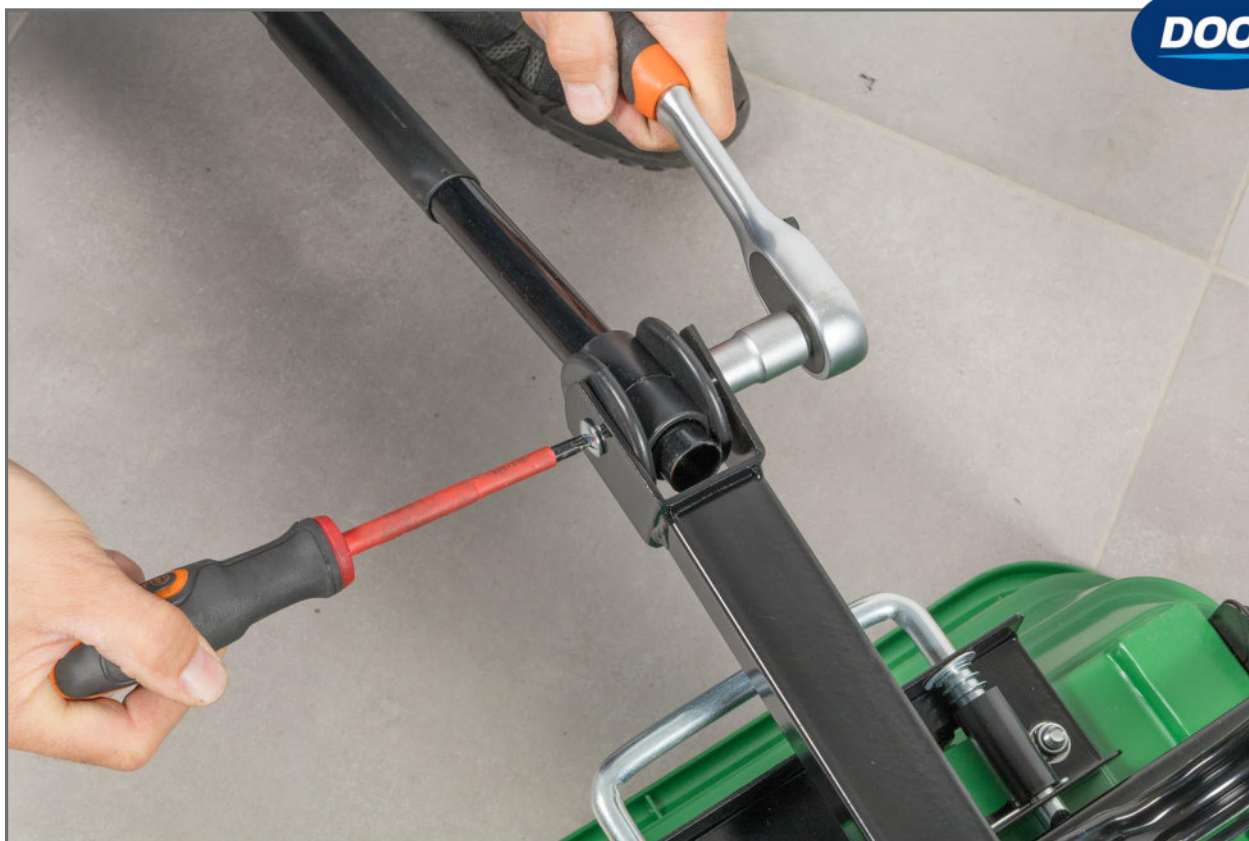

11 Montaż dyszla wózka, (obrazy 9-11).



12 Montaż kół, (obrazy 12-15).



13 Montaż kół, (obrazy 12-15).



14 Montaż kół, (obrazy 12-15).




15 Montaż kół, (obrazy 12-15).



16 Finalny wygląd poprawnie złożonego wózka, (Obrazy 16-17)



17 Finalny wygląd poprawnie złożonego wózka, (Obrazy 16-17)

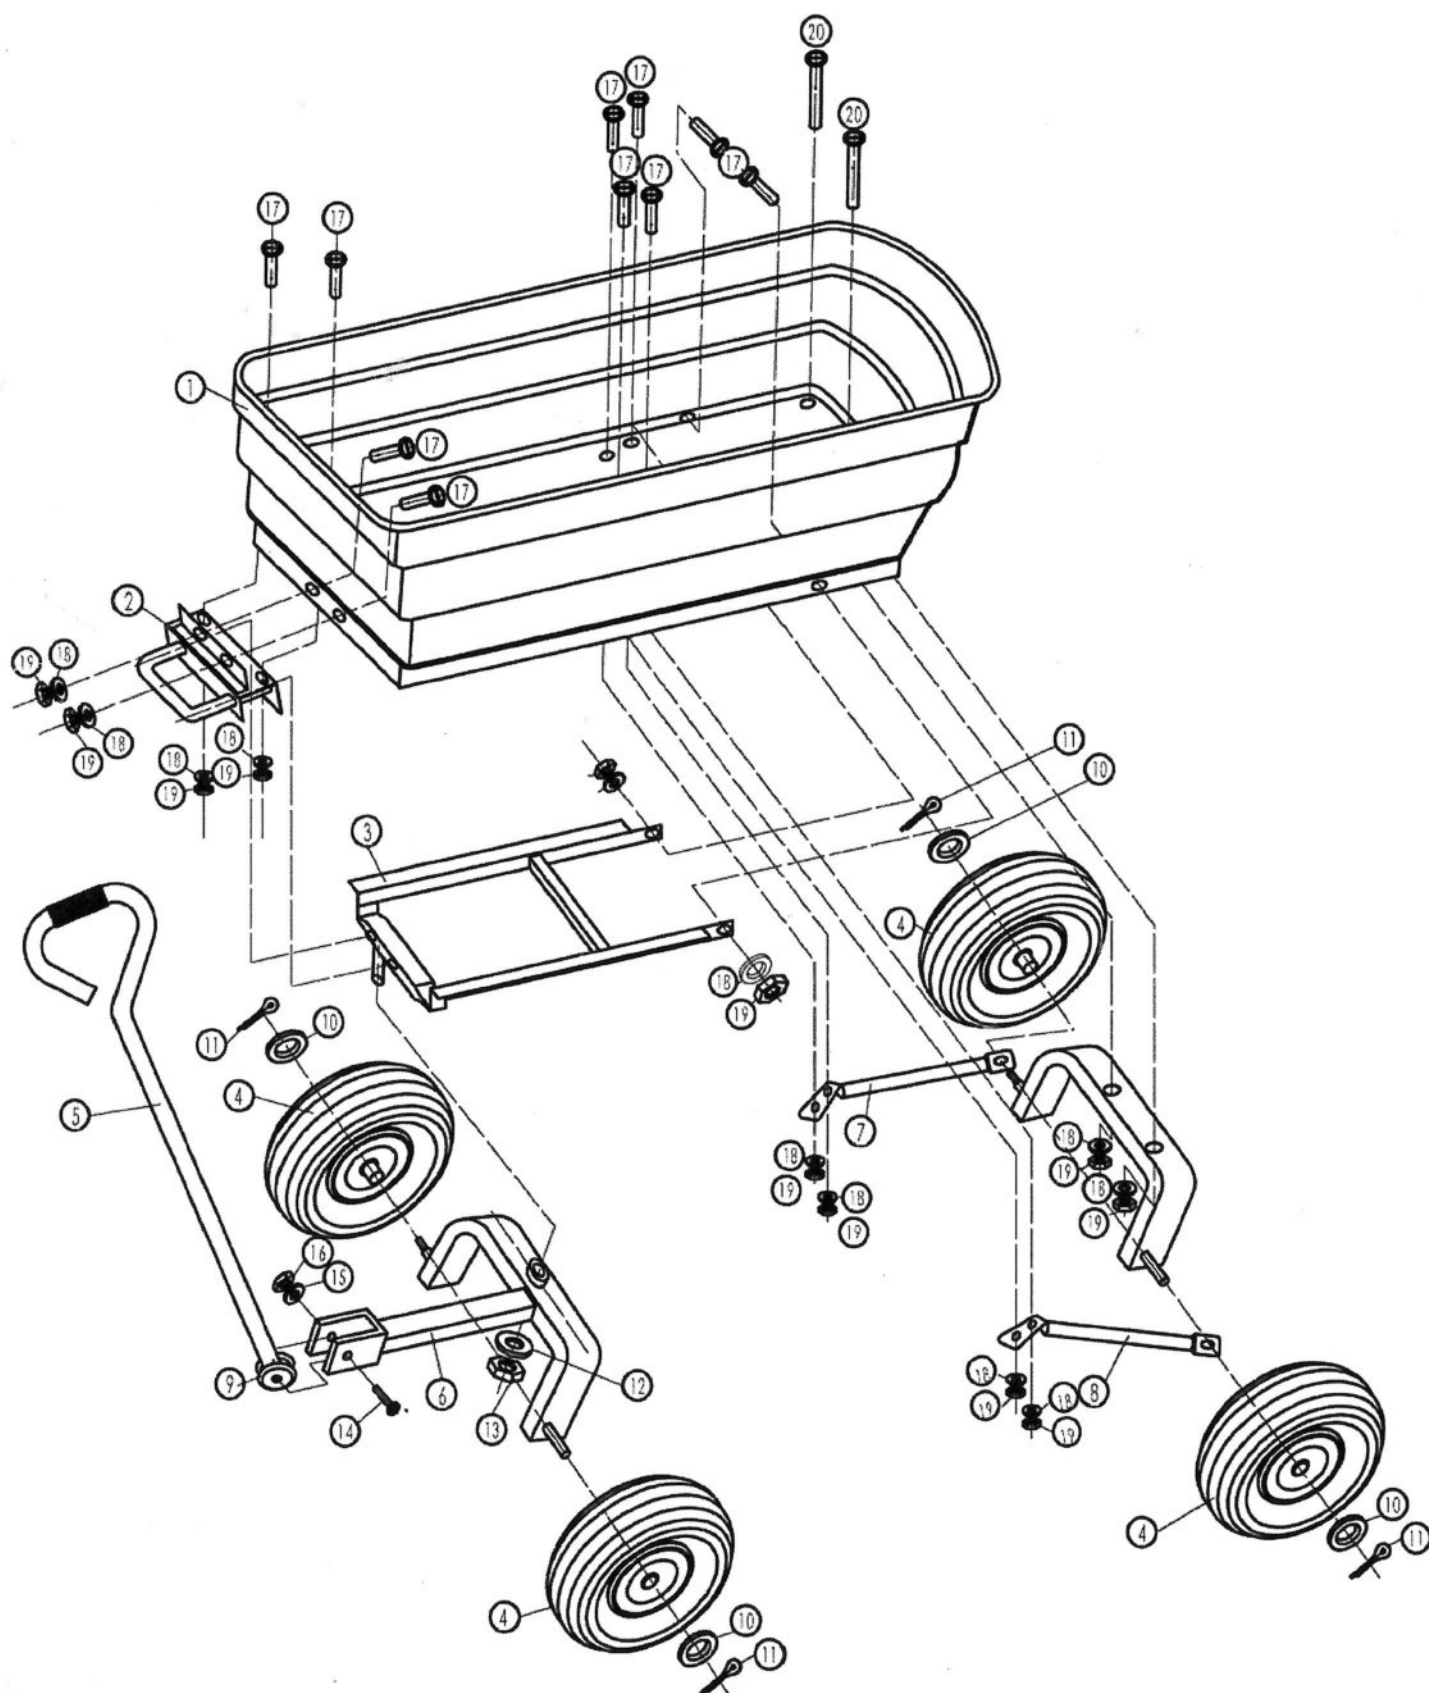

14 Szkic poszczególnych elementów wózka oraz sposób ich montażu, (Obraz 18)