



# Instrukcja montażu wieszaka CRIS

Po rozpakowaniu wieszaka łączymy kątowniki wraz z płozą nośną za pomocą śrub dostarczonych w zestawie

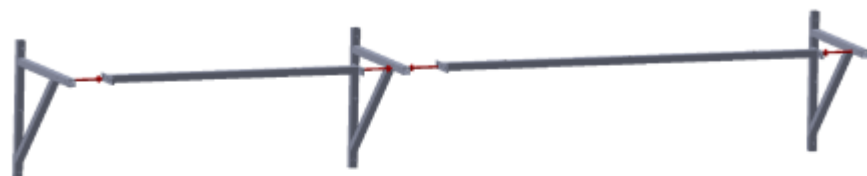


W otwory w płozach wkładamy haki na przemian krótki i długi i je dokręcamy (jedną śrubą na dole płozy, drugą dokręcamy z góry)

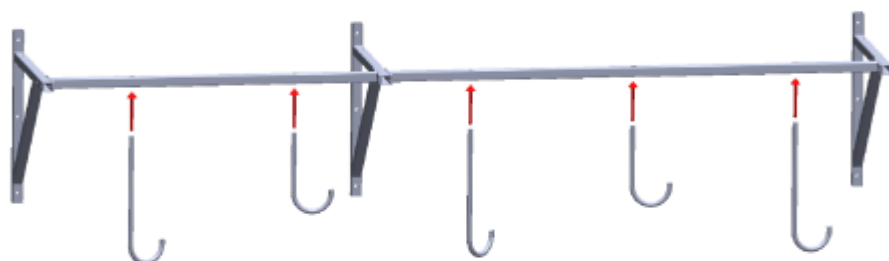

Skręcony wieszak ustawiamy poziomo do ściany nośnej, odznaczamy miejsca pod otwory montażowe. Otwory wiercimy wiertłem 8mm.

Wieszak przykręcamy za pomocą klucza SW10 lub torx T30

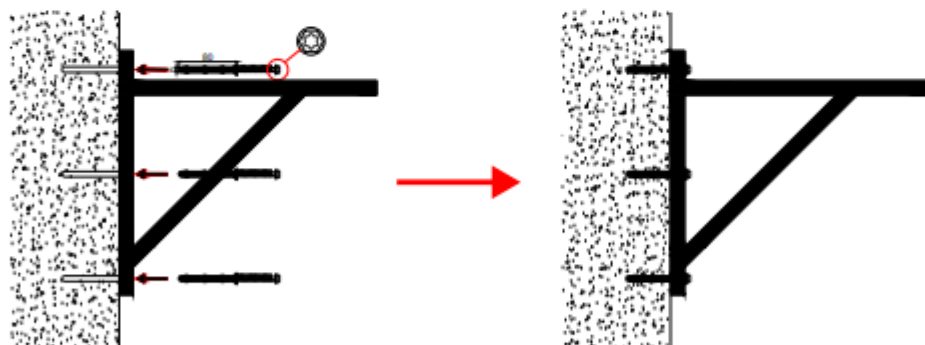

Wieszak jest gotowy do użytkowania

Wieszak jest przeznaczony tylko dla roweru

Maksymalna nośność jednego haka to 20kg

**PAMIĘTAJ! TYLKO PRAWIDŁOWY MONTAŻ WIESZAKA GWARANTUJE  
JEGO STABILNOŚĆ I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE**

**UWAGA!!!**

Otrzymane kołki montażowe stosujemy wyłącznie do ściany betonowej, pustaka ceramicznego i planowego.

Nie nadaje się do montażu wieszaka na ścianie wykonanej z płyt gipsowych, styropianu itp.