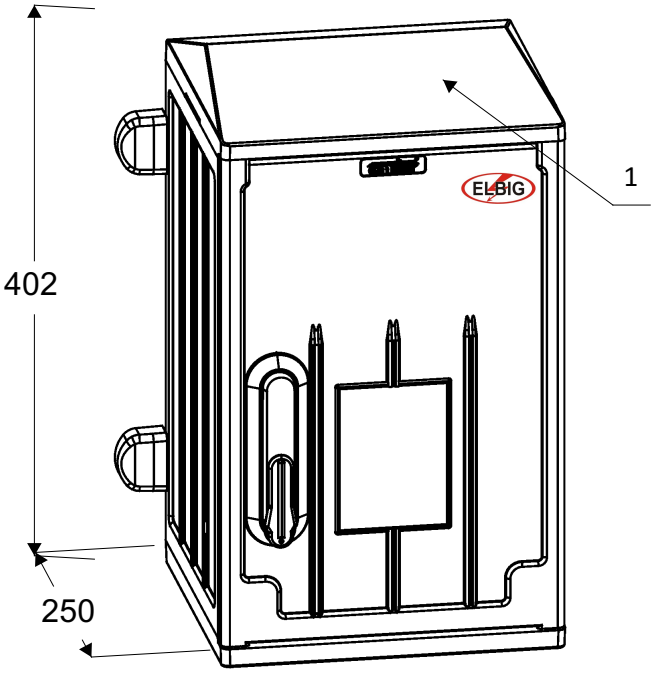


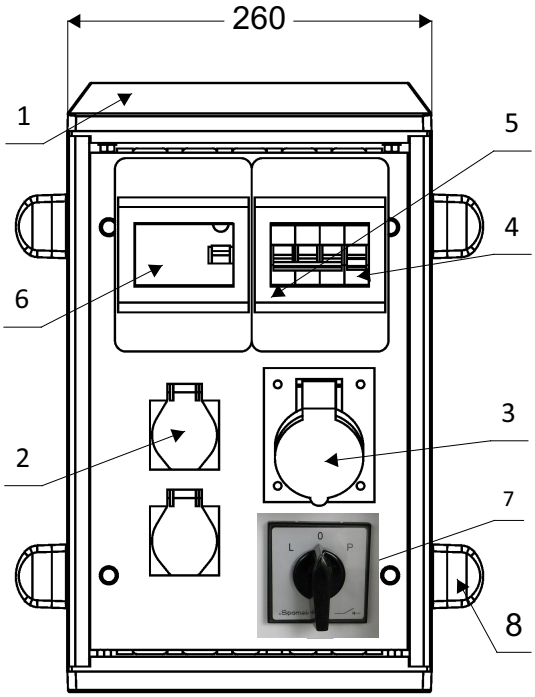


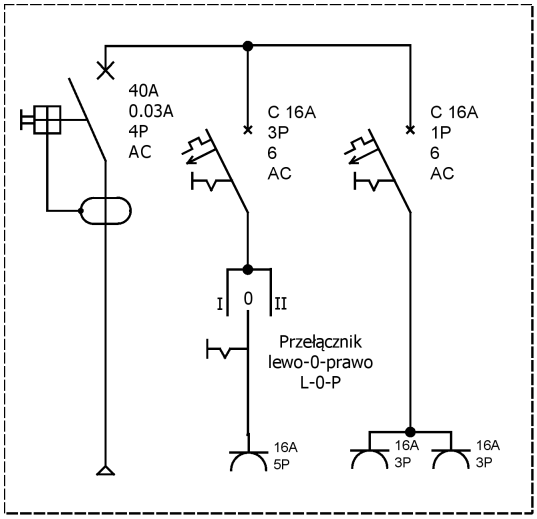


**Opis techniczny:**

1. OZ 26x40 ..... 1szt.
2. Gniazdo 16A IP54 ..... 2szt.
3. Gniazdo 3F 16A 5P tab. ..... 1szt.
4. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A ..... 1szt.
5. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A ..... 1szt.
6. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/0,03 AC ..... 1szt.
7. Przełącznik lewo-0-prawo L-0-P ..... 1szt.
8. Uchwyt do montażu naściennego ..... 4szt.

| Podstawowe dane techniczne: | |
|---|---|
| In max część pomiarowa: | ---A |
| In max część złączowa: | 40A |
| Napięcie znamionowe: | 230/400V |
| Napięcie znamionowe izolacji: | 500/690V |
| Stopień ochrony: | IK10,IP44 |
| Klasa ochronności: | II |
| Częstotliwość znamionowa: | 50~60Hz |
| Temperatura pracy: | -25-55C |

EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40
**www.elbig.com.pl** **e-mail: biuro@elbig.com.pl**

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

**Typ: RB26x40-K40-00012W-LOP-E0-KANLUX**

**207-Z025**