




Wentylator łazienkowy

Eol F10T ONYX

- **Napięcie znamionowe:** 230 V
- **Kolor:** onyx
- **Częstotliwość sieci:** 50 Hz
- **Moc pobierana:** 19 W
- **Wydajność powietrza:** 100 m³/h
- **Rodzaj łożyska:** kulkowe
- **Stopień ochrony (IP):** IP-X4
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 39,5 dB (A)

- **Prędkość obrotowa:** 2550 rpm
- **Wielkość nominalna:** 100 mm
- **Materiał:** ABS/PP
- **Miejsce montażu:** ściana lub sufit
- **Rodzaj montażu:** natynkowy
- **Waga wentylatora:** 0.54 kg
- **A:** 141 mm
- **B:** 131 mm
- **C:** 84 mm
- **D:** 99 mm
- **E:** 29 mm
- **Otwór montażowy:** Ø100 mm

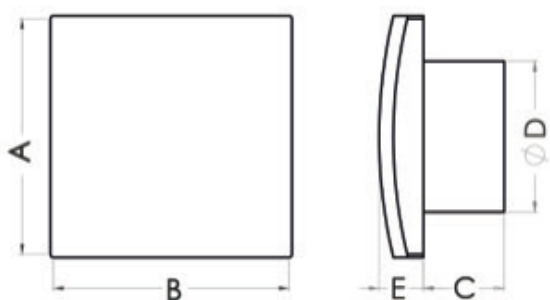

Wentylatory przeznaczone do wspomagania wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Odnznaczają się cichą pracą oraz wysoką wydajnością i niezawodnością. Wysokiej jakości tworzywo zapewnia trwałość urządzenia, ale także zachowanie walorów estetycznych.

Wentylator kanałowy to idealne rozwiązanie dla łazienek i toalet. Służy do wspomagania wentylacji grawitacyjnej i może być instalowany w pomieszczeniach, które posiadają indywidualne przewody wentylacyjne, w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użytku publicznego, z wyjątkiem pomieszczeń, w których może występować atmosfera wywołująca korozję lub wybuch.

Model T – wentylator z układem czasowym Sterowanie załączania wentylatora wymaga podłączenia sterownika do włącznika elektrycznego. Można do tego celu wykorzystać istniejący włącznik oświetlenia pomieszczenia wentylowanego. Nastawienie czasu następuje poprzez ustawienie potencjometru układu sterowania w wymaganym położeniu. Czas opóźnienia może być nastawiony w przedziale od 0,5 do 30 min.

Budowa:

Wentylator wykonany z wysokiej jakości tworzywa

Instalacja:

- Montaż na ścianie lub suficie
- Do użytku wewnątrz
- Mocowanie za pomocą wkrętów

Wyposażenie:

- Płytką z wyłącznikiem czasowym