


Termoton® P+W 38

Pustak ceramiczny pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.

Produkt ścienny na tradycyjną zaprawę murarską.

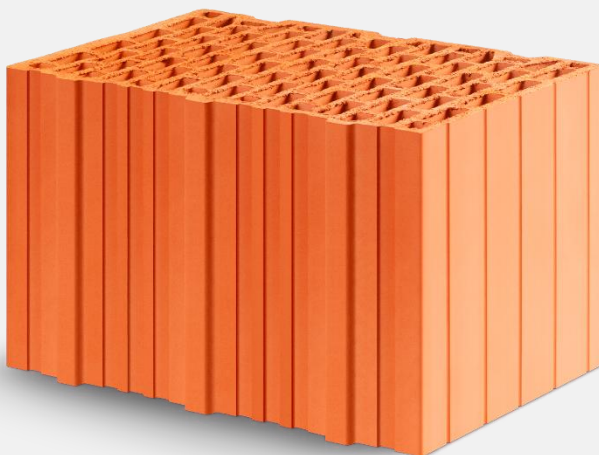

Parametry produktu

Wymiary (mm)	250 x 380 x 235 mm
Płaskość powierzchni kładzenia (mm)	NPD
Równoległość powierzchni kładzenia (mm)	NPD
Masa kł 10(kg)	~15,00 kg
Grupa elementów murowych	Grupa 3
Kategoria	I
Klasa	10; 15
Wytrzymałość spoiny (MPa)	0,15
Trwałość (Mrozoodporność)	F1 - mrozoodporny (PN-B-12012)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S0
Reakcja na ogień	A1
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ_{eq}	$\lambda_{\text{eq}}=0,1479 \text{ W/(mK)}$

Parametry ściany

Podstawowe parametry geometryczne i ilościowe ściany murowanej z pustaków ceramicznych na zaprawie tradycyjnej.

Grubość (mm)	380
Masa (kg/m ²)	~243,97
Zużycie (szt./m ²)	16,2

Parametry termiczne ściany

Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych.

Ściana nieotynkowana

λ_{eq} [W/(mK)]	0,19
R [m ² *K/W]	1,98
U [W/(m ² *K)]	0,47

Klasa odporności ogniowej

Klasa odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.

Poziom obciążenia α	0,00
Ściana otynkowana	EI 240

Izolacyjność akustyczna ścian

Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym o grubości minimum 15 mm. Spoiny poziome z zaprawy cementowo wapiennej 12 mm:

RW(C,Ctr)[dB]	53 (-1,-4)
RA1[dB]	52
RA1[dB]	49

