

SMART

100 - 130 - 160 - 210 - 240
320 - 420



Zasobniki c.w.u.
przeznaczone do
współpracy z kotłami
grzewczymi

ZASOBNIKI C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ

- ✓ Ze wszystkimi zaletami konstrukcji **“zbiornik w zbiorniku”**
- ✓ Zasobnik ciepłej wody użytkowej **ze stali nierdzewnej**
- ✓ 7 modeli o pojemności od 105 do 413 litrów
- ✓ Klasa efektywności energetycznej: B i C
- ✓ Regulacja temperatury c.w.u. za pomocą **wbudowanego termostatu regulacyjnego** lub dodatkowego czujnika temperatury c.w.u.
- ✓ Dodatkowy **króciec do podłączenia cyrkulacji ciepłej wody użytkowej**
- ✓ **Anty-legionella:** temperatura magazynowania > 60°C.
- ✓ Smart 100 - 240: instalowane w pozycji stojącej lub wiszącej
- ✓ Smart 320 - 420: instalowane w pozycji stojącej
- ✓ Wysokiej jakości izolacja
- ✓ Obudowa z estetycznego tworzywa



SMART

100 - 130 - 160 - 210 - 240
320 - 420

ZASOBNIKI C.W.U.
ZE STALI NIERDZEWNEJ

DANE TECHNICZNE


Model		Smart 100	Smart 130	Smart 160	Smart 210	Smart 240	Smart 320	Smart 420
Referencja		784 198	784 199	784 200	784 201	784 202	784 204	784 206
Pojemność całkowita	litr	105	130	161	203	242	318	413
Pojemność zasobnika c.w.u.	litr	75	99	126	164	200	263	358
Podłączenia c.o.	Ø	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Podłączenia c.w.u.	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/2"	1 1/2"
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90	90	90	90	90
Wysokość	mm	865	1025	1225	1497	1744	1602	2024
Średnica	mm	565	565	565	565	565	660	660
Waga	kg	49	55	65	75	87	141	167
Klasa energetyczna - zasobnik		B	B	B	B	B	C	C

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Model		Smart 100	Smart 130	Smart 160	Smart 210	Smart 240	Smart 320	Smart 420
Wydatek szczytowy przy 40°C (Δt=30°C)	litr/10min	236	321	406	547	700	922	1195
Wydatek szczytowy przy 40°C (Δt=30°C)	litr/60min	784	1063	1349	1820	2319	2666	3151
Wydatek trwały przy 40°C (Δt=30°C)	litr/godz	658	890	1132	1527	1943	2093	2536
Moc cieplna	kW	23	31	39	53	68	73	88

AKCESORIA

REFERENCJA	NAZWA
786 690	Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 3/4" (S100-240)
786 656	Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 3/4" (S100-240)
785 259	Zawór bezpieczeństwa c.w.u. 1" (S320-420)
786 656	Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. 1" (S320-420)

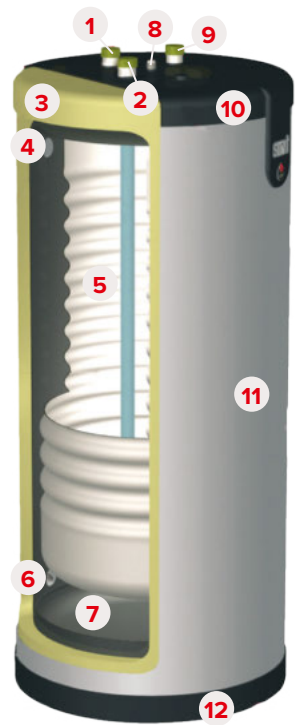

Konstrukcja

- 1 Podłączenie cyrkulacji c.w.u.
- 2 Wlot zimnej wody sanitarnej.
- 3 50 mm izolacja z pianki poliuretanowej.
- 4 Wlot czynnika grzewczego.
- 5 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej.
- 6 Wylot czynnika grzewczego.
- 7 Zbiornik wewnętrzny ze stali węglowej.
- 8 Odpowietrznik automatyczny.
- 9 Wylot ciepłej wody.
- 10 Pokrywa górna z polipropylenu.
- 11 Płaszcz zewnętrzny z polipropylenu.
- 12 Podstawa z polipropylenu.



Więcej
o zasobnikach
Smart na naszej
stronie

