

## KARTA TECHNICZNA



LED Bezramowa oprawa typu Downlight



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# VIDEX®



## GWARANCJA 2 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtrálno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

## General parameters

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Wymienny zasilacz       | przez producenta |
| Wymienne źródło światła | przez producenta |

## Rodzaj źródła światła

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Klasa energetyczna       | E   |
| Możliwość przyciemniania | nie |

## Parametry elektryczne

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Napięcie znamionowe, częstotliwość              | AC 85-265 V, 50/60 Hz |
| Maksymalne natężenie prądu                      | 130 mA                |
| Interfejs wejściowy                             | Wolny przewód         |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II                    |

# VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-15W-NW

## INDEKS: VLE-DLFS-154

## Parametry fotometryczne

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse)    | 2100 Lm                 |
| Temperatura barwowa światła                          | 4000K (neutralny biały) |
| Kąt rozproszenia                                     | 120°                    |
| Wskaźnik oddawania barw                              | Ra > 80                 |
| Godziny pracy                                        | 30000 h                 |
| Cykle włącz/wyłącz                                   | 20000                   |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w kuli (360°)           |

## Dodatkowe informacje

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Miejsce instalacji            | Sufit, Wpuszczone |
| Środowisko użytkowania        | wewnątrz          |
| Kolor obudowy                 | Biały             |
| Klasa ochrony IP              | IP54 / IP20       |
| Materiał dyfuzora             | Plastik           |
| Promieniowanie ultrafioletowe | nie               |
| Zakres temperatur pracy       | -20° +40°C        |
| Materiał obudowy              | Stop żelaza       |
| Zawartość rtęci               | nie               |

## Wymiary

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Kod EAN             | 5904405540824 |
| Wysokość            | 120 mm        |
| Opakowanie zbiorcze | 20 szt.       |


# VIDEX®

## VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLFS-15W-NW

### INDEKS: VLE-DLFS-154

**Szerokość** 120 mm

**Głębokość** 20 mm

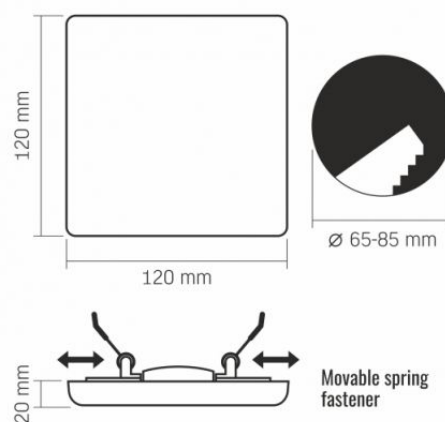

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.

Data: 3.11.2023