


Karta Katalogowa

KOD:	ART.3232
NAZWA:	KUREK KULOWY C.O. "HISZPAN" ZE ŚRUBUNKIEM Z DŁAWIKIEM
INFORMACJE:	- Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach - Materiały korpusu: mosiądz - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE - Wyposażone w śrubunek, dławik i aluminiowy motylek w kolorze niebieskim Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 3232 „Hiszpan” występuje w wersji kątowej do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w wersji ze śrubunkiem i aluminiowym motylkiem w kolorze niebieskim. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej.

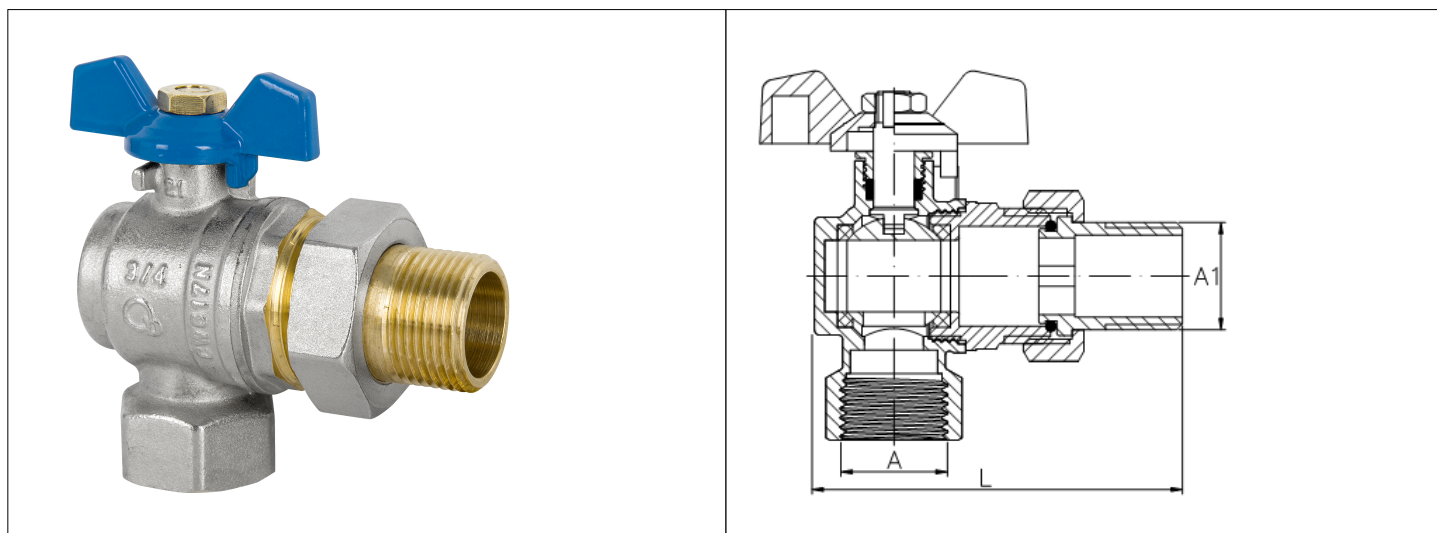

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.3232-15	5907547675362	108	12
ART.3232-20	5907547675379	63	7
ART.3232-25	5907547675386	45	5

PARAMETRY:

KOD	MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU KULI	WYMIAR L	WYMIAR A/A1			
ART.3232-15	≥ 10	71	G 1/2, G 1/2 B			
ART.3232-20	≥ 15	80	G 3/4, G 3/4 B			
ART.3232-25	≥ 20	95	G 1, G 1 B			

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Klasa ciśnieniowa ≤ 30 bar Klasa temperaturowa ≤ 120°C Medium: woda; woda/glikol (50/50%) System 3 Znak: B															
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, NAKRĘTKA ŚRUBUNKU, ŁĄCZNIK</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>KULA</td><td>MOSIĄDZ CHROMOWANY</td></tr><tr><td>UCHWYT MOTYLEK</td><td>ALUMINIUM</td></tr><tr><td>USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA</td><td>PTFE</td></tr><tr><td>NAKRĘTKA</td><td>STAL</td></tr><tr><td>O-RING</td><td>EPDM</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, NAKRĘTKA ŚRUBUNKU, ŁĄCZNIK	MOSIĄDZ	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY	UCHWYT MOTYLEK	ALUMINIUM	USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE	NAKRĘTKA	STAL	O-RING	EPDM	
ELEMENT	MATERIAŁ															
KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, NAKRĘTKA ŚRUBUNKU, ŁĄCZNIK	MOSIĄDZ															
KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY															
UCHWYT MOTYLEK	ALUMINIUM															
USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE															
NAKRĘTKA	STAL															
O-RING	EPDM															
NORMY:	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB-KOT-2020/1412 wydanie 1, 2020 r															
ATEST:	B-BK-60210-1583/19															
DEKLARACJA:	5/A															
TYP PRODUKTU:	3232															
GWARANCJA:	5 lat															