IS 130-2

Antracyt
EAN 4007841 035761
Indeks 035761

Czujnik podczerwieni 130 °

Maks. 12 m

600 W
Maks. 600 W (z obsługą LED)

IP54

50° poziomo, 90° pionowo

2 - 2000 Lux

8 s - 35 min

Idealna wysokość montażu 2 m

Oszczędzanie energii

3 years
Gwarancja producenta

Opis

Ukierunkowane wykrywanie w całym budynku. Czujnik ruchu na podczerwień IS 130-2, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, idealny do ukierunkowanego wykrywania w pobliżu budynku, kąt pokrycia 130°, zasięg do 12 m, możliwość wyboru czasu i progu zmierzchowego, czujnik obraca się o 50° i przechyla o 90° w celu dokładnej regulacji strefy wykrywania.

IS 130-2

Antracyt
EAN 4007841 035761
Indeks 035761

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	87 x 78 x 110 mm
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometry
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	antracyt
PU1, EAN	4007841035761
Rodzaj	Czujniki ruchu
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	antracyt
Kolor, RAL	7016
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Okablowanie natynkowe, ściana
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	600 W
Świetlówki, statecznik elektroniczny	250 W
Świetlówki, bez korekty	500 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	500 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	500 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	500 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	125 W
Lampy LED > 8 W	250 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	88 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,80 – 3,00 m
Max wysokość montażu	3,00 m
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	130 °
Kąt otwarcia przysłony	40 °
Zabezpieczenie przed podpełazaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 3 m (10 m²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (163 m²)
Strefy przełączania	260stref przełączania
Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Ustawienia czasu	8 s – 35 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel

IS 130-2

Antracyt
EAN 4007841 035761
Indeks 035761

Strefa wykrywania



Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

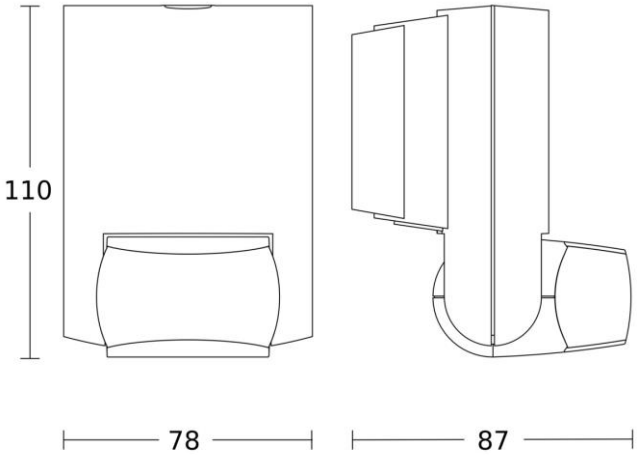

Światło bez przewodu neutralnego

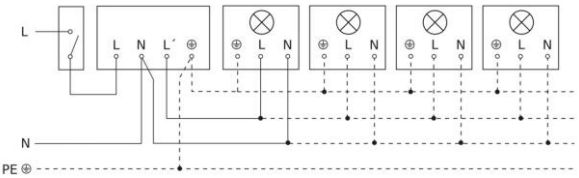

Światło z przewodem neutralnym

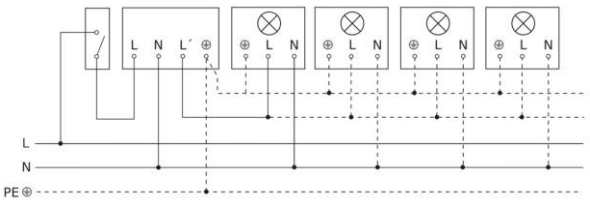

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego do pracy ręcznej i automatycznej

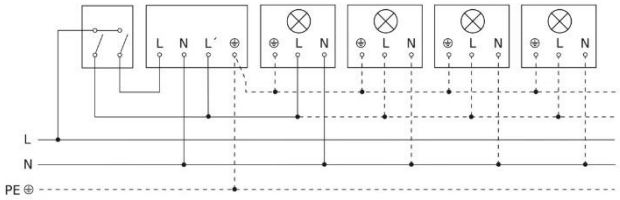
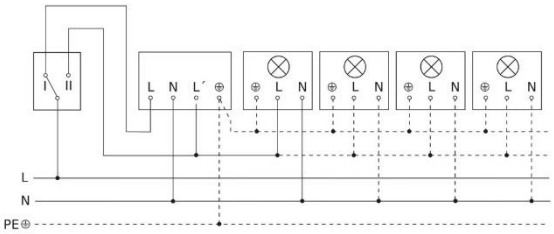
Schemat połączeń Podłączenie za pomocą przełącznika do pracy ciągłej