



**złączka trzypiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa;
L/L/L; bez podstawki oznacznika; kolor obudowy szary; do
zastosowań Ex e II**

Numer wyrobu: 2002-3201



złączka trzypiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa; L/L/L; bez podstawki oznacznika; kolor obudowy szary; do zastosowań Ex e II

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2002-3201
<i>GTIN / EAN</i>	4044918691185
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	50
<i>Nr artykułu u klienta</i>	


Uwagi



Dane techniczne

<i>Inne</i>	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>parametry znamionowe zgodnie z 1</i>	IEC/EN 60947-7-1
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	500 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	6 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	24 [A]

Dane techniczne	
<i>prąd nominalny (2) [A]</i>	28 [A]
<i>napięcie znamionowe EN (Ex e II) [V]</i>	440 [V]
<i>prąd nominalny (Ex e II) [A]</i>	19 [A]
<i>prąd nominalny (Ex e II) z mostkiem [A]</i>	17 [A]
<i>Legend (ratings)</i>	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	oprzewodowanie od czoła
<i>łączna liczba zacisków</i>	6
<i>łączna liczba potencjałów</i>	3
<i>liczba poziomów</i>	3
<i>technika podłączania przewodu</i>	Push-in CAGE CLAMP®
<i>liczba zacisków</i>	3
<i>rodzaj montażu</i>	Push-in
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	Copper
<i>Nominal cross section</i>	2,5 mm ²
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
<i>jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi</i>	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
<i>linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi</i>	0,75 mm ² / 18 AWG
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
<i>liczba zacisków 2</i>	3
<i>szerokość</i>	5,2 mm / 0.205 in
<i>wysokość od górnej krawędzi szyny</i>	69,5 mm / 2.736 in
<i>gł.</i>	93,3 mm / 3.673 in
<i>konstrukcja</i>	konstrukcja pozioma
<i>oznaczenie potencjałów</i>	L/L/L
<i>plaszczyna opisu</i>	opis na środku / z boku
<i>kolor</i>	szara
<i>materiał izolacyjny</i>	poliamid 66 (PA 66)
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	0.316 [MJ]
<i>ciężar [g]</i>	16.845 [g]
<i>Product Family</i>	TOPJOB® S
<i>funkcja produktu</i>	Multilevel terminal blocks
<i>Product type</i>	Through rail-mount term. blocks

Zdjęcia i schematy

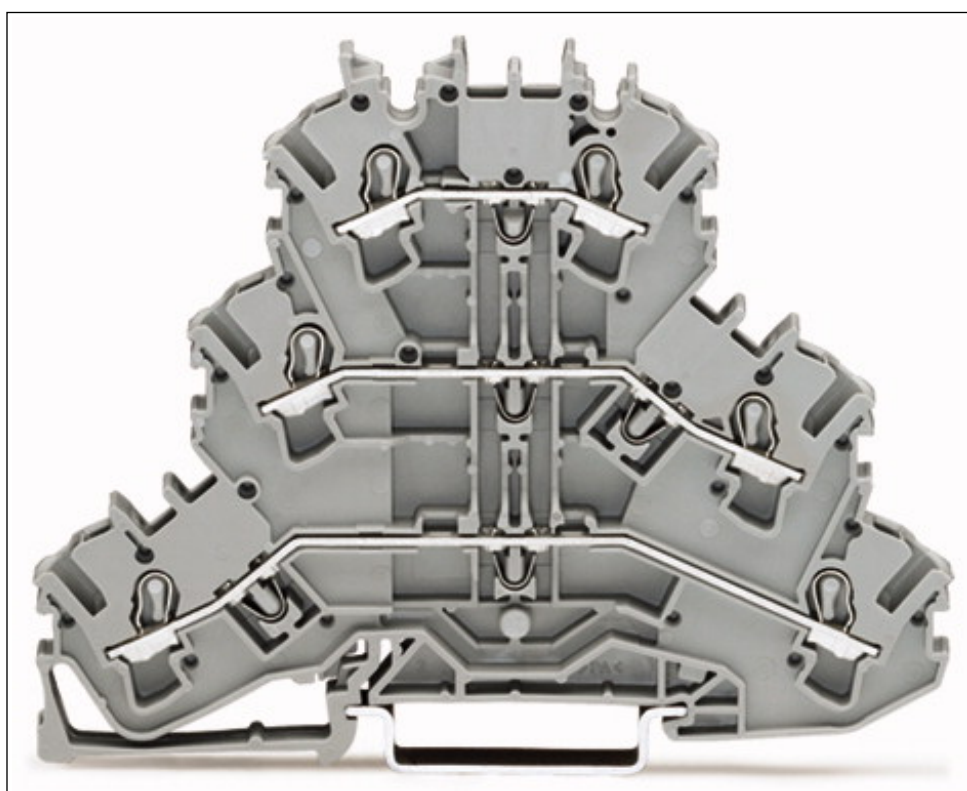

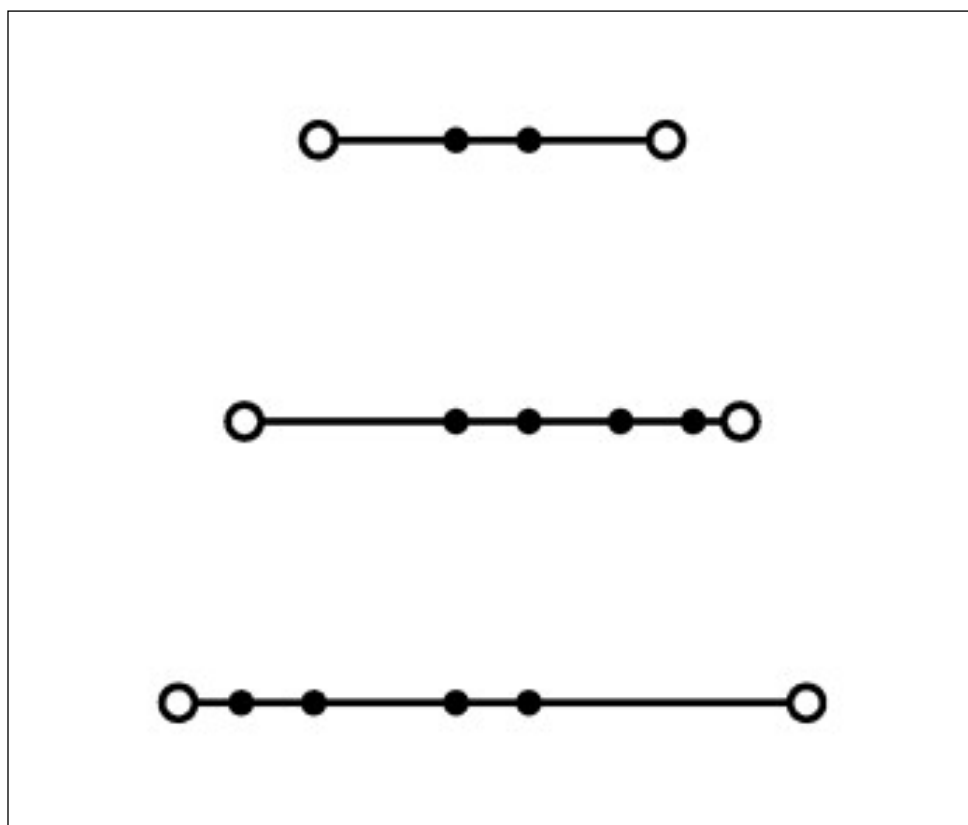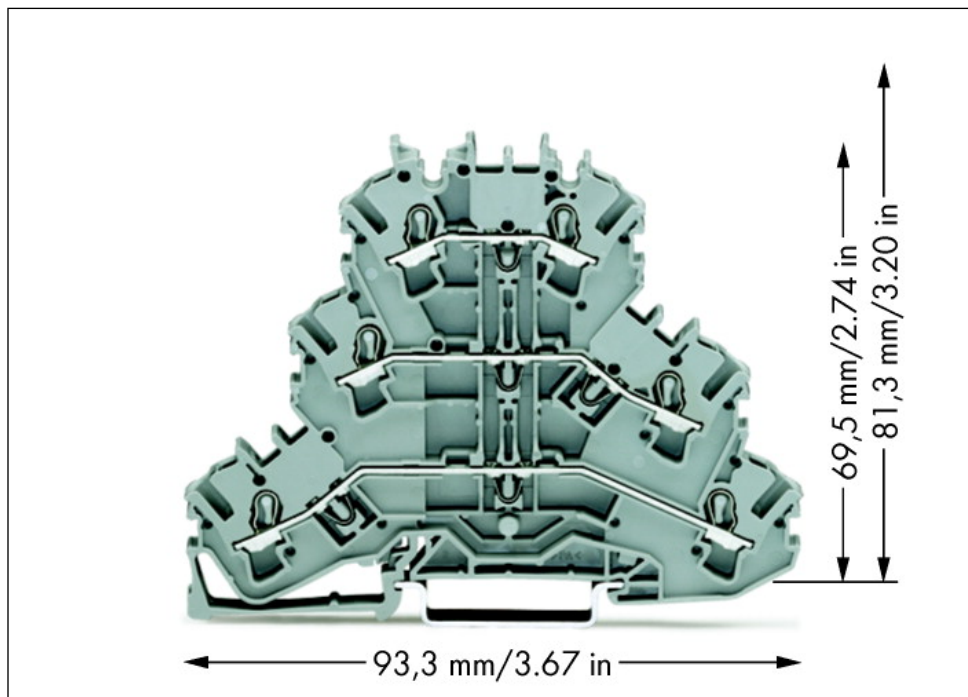

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.