

Światło kontrolowane przez fotokomórkę

LN 1 N

EAN 4007841 649715

Indeks 649715



LED

Długa żywotność LED
50.000 h

3000 K

3000 K ciepła
biel



IP54



5 - 200 lux



IK07



Idealna wysokość
montażu 2 m



oszczędność
energii



Niewymienne
źródło światła



Niewymienny
układ sterowania

3 years

Gwarancja producenta

Opis

Smukła i wszechstronna. Naturalnie LED. Lampa zewnętrzna STEINEL LN 1 N do stałego oświetlania wszystkich stron budynku w nocy. System oświetleniowy LED STEINEL 4,9 W, 440 lm, światło włącza się automatycznie o zmierzchu, w tym samoprzylepne numery domów, materiał odporny na uderzenia (do IK 07).

LN 1 N

EAN 4007841 649715


Indeks 649715



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	56 x 300 x 195 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
PU1, EAN	4007841649715
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, ogród
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Tak
Miejsce montażu	Ściana, sufit
Odporność na uderzenia	IK07
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	4,9 W
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie

Strefa wykrywania

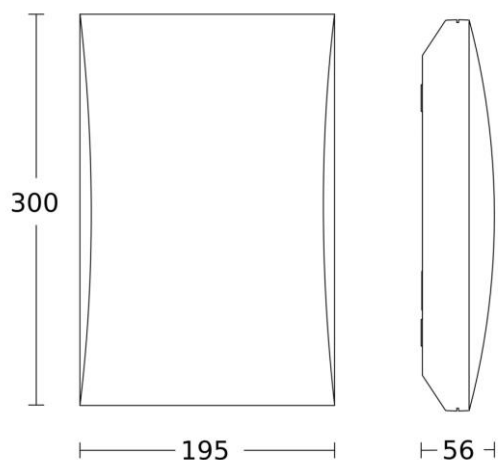

Kontroler fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	440 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	440 lm
Całkowita wydajność produktu	90 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
Podstawa	brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Nie
Natężenie światła	5 – 200 lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Kategoria produktu	Światło kontrolowane przez fotokomórkę

Rysunek wymiarowy

