



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kaflowe Typ: 326

SARDINIE K I.





Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kaflowe Typ: 326

SARDINIE K I.

Parametry techniczne

326 SKB

Moc

Moc znamionowa (kW) / Moc regulowana (kW)	7,0 / 3,5 - 9,0
---	-----------------

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	1132 x 746 x 478
Wymiary wewnętrzne kominka (s x w x g) / Maksymalna długość szczap (mm)	380 x 320 x 260 / 340

Masa w zależności od okładziny

kafle (kg)	177
------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7) / Średnica (mm) / Kołnierz podłączeniowy stanowi dodatkowe wyposażenie kominka	tak / Ø 100 / nie
Regulacja powietrza wtórnego / Regulacja powietrza pierwotnego / Doprowadzenie powietrza trzeciorzędowego	tak / nie / tak
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie
Wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi (8) (mm)	522
Utrata ciepła powietrza V_n (m ³ /hod)	≤ 1,5

Parametry

Klasyfikacja produktu	Typ BE
Opał: drewno / brykiety drzewne [D / BD]	
Zużycie dopuszczalnego opał przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD]	2,1 / 2,1
Ogrzewana przestrzeń (m ³)	70 - 180
Sprawność energetyczna (%) [D / BD]	81,3 / 81,3
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s (%)	71,3
Współczynnik efektywności energetycznej EEI / Klasa efektywności energetycznej	108 / A+
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura na wylocie spalin (°C) [D / BD]	284 / 284
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD]	6,9 / 6,9
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	1174 / 1174
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	92 / 92
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	71 / 71
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	36 / 36
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	nie
Praca przerywana (INT) / Praca ciągła (NOC)	INT

Przewód dymny


Podłączenie przewodu dymnego (4)	górnym / tylnym
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi (5) (mm)	943
Odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu (6) (mm)	177
Klasa temperaturowa komina	T 400 G
Maksymalne obciążenie komina m_{chim} (kg)	-
Podłączenie do wspólnego komina	nie

Próby


201/2012 Sb.	tak
EN 16510-1:2022	tak
EN 16510-2-1:2022	tak
I. BImSchV Stufe 2	tak
EKODESIGN	tak

Odległości od materiałów palnych

Sufit d_c (mm)	>750
część przed szkłem d_p (mm)	800
podłoga z przodu d_f (mm)	400
podłoga dolna część d_s (mm)	0
obszar promieniowania bocznego d_L (mm)	400
część boczna - nisza d_{sA} (mm)	-
część boczna d_s (mm)	200
tylna część d_R (mm)	200
Minimalna odległość od ścian wykonanych z materiałów niepalnych d_{non} (mm)	50

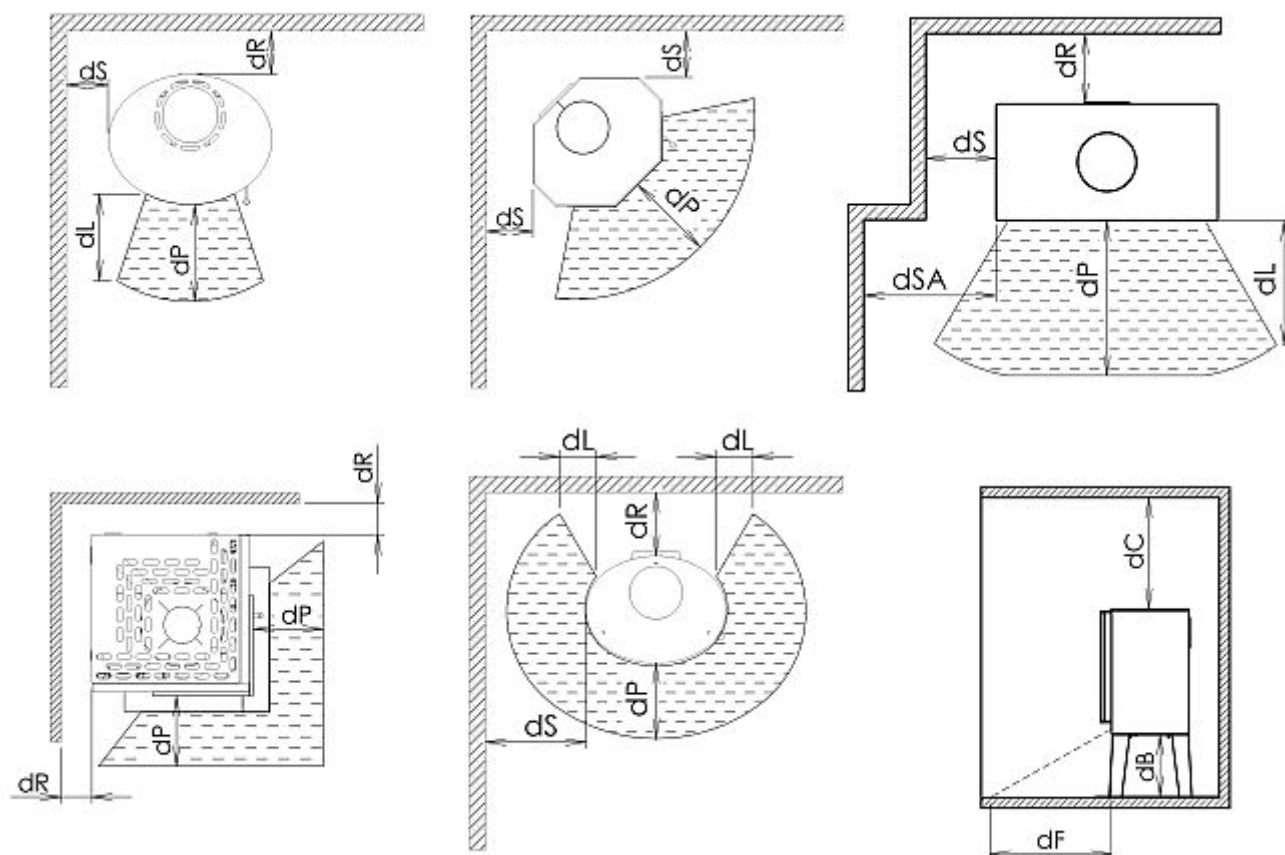


Rysunek wymiarowy

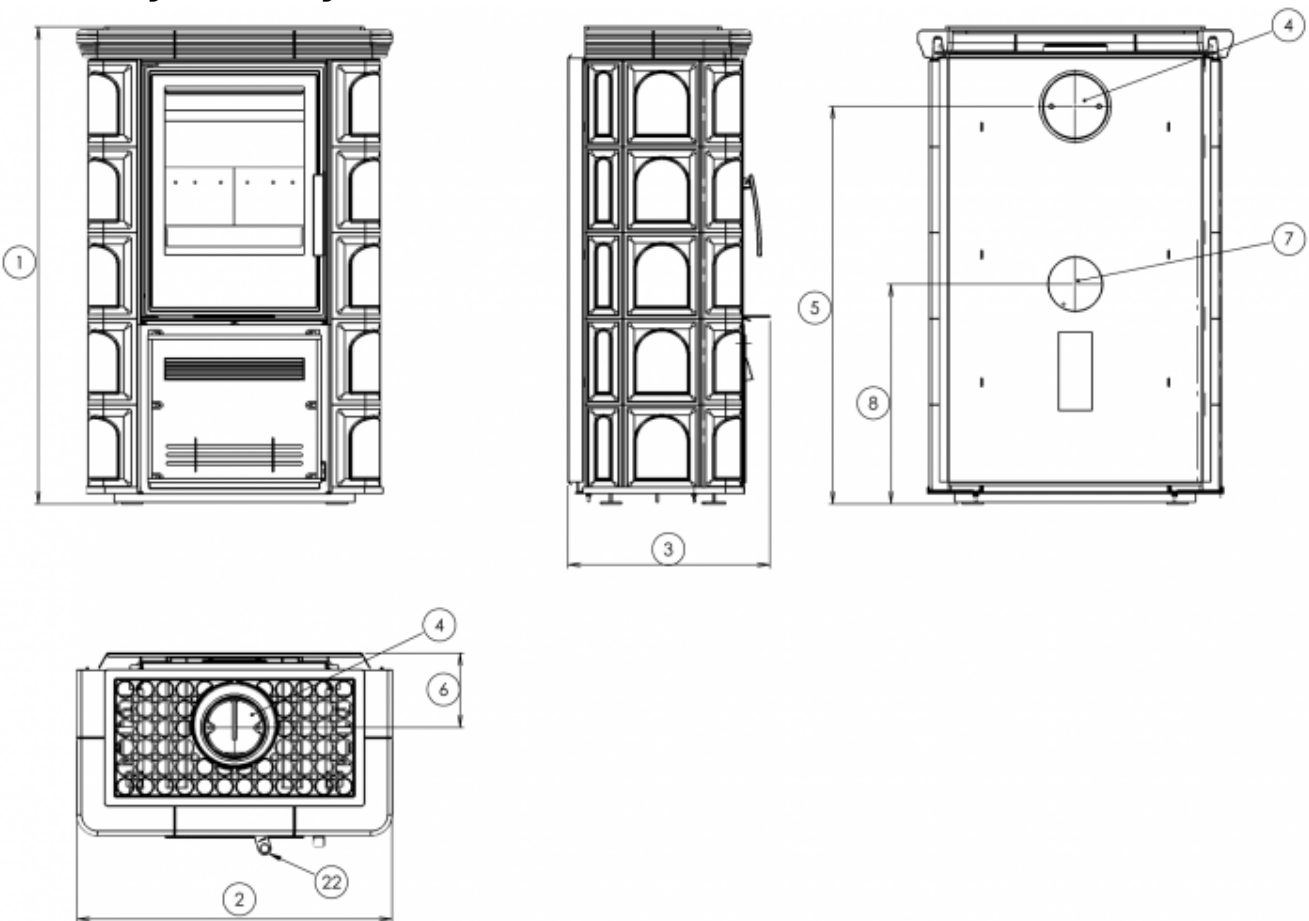

Informacje uzupełniające

1	wysokość	1132 mm
2	szerokość	746 mm
3	głębokość	478 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu spalinowego od podłogi	943 mm
6	odległość osi górnego przewodu spalinowego do nadalej z tyłu położonej części wyrobu	177 mm
7	centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz	Ø 100 mm
8	wysokość osi centralnego doprowadzenia powietrza od podłogi	522 mm
22	regulacja intensywności spalania – w prawo otwarte	

Regulacja

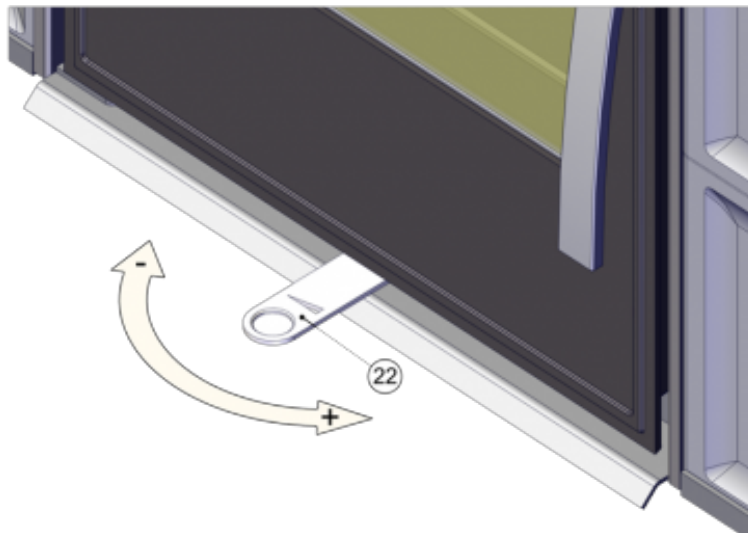

Ogrzewanie drewnem i brykietami drzewnymi

Regulacja mocy tylko przez intensywność spalania.