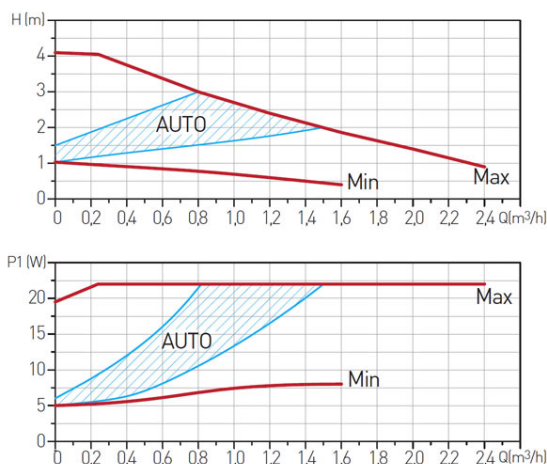


Kod: 0601W**Pompa cyrkulacyjna GPA II 25-4-180**<https://www.ferro.pl/produkt-4518-0601W.html>**Cena brutto: 643,29zł****Opakowanie jednostkowe: 1, z kodem kreskowym umożliwiające sprzedaż detaliczną****Opakowanie zbiorcze: 4**

Model	GPA II 25-4-180		
Zakres funkcjonowania	maks. 2,4m³/h		
Wysokość podnoszenia	maks. 4,1m		
Temperatura cieczy	min. +2°C, maks. +110°C		
Rodzaj pompowanej cieczy	Czysta, nie zawierająca ciał stałych, włókien ani substancji olejowych mineralnych, nielepka, neutralna chemicznie, niekorozyjna i niewybuchowa, o parametrach zbliżonych do wody. Tłoczenie płynu o lepkości znacznie wyższej niż woda spowoduje znaczące pogorszenie parametrów pracy, pompa może nie działać prawidłowo. Pompę można użytkować z glikolem w stężeniu do 30%, w takich przypadkach pompa będzie pracowała ze zredukowaną wydajnością.		
Minimalne ciśnienie na wlocie w zależności od temperatury cieczy	0,50bar do 85°C	0,28bar do 90°C	1,00bar do 110°C
Maksymalne ciśnienie	1,0MPa		
Klasa ochrony	IP 42		
Klasa izolacji	H		
Współczynnik efektywności energetycznej EEI*	≤0,23		
Instalacja	z wałem w pozycji poziomej, dławik kabla skierowany w dół lub w bok		
Napięcie	~230V (-6% - +10%), 50/60Hz		
Pobór mocy	5 - 22W; 0,05 - 0,19A		
Rozstaw przyłączy	180 mm		
Przyłącze	G1 1/2		
Parametry otoczenia	0°C - 40°C; RH <95%		

* Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi $EEI \leq 0,20$.