

Uone

INSTRUKCJA

Drogi Kliencie,

Gratulujemy zakupu nadmuchiwanej deski marki Uone. Jesteśmy dumni, że możemy udostępnić Tobie produkt wysokiej jakości w przystępnej cenie z doskonałymi właściwościami. Proszę poświęcić trochę czasu, aby przeczytać tę instrukcję. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat konserwacji i obsługi technicznej deski Uone. Koniecznie zapoznaj się z tą instrukcją przed użyciem deski na wodzie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

UWAGA!

Pływając na desce sup istnieje ryzyko uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Uprawianie sportów pokrewnych wioslarstwu może być bardzo niebezpieczne i wymagające fizycznie. Użytkownik tego produktu rozumie i zakłada ryzyko związane z uprawianiem sportów pokrewnych wioslarstwu. Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać następujących norm bezpieczeństwa:

- Zawsze **ubieraj kamizelkę asekuracyjną** podczas pływania na desce sup,
- **nie pływaj na desce sup po spożyciu alkoholu** lub innych substancji odurzających,
- w przypadku pływania po płytkich, kamienistych akwenach **załóż kask**,
- zawsze **przypinaj nogę do deski** za pomocą smyczy znajdującej się w zestawie,
- nie pozostawiaj dzieci na wodzie bez nadzoru,
- ubieraj się odpowiednio do panujących warunków pogodowych,
- przed każdym treningiem sprawdzaj prognozę pogody, nagła zmiana pogodowa może być zgubna w skutkach,
- **mierz siłę na zamiary**,
- przed każdorazowym użyciem **sprawdź sprzęt** pod kątem oznak zużycia, przecieków lub awarii,
- poinformuj kogoś o trasie oraz o przewidywanym czasie treningu,
- jeśli to możliwe przetrzymuj napompowaną deskę **w cieniu** lub w wodzie, nadmierne działanie promieni słonecznych może uszkodzić produkt,
- przed każdym użyciem deski sprawdzaj dokręcenie zaworu za pomocą klucza znajdującego się w zestawie naprawczym,
- nie przekraczaj maksymalnej, ładowności danej jednostki Uone - szczegółowe dane dostępne na stronie www.u1.net.pl.



GWARANCJA


Osoby indywidualne nabywające deski marki Uone, otrzymują pięć lat gwarancji. Gwarancja dotyczy tylko produktu, który jest używany zgodnie z poniższą instrukcją. Gwarancja nie obejmuje powstałych dziur, nacięć lub przetarć, które mogą wystąpić podczas niewłaściwego użytkowania, jak również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem. Jeśli Twoja deska ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu rozpoczęcia reklamacji. Gwarancja dla podmiotów gospodarczych zależy od indywidualnych ustaleń ze sprzedawcą.

ZESTAW ZAWIERA:



1. Plecak

Stylowa oraz wzmocniona torba do deski sup marki Uone. Z możliwością użytkowania jako plecak lub walizka podróżna.



2. Pompka

Pompka do deski sup typu double action marki bravo model super. Pompka wyposażona w funkcję wysysania powietrza oraz dodatkowy tłoczek aluminiowy ułatwiający pompowanie.



3. Smycz

Posiadająca grubą kabel oraz neoprene wykończenie na zapięciu umożliwia komfortowe jej używanie niezależnie od użytkownika i warunków atmosferycznych.



6. Wiosło

3-częściowe składane wiosło do deski sup marki Uone wykonane z włókna węglowego. Posiada wzmocnioną łopatkę, która nie poddaje się naciskowi i nie pęka podczas użytku. Wiosło bez problemu unosi się na powierzchni wody.



4. Płetwa stabilizująca

5. Zawór bezpieczeństwa

Ustawiony na 22 PSI, zawór zmniejszający ciśnienie wewnątrz deski podczas słonecznych dni i jej przegrzania. Zawór samoczynnie włącza się przy 22 PSI nie pozwalając desce wybuchnąć, a Ty będziesz mógł dalej opałać się w blasku słońca!

KONSERWACJA:




Czyść swoją deskę po każdym użyciu.



Nie narażaj deski na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych.



Dokładnie wysusz deskę po każdym użyciu.



Przechowuj w temperaturze pokojowej i niewielkiej wilgotności.



Po użyciu spuść powietrze z deski, złóż ją i zabezpiecz.




Dbaj o swoją deskę i używaj jej często.

JAK DOKRĘCIĆ ZAWÓR?

Jeśli na styku zaworu oraz deski ucieka powietrze:

Spuść powietrze z deski. Umieść w zaworze klucz do zaworu i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara z wyczuciem do uzyskania oporu.

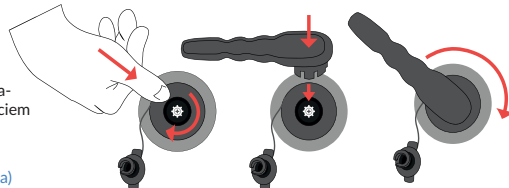


(Dotyczy również zaworu bezpieczeństwa)

PRZYGOTOWANIE DESKI



Po przybyciu w miejsce, w którym zamierzasz rozpocząć trening wypakuj deskę oraz wszystkie akcesoria za wyjątkiem zestawu naprawczego z plecaka. Przygotuj wiosło do treningu, składając je z trzech części, z zachowaniem kolejności jak na rysunku powyżej. Następnie rozwiń deskę w sposób pokazany na rys. 1-3.


1.



2.




3.

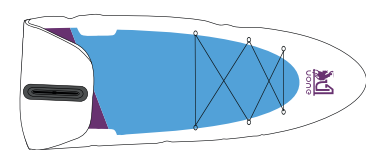


POMPOWANIE DESKI

1.




2.



3.




4.



Odkręć pokrywę ochronną zaworu na desce. Przed pompowaniem musisz upewnić się, że zawór jest we właściwym położeniu. Wcisnąc zawór kciukiem, ruchem obrotowym przekręć go do **pozycji górnej**, która umożliwia zamknięcie zaworu. Ustawienie zaworu w **pozycji dolnej** - otwartej służy do wypompowywania powietrza z deski. Schemat ustawiania zaworu zaprezentowano na rys. 3. Po upewnieniu się, że zawór znajduje się w pozycji zamkniętej - górnej wkręć wąż do pompki i rozpocznij proces pompowania omówiony pod rysunkami z pompką. Po osiągnięciu rekomendowanego ciśnienia „**15psi**” wykręć wąż z pompką i zakręć pokrywę ochronną zaworu.

POMPOWANIE

1.



2.




3.




Przymocuj wąż do pompki, na tubie pompki rys. 1. wyjście a.. Wyjście to służy do wtłaczania powietrza do komór deski. Wyjście b. na uchwycie pompki służy do wysysania powietrza z deski w momencie ukończenia treningu. W celu wtłaczania powietrza w systemie **double action** (szybsze pompowanie w podwójnym zakresie pracy tłoka) przekręć **zaworek w prawo** - pozycja Double Action, jak na rys. 2. W momencie uzyskania ciśnienia **5psi** przekręć **zaworek w lewo** - pozycja **Single Action** (rys.3), w celu wtłoczenia pozostałego ciśnienia. Rekomendowane ciśnienie produktów Uone wynosi **15psi** (1,03 bar).

MOCOWANIE PŁETWY


1.



2.



3.



4.



Następnie przymocuj płetwę stabilizującą kierunek płynięcia. W tym celu postępuj zgodnie z rys. 1-5. Na początku wykręć śrubkę wraz z kwadratową nakrętką znajdującą się w zestawie. Po wykręceniu ponownie nakręć nakrętkę na śrubkę i tak skrecony zestaw wsuń do skrzynki na płetwę stabilizującą przesuwając w kierunku przodu deski, rys. 2. Ponownie wykręć śrubkę z nakrętki, uważając żeby ta **nie wyleciała ze skrzynki na płetwę stabilizującą**, rys. 3. Umieść płetwę stabilizującą w skrzynce, zaczynając od tyłu płetwy, rys. 4. Skręć płetwę stabilizującą śrubką i podkładką znajdującą się w skrzynce, rys. 5.

TERAZ MOŻESZ ZACZYNAĆ TRENING!

PO TRENINGU

W celu złożenia deski oraz akcesoriów Uone postępuj w odwrotnej kolejności aniżeli przy rozkładaniu. Co ważne powietrze z deski Uone możesz wycisnąć tradycyjnie składając deskę płatami w stronę otwartego zaworu lub wysać pompką, sekwencja ta została omówiona pod rysunkami z pompką. Po wysaniu powietrza rozpocznij składanie deski od skrzynki na płetwę stabilizującą w kierunku czubka, tak jak pokazano na rys. 3.

Po każdym treningu **oczyszć i sprawdź deskę oraz wszystkie akcesoria**. Upewnij się, że deska jest całkowicie sucha przed jej włożeniem do plecaka. Piasek, żwir czy kamienie mogą spowodować ścieranie a nawet mikropęknięcia podczas składowania deski.

Pamiętaj, że pompka jak każde narzędzie wymaga odpowiedniej pielęgnacji i smarowania tłoka, smarami do silikonu!

SAMODZIELNE NAPRAWIANIE USZKODZONEJ DESKI!

Zestaw naprawczy znajduje się w każdym zestawie Uone. Żeby samodzielnie dokonać naprawy polegającej na załataniu dziury, wykonaj następujące kroki:

1. Wytnij odpowiednią łatkę, tak aby była nieco większa od dziury, którą zamierzasz zakleić.
2. Oczyszcz powierzchnie, które będą klejone.
3. Na obie powierzchnie podlegające klejeniu nanieś cienkie warstwy kleju przeznaczanego do pvc.
4. Poczekaj 5-10 minut na wyschnięcie kleju.
5. Po odczekaniu czasu wskazanego w poprzednim punkcie przyłóż powierzchnie klejenia do siebie.
6. Po przyłożeniu powierzchni klejenia do siebie rozgrzej je umiętnie za pomocą opalarki lub suszarki do włosów.
7. ściśnij powierzchnie klejenia i pozostaw na 24 godziny do całkowitego wyschnięcia. W czasie wysychania nie należy napędnąć deski powietrzem.

Brand owner:

AT Road Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 35/37,
60-479 Poznań

Tel: 600 934 216
KRS: 0000405880
NIP: 781-17-44-212

Odwiedź naszą stronę: www.u1.net.pl

Uone MANUAL

Dear Customer,

Congratulations on purchasing the Uone inflatable board. We are proud that we can provide you with a high quality product at an affordable price with excellent properties. Please take some time to read this guide. It contains detailed information on the conservation and technical maintenance of the Uone board. Be sure to read this manual before using the Uone inflatable board on water to ensure safety and prevent accidents.

WARNING!

During floating on the sup board there is a risk of injury or even death. Doing rowing related sports can be very dangerous and physically demanding. The user of this product understands and assume the risk associated with practicing rowing related sports. When using this product, follow the following safety standards:

- always **wear a life jacket** with you,
- do not exceed the maximum capacity of Uone boards- detailed data available at: www.u1.net.pl,
- don't swim on the sup board after drinking alcohol or other intoxicating substances,
- in case of swimming on shallow, stony areas, **put on a helmet**,
- always **connect your leg with board by leash** which is in each set with Uone product,
- do not leave children on the water without supervision,
- wear clothes suitable to the prevailing weather conditions,
- check the weather forecast before each workout, sudden weather change may be fatal,
- measure your strength for intentions,
- before each use **check the equipment** for signs of wear, leaks or breakdowns,
- inform someone about the route and the anticipated time of training,
- if possible keep inflated board in the shade or in the water, excessive exposure to the sun's rays can damage the product,
- before each swimming it is important to check if valve is correctly screw. You can do this by using plastic key which is hidden in repair set.



GUARANTEE

Retailer customer purchasing Uone boards get a five-year warranty. The warranty applies only to the product that is used in accordance with the following instructions. The warranty does not cover resulting holes, cuts or abrasions that may occur during improper use as well as damage caused by improper storage. If your board is damaged, contact the seller to start the complaint. Guarantee for companies is establishing individually during negotiations.


Brand owner:

AT Road Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 35/37,
60-479 Poznań
Tel: 600 934 216
KRS: 0000405880
NIP: 781-17-44-212

UONE SET INCLUDES:



1. Backpack
Stylish and reinforced bag for your Uone inflatable sup board. It could be used as travel bag also due to special wheels assembled on the bottom of it.



2. Hand pump
High quality double action hand pump for with deflating and inflating option. This pump has also special aluminium tube which rush inflating process.




3. Leash
Reinforced leash for safety purpose. The best quality neoprene velcro will be comfortable during use in all weather condition.



6. Paddle

3 pieces adjustable carbon paddle in blue colour with reinforced blade. This paddle is also a no sinking product.



4. Stabilizing fin

5. Safety valve

A valve set to 22 PSI, that lowers the pressure inside the board while overheated or during sun exposure. The valve turns on itself at 22PSI not letting the board explode, and you can keep on enjoying the sunny weather!

CONSERVATION:



Clean your board after each use.



Do not expose the board to direct and long sunlight.



Carefully dry your board after each use.



Storage your boards at room temperature and low humidity.



After using deflate the board, pack in bag and hide in a safe place.




Take care of your board and use it frequently.

HOW TO SCREW VALVE? If connection of Valve and board is not hermetic :

Please deflate your board and by using a wrench which is hidden in orange repair set box screw the valve clockwise with sense until resistance is achieved.

(Applies also to safety valve)

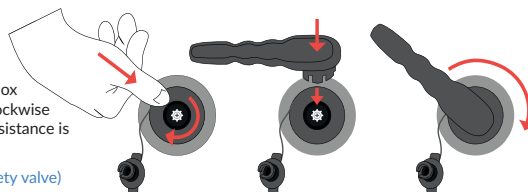

BOARD PREPARATION




After arriving in the place where you intend to start training, unpack the board and all accessories from the backpack. Prepare paddle for swimming: paddle consists of three parts, keep the order as in the picture above. Then unpack the board as shown in Figure 1-3.


1.



2.




3.

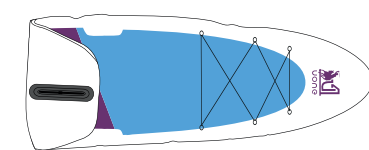


INFLATING THE BOARD – PREPARATION

1.




2.



3.




4.



Unscrew the protective cover of the valve. Before pumping, you must ensure that the valve is in the right position. While pressing the valve with the thumb, rotate it to the **upper position**, which makes it possible to close the valve. Setting the valve in the **lower position** – opened – is used to deflate the air out of the board. The valve setting diagram is presented in Fig. 3. After making sure that the valve is in the closed position – screw the hose from the pump and start the inflating process described under the drawings with pump. After reaching the recommended pressure of **15psi**, unscrew the hose with the pump and close the valve's protective cover.

INFLATING PROCESS

1.



2.




3.




Attach the hose to the pump, on the outlet **a**, placed on the cap of the pump. This outlet is used to force air into the board chambers. Outlet **b**, placed in pump handle is used to deflate air from the board after training. In order to inject air in the **double action system** (faster pumping in the double piston working range) switch the **switcher into right position** shown in fig. 2. When the pressure reaches **5psi**, switch the **switcher to left position** shown in fig. 3 to press the remaining pressure. The recommended pressure for Uone products is **15psi** (1.03 bar).

FIN ASSEMBLING


1.



2.



4.



3.



5.



Then attach the fin stabilizing the flow direction. To do this, follow the instructions in Figure 1-5. First, remove the screw together with the square cap included in the set. After unscrewing, screw the cap onto the screw again and slide such set into the box for the fin by **moving it towards the front** of the board, fig. 2. **Re-unscrew the screw** from the cap carefully, so that it does not fall out of the box, fig. 3. **Place the fin in the box**, starting from the back of the fin, fig. 4. Twist the stabilizing fin with the screw and cap into the box, fig. 5.

YOU CAN START YOUR TRAINING NOW!

AFTER TRAINING

During folding board and accessories, do the reverse order than during unfolding. What is important, you can squeeze the air from the board traditionally - by folding board with patches towards the open valve or sucking the air out by pump, this sequence has been discussed under drawings with a pump. After sucking out start folding the board from the box to the stabilizing fin towards the top, as shown on fig. 3.

Clean the board and all accessories after each workout and check their condition. Make sure the board is completely dry before inserting to the backpack. Sand, gravel or stones can cause abrasion and even micro-cracks during storage boards.

Remember that the pump like any other tools requires care and lubrication of the piston, by lubricants for silicone!

REPAIRING A DAMAGED BOARD

A repair kit is attached in each Uone set. To make a repair alone based on patching the hole, follow the steps:

1. Cut the appropriate patch so that it was slightly larger than the hole you intend to seal.
2. Clean the surfaces that will be glued.
3. Apply thin layers of glue (intended for PVC) to both surfaces subjected to repair.
4. Wait 5-10 minutes for glue to dry.
5. After waiting the time indicated in the previous point, connect surfaces to be glued.
6. Heat the repairing area by hairdryer or heat gun with intuition.
7. Press the patch evenly against the board, so that you can squeeze out all air bubbles located between glued surfaces.
8. Squeeze the gluing surfaces and leave for 24 hours until completely dried. During drying, don't fill the boards with air.

For more info visit our site: www.u1.net.pl