

Przełączany czujnikiem reflektor LED

L 620 CAM SC

Antracytowy

EAN 4007841 065829

Indeks 065829



LED

30 lat (Ø 4,5h /
dzień)

3000 K

3000 K ciepła biel



Czujnik
podczerwieni 180°



Maks. promień
10 m



2,4 GHz WiFi



System interkomu



Kamera



włączając



IP44



10 - 10.000 Lux

Opis

Bezpieczny. Inteligentny. L 620 CAM SC to lampa zewnętrzna, czujnik ruchu, kamera monitorująca i domofon w jednym. Czujnik ruchu na podczerwień 180° o zasięgu 10 m wykrywa każdy ruch. Dzięki ciepłej bieli 3000 K i 925 lm, oprawa o mocy 14 W zapewnia przyjemne światło. Bezprzewodowa sieć WLAN i indywidualne ustawienia za pomocą aplikacji STEINEL CAM.

L 620 CAM SC

Antracytowy

EAN 4007841 065829

Indeks 065829



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	131 x 78 x 305 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Wi-Fi
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841065829
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	pokój rekreacyjny, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-10 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminiウム
Materiał pokrycia	Opal szklany
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	14 W
Średnia znamionowa żywotność zasilacza w temperaturze 25°C	> 36000 h
Maks. wysokość montażu	2,00 m
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Skalowalność elektroniczna	Tak
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 2 m (6 m²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (157 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak

Całkowity produkt strumienia świetlnego	925 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	925 lm
Całkowita wydajność produktu	67 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
Podstawa	brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	wybieralne
Funkcje	Czujnik ruchu, system interkomowy, kamera
Natężenie światła	10 – 10000 lux
Ustawienie czasu	60 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu światła	Tak
Regulowane światło główne	30 - 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	0 – 40 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, od	0 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, do	40 %
Połączenie przez	Wi-Fi
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne LED przełączane czujnikiem

L 620 CAM SC


Antracytowy

EAN 4007841 065829


Indeks 065829



Rysunek wymiarowy

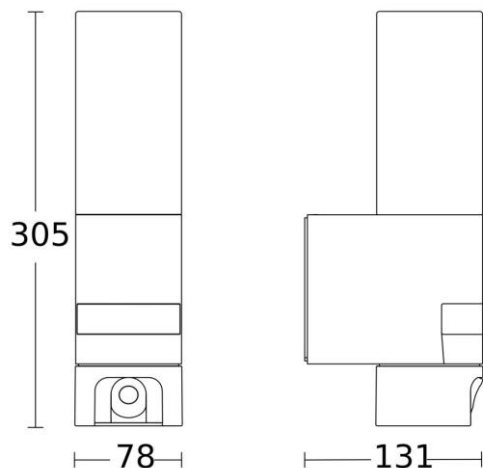

Schemat obwodu głównego



Schemat połączeń master/slave

