




FLAT2-R600X600 3600 HF 830 OP

Numer kodowy	FLT120990
EAN	5903531209902
Koszyk	M

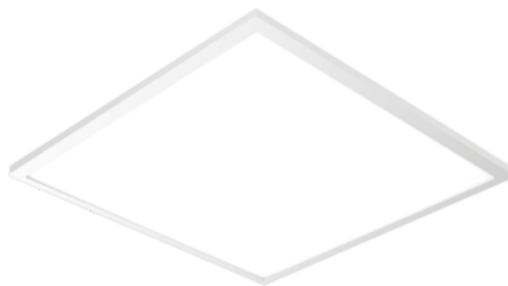

Specyfikacja techniczna

Montaż	
Montaż produktu	Do wbudowania w sufit

Ogólne	
Kształt produktu	Kwadrat

Dane elektryczne	
Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	26.2
Klasa ochrony IEC	II
Liczba opraw MCB 10B	27
Liczba opraw MCB 10C	41
Liczba opraw MCB 16B	44

Optyka	
Nazwa optyki	OP - Dyfuzor opalowy z akrylu
Główna kategoria optyki	Dyfuzor

Certyfikaty	
Certyfikat	HACCP

Dane techniczne	
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Stopień ochrony IP	40\20

Dane techniczne źródła światła

Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	3502
Strumień/moc (lm/W)	134
Temperatura barwowa (K)	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Elipsa MacAdama (SDCM)	<5
Źródła światła w komplecie	true

Zasilacz / statecznik	
Typ zasilacza LED	HF: ON/OFF
Ilość zasilaczy	1

Żywotność	
Średnia trwałość LED L80B50 T _a 25 (h)	100 000
Spadek strumienia świetlnego (LLMF) 50 000 h T _a 25	0.90

Obudowa	
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	WH - Biały
Typ Koloru obudowy	White

Wymiary	
Długość (mm)	597
Szerokość (mm)	597
Wysokość (mm)	30
Otwór montażowy (mm)	600 × 600
Waga (kg)	1.886

Dane logistyczne	
Waga produktu brutto (kg)	2.05

Ilustracje

