

## Styrobud Górno


ul. Pańska 73, 36-051 Górno  
e-mail: [biuro@styrobud.eu](mailto:biuro@styrobud.eu)

Tel: +48 730 688 108  
Tel./fax +48 17 77 28 525

# INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WĘDZARNI BETONOWYCH

## GWARANCJA

ORION

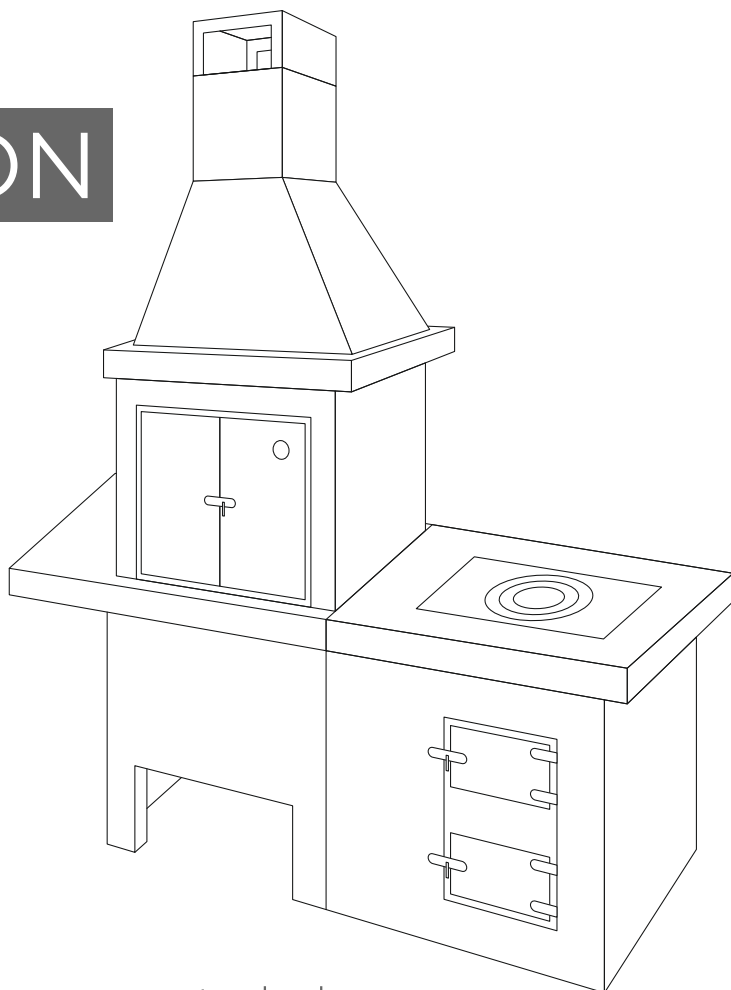

[www.styrobud.eu](http://www.styrobud.eu)

# INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WĘDZARNI BETONOWYCH

Szanowni Państwo,  
dziękujemy za zakup produktu STYROBUD GÓRNO

**WAŻNE!** Przed przystąpieniem do złożenia wędzarni należy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie wędzarni, zniszczenie innych przedmiotów, a nawet może doprowadzić do powstania obrażeń ciała.

Producent zaleca bezwzględne zapoznanie się z instrukcją przed montażem i każdorazowym uruchomieniem wędzarni, jak również przestrzeganie zasad wykonywania poszczególnych czynności i stosowanie się do podanych wskazówek bezpieczeństwa.

Niniejsza instrukcja stanowi część składową produktu, którą należy stale przechowywać i przekazywać kolejnym użytkownikom.

**WAŻNE!** Zaniechanie przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może stanowić przyczynę pożaru i wystąpienia poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia jak również może doprowadzić do śmierci.

Spis treści:

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 1. | Konstrukcja wędzarni betonowej .....    | str. 2 |
| 2. | Montaż .....                            | str. 3 |
| 3. | Paliwa .....                            | str. 3 |
| 4. | Pierwsze rozpalenie i użytkowanie ..... | str. 4 |
| 5. | Konserwacja i serwis .....              | str. 5 |

## 1. KONSTRUKCJA WĘDZARNI BETONOWEJ

Wędzarnia wykonana jest z betonu o wysokiej klasie wytrzymałości C 35/45. Mieszanka ta spełnia wszystkie wymagania trwałości związane z późniejszym użytkowaniem takie jak: wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość betonu. Jakość wyrobów STYROBUD-GÓRNO potwierdzają pozytywne wyniki badań, stale prowadzonych przez zewnętrzne laboratorium. Elementy przenoszące obciążenie wzmocnione są zbrojeniem stalowym.

Palenisko, deflektor oraz szyber górny wykonane z blachy, pokryte farbą żaroodporną. Palenisko boczne z możliwością regulacji dopływu powietrza, deflektor do równomiernego rozprowadzania dymu.

Ruszt (dostępny w opcji zakupu zestawu do grillowania) wykonany jest ze stali nierdzewnej, nieprzekazującej do żywności niepożądanych zapachów, niewpływającej na smak żywności i niepowodującej jej skażenia. Ruszt odporny jest na działanie czynników atmosferycznych, nie rdzewieje, nie odkształca się pod wpływem ciepła, ciężaru potraw, jego wykonanie jest trwałe i solidne. Wysokość rusztu jest regulowana na kilku poziomach.

## 2. MONTAŻ

**UWAGA!** Nieprawidłowo przeprowadzony montaż jest niebezpieczny. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi montażu, opisanymi w niniejszej instrukcji.

Nie należy używać wędzarni do momentu zainstalowania wszystkich jego części.

Użytkownik powinien wybrać odpowiednie miejsce do posadowienia konstrukcji.

Wędzarnie betonową należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu.

W przypadku umiejscowienia wędzarni na terenie o znacznym spadku, narażonym na spływ dużej ilości wody należy wykonać solidny fundament.

Należy ustawiać wędzarnie w bezpiecznej odległości tj. co najmniej 3 m od przedmiotów palnych, jak również łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów, ganków, podłóg, tworzyw sztucznych lub przewodów elektrycznych.

W miejscu wędzenia nie mogą znajdować się palne opary i płyny takie jak benzyna, alkohol itp.

Montaż wędzarni powinien być wykonany z zastosowaniem silikonu wysokotemperaturowego, który pozwala na łatwą, szybką i czystą budowę.

Do łączenia elementów wędzarni Producent zaleca spoiwa odporne na wysokie temperatury np. silikon, kleje, dla których należy posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

Rusztu i paleniska nie przewidziane i nie pochodzące od producenta mogą być przyczyną powstawania niepożądanych nieprzewidywalnych efektów, w tym prowadzić do uszkodzeń kupionego towaru.

Przy złożeniu wędzarni, mając na uwadze jego wagę i wysokość zaleca się szczególną ostrożność i obecność co najmniej trzech osób.

Zalecane jest aby montaż wędzarni został przeprowadzony przez osoby - firmy posiadające wiedzę i wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Po zakończeniu prac montażowych, wędzarnie należy pozostawić na ok. 24 godziny bez użytkowania w celu zawiązania spoiwa.

## 3. PALIWA

Należy używać drewna wysokiej jakości (suszone, twarde drewno drzew liściastych i drewno drzew owocowych), trociny i zrębki wędzarnicze.

Zabronione jest stosowanie: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu itp.

**UWAGA!** Nie używać spirytusu ani benzyny lub podobnych płynów do rozpalenia oraz ponownego rozpalenia po zgaśnięciu. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3, zgodnie z instrukcją użytkowania, podaną przez ich producenta

#### **4. PIERWSZE ROZPALENIE I UŻYTKOWANIE**

**UWAGA!** Przed przystąpieniem do użytkowania wędzarni należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją.

Podczas użytkowania zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Używanie środków łatwopalnych, nieprzeznaczonych do stosowania w wędzeniu może spowodować oparzenia, pożar bądź zatrucie przyrządzanych potraw.

**Pamiętaj!** Wędzarnia nagrzewa się podczas wędzenia. Nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru.

Rozpalając palenisko po raz pierwszy, należy zachować szczególną ostrożność, używając niewielkiej ilości opału.

Do rozpałki należy używać wyłącznie środków zgodnych z normą EN 1860- 3, po uprzednim zapoznaniu się z dołączoną do nich instrukcją obsługi.

Temperaturę należy stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia maksymalnej mocy.

Przed pierwszym wędzeniem, należy przepalić wędzarnię, tak by się odpowiednio wygrzała. Należy zachować powolny wzrost temperatury w czasie ok 1 -2 godzin.

Podczas pierwszego palenia, które uznać należy za przygotowanie wędzarni do użytku, mogą wystąpić nieprzyjemne zapachy spowodowane wypalaniem powłoki farby ogniotrwałej, która ulega wówczas procesowi utwardzania.

Nie należy napełniać nadmiernie paleniska paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska podczas użytkowania.

Przy pierwszym użyciu wędzarnia powinna być rozgrzana, a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut, zanim potrawy zostaną zawieszone do komory wędzarniczej.

Gdy wędzarnia jest już rozpalona, należy zachować szczególną ostrożność i uważać na gorące lub ostre jej części.

Nie wolno nachylać twarzy bezpośrednio nad paleniskiem!

Nie należy dotykać wędzarni lub jej elementów nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania zawsze należy stosować rękawice ochronne, jak również narzędzia przeznaczone do wędzenia z długimi, odpornymi na ciepło uchwytyami, a podczas rozpalania i obsługi wędzarni nie należy zakładać odzieży z długimi i szerokimi rękawami.

Wędzenie potraw należy rozpocząć w momencie optymalnego rozżarzenia się drewna, trocin, zrębków w celu uniknięcia odymienia się przyrządzanej potrawy.

**UWAGA!** Wędzarnia może być bardzo gorąca, nie przesuwaj podczas pracy.

**OSTRZEŻENIE!** Wędzarnie należy chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych. Nigdy nie pozostawiać wędzarni bez dozoru! Wędzarnie mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, niebędące po spożyciu alkoholu i/lub narkotyków, pełnoletnie i o pełnej sprawności!

**UWAGA!** Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

Wędzarnia betonowa nigdy nie może być użytkowana w pomieszczeniach, w przyczepach kempingowych, namiotach, na łodziach itp.!

Nie należy używać wody do dogaszania wędzarni! Wędzarnia powinna się dopalić w sposób naturalny. Użycie wody może spowodować uszkodzenie nagrzaných elementów betonowych. Producent zaleca zakupienie kawałka blachy do zagaszania żaru.

Nie należy wyrzucać gorącego żaru poza wędzarnie, jeśli istnieje ryzyko pożaru lub poparzenia.

Nie należy dotykać popiołu do momentu całkowitego wygaśnięcia- usuwanie gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem!

## **5. KONSERWACJA I SERWIS**

W celu zachowania trwałości użytkowej wędzarni betonowej co najmniej raz na pół roku powinna być ona poddana zabiegom konserwującym, a przegląd i konserwacja powinna zostać udokumentowana.

Do impregnacji należy stosować preparaty impregnujące do betonu.


Po każdorazowym użyciu należy sprawdzić, czy wędzarnia, popiół całkowicie ostygł, a następnie należy opróżnić wędzarnie z popiołu oraz innych pozostałości.

Wędzarnia betonowa w okresie jesień- zima musi być wyczyszczona i poddana zabezpieczeniu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, na przykład przez stosowanie odpowiedniego pokrowca.


W okresie letnim, wędzarnie należy myć specjalnym środkiem i odpowiednio zabezpieczać.

Niezabezpieczenie wędzarni przed warunkami atmosferycznymi może spowodować uszkodzenie powierzchni malarskich wędzarni, które nie są objęte gwarancją.



PL PODZIAŁ NA ELEMENTY  
UK DIVISION INTO ELEMENTS  
DE AUFT EILUNG IN ELEMENTE  
FR DIVISION DES ELEMENTS

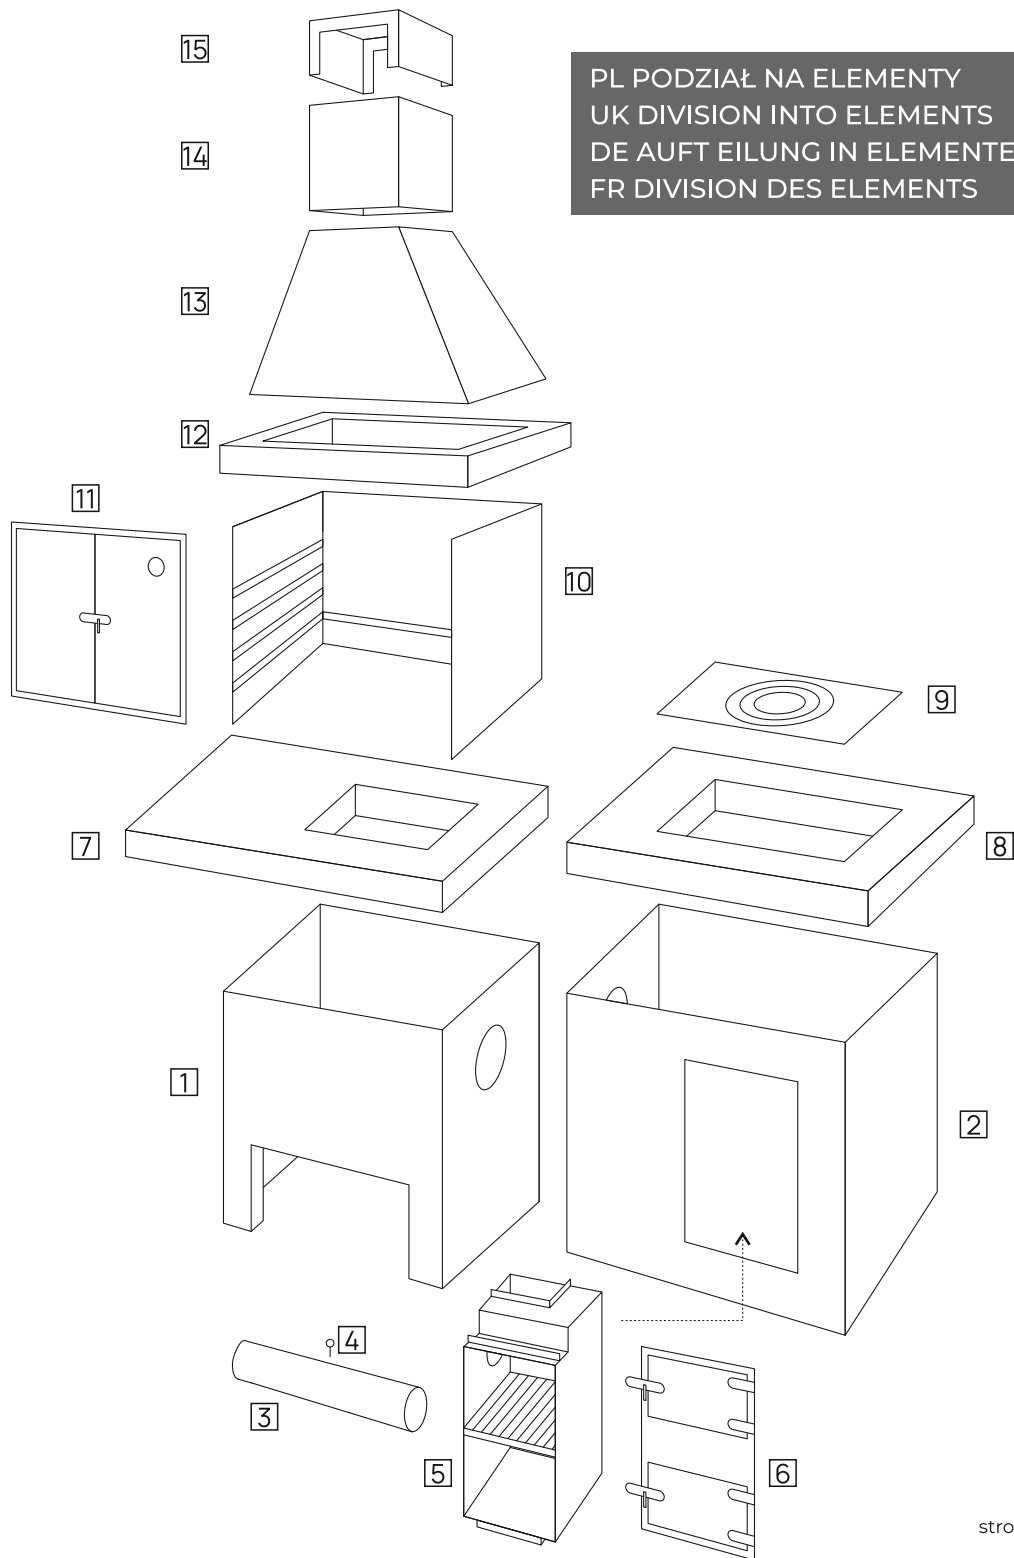

PL PRZÓD  
UK FRONT  
DE VORDERSEIT  
FR AVANT

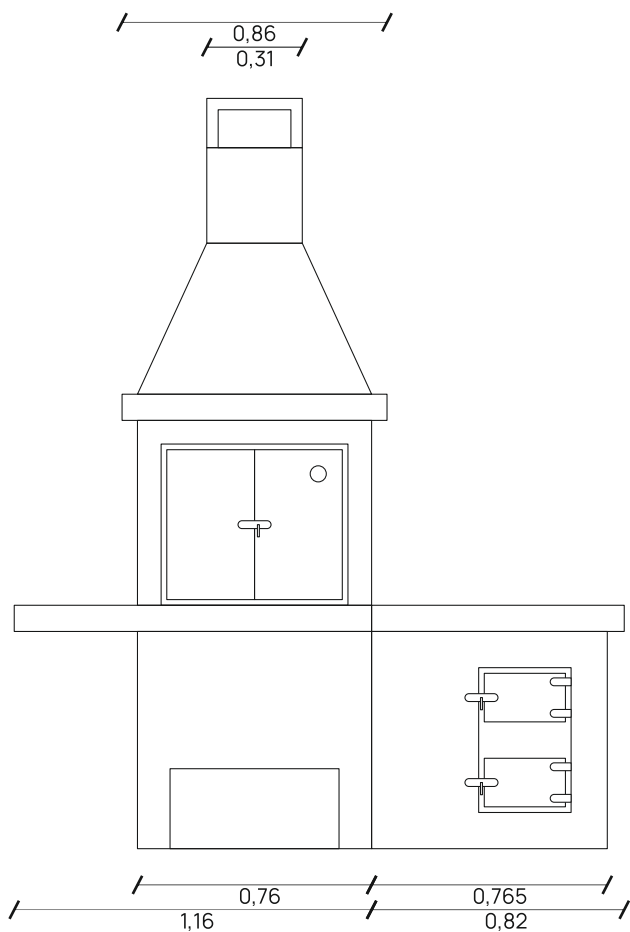

PL BOK  
UK SITE  
DE SEITE  
FR COTE

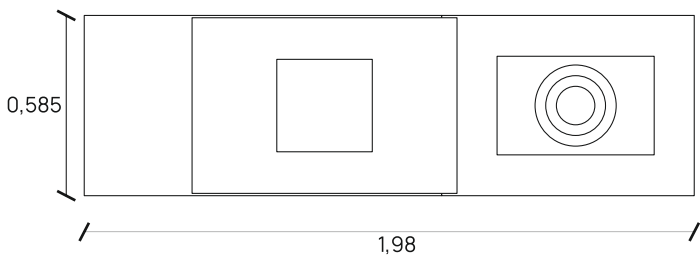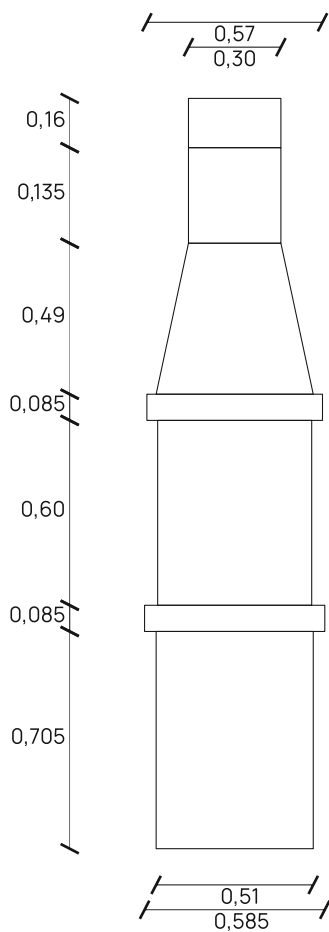

PL WIDOK Z GÓRY  
UK VIEW FROM ABOVE  
DE BLICK VON OBEN  
FR VUE DE DESSUE

# GWARANCJA

Producent, Firma STYROBUD-GÓRNO, 36-051 Górno, ul. Pańska 79 udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na wędzarnie betonowe wyprodukowane przez firmę STYROBUD-GÓRNO na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży, w szczególności uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

## I Warunki gwarancji

Gwarancja wydawana jest na oryginalnej Karcie Gwarancyjnej.

Okres Gwarancji zaczyna swój bieg od daty podpisania karty gwarancyjnej przez Gwaranta lub autoryzowanego przedstawiciela.

Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

1. dokonania zakupu kompletnej wędzarni betonowej produkcji STYROBUD-GÓRNO u producenta lub dystrybutora firmy STYROBUD-GÓRNO potwierdzonego fakturą zakupu bądź rachunkiem;
2. prawidłowego, montażu i użytkowania wędzarni, zgodnego z „Instrukcją Montażu i Użytkowania” (dalej: Instrukcja);
3. dokonywania okresowych konserwacji wędzarni zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Instrukcji;
4. nie eksploataowania wędzarni niezgodnie z ogólnymi wymaganiami jego użytkowania, zwłaszcza pod względem dopuszczalnych paliw;
5. wędzarnia nie została wystawiona na obciążenia mechaniczne lub uszkodzenia w trakcie wykonywania ewentualnych zmian budowlanych bądź w zaistniałych stanach awaryjnych (powódź, pożar...);
6. zgłoszenia reklamacji w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ujawnienia wady;
7. w przypadku ujawnienia wad zakupionych Produktów przed ich montażem, Kupujący:
  - a) wstrzymał się z ich montażem, niezwłocznie informując o tym Gwaranta, składając pisemną reklamację,
  - b) zabezpieczył Produkt przed zniszczeniem.

## II Realizacja Gwarancji

1. Zgłoszenie roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji powinno nastąpić osobiście w miejscu zakupu urządzenia bądź pisemnie na adres: STYROBUD-GÓRNO, 36-051 Górno, ul. Pańska 79.
2. Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest przedłożenie przez Kupującego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym wszystkich poniższych dokumentów :
  - a) kopii dowodu zakupu wędzarni;
  - b) oryginału Karty Gwarancyjnej wydanej przez Gwaranta ;
  - c) dokumentu potwierdzający wykonanie okresowych konserwacji;oraz podanie następujących danych:
  - a) niezbędnych informacji i dokumentów umożliwiających identyfikację produktu, takie jak pełna nazwa reklamowanego produktu,

- b) pełne dane dystrybutora, u którego nabyto produkt, lub punkt handlowy Producenta i jego adres
- c) dane właściciela reklamowanego produktu, (adres kontaktowy, nr tel. kontaktowego)
- d) opis wady, określenie jej zakresu oraz w razie możliwości przedstawienie dokumentacji fotograficznej obrazującej uszkodzenia.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów oraz podstawowych danych stanowi podstawę do odrzucenia przez Gwaranta zgłaszanych roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym, sprzecznym z Instrukcją i przeznaczeniem użytkowaniem produktu.

W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji produktu, nabywca zobowiązany jest niezwłocznie po wykryciu wady, dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej wędzarni lub do wymiany wędzarni na wolną od wad, o ile wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku gdy naprawa lub wymiana wędzarni jest niemożliwa lub znacząco utrudniona, Gwarant może obniżyć cenę wędzarni dokonując zwrotu części ceny sprzedaży.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni począwszy od dnia dostarczenia do siedziby Gwaranta wadliwej wędzarni.

Odpowiedzialność finansowa STYROBUD - GÓRNO, wynikająca z gwarancji ograniczona jest wyłącznie do kosztów materiałów poniesionych w celu naprawienia powstałych uszkodzeń produktów lub usunięcia wad, jednak nie więcej niż do wartości początkowej, określonej fakturą zakupu lub rachunkiem danego produktu w przeliczeniu na wadliwy jednostkowo produkt.

Jeżeli Gwarant uzna reklamację i wymieni wędzarnię na wolną od wad, to produkt wadliwy staje się jego własnością.

W przypadku zakupu wędzarni w celach gastronomicznych, okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy.

### **III Ograniczenia i wyłączenia:**

#### **1. Informacje dotyczące produktów betonowych**

- a) Spekanie powierzchni betonowej wędzarni pod wpływem temperatury oraz wystąpienie mikropęknięć nie powoduje utraty przez nią zdolności użytkowych, a jest wynikiem normalnych procesów fizyko- chemicznych związanych z rozszerzaniem się betonu i zbrojenia stalowego, z których zbudowana jest wędzarnia. Zjawisko mikropęknięć następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występujące mikropęknięcia skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych produktów wykonanych z betonu. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
- b) Na krawędziach produktów betonowych mogą występować tzw. wypływy, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływy te znikają po pewnym czasie eksploatacji. Występowanie wypływk nie obniża wartości użytkowych wędzarni i nie stanowi podstawy do reklamacji.

- c) Na powierzchniach niektórych produktów betonowych mogą pojawić się pory uwarunkowane procesem produkcji. Nie wpływają one na właściwości jak również na zaniżenie parametrów technicznych wędzarni i nie stanowią podstawy do reklamacji.
- d) Na powierzchni produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyłeń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
- e) W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne produktów betonowych. Różnice te wynikać mogą z różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodnocementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na wskutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy reklamacji
- f) Na wytwarzanych elementach betonowych mogą występować naloty – wykwit. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czasokres zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

#### **IV Wyłączenie gwarancji**

Gwarancja nie obejmuje:

1. zużyć lub uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek użytkowania produktu
2. powłoki lakierniczej, która odbarwia się wskutek zbyt wysokiego obciążenia temperaturą
3. uszkodzeń powstałych podczas transportu lub rozładunku
4. uszkodzeń powstałych poprzez palenie niewłaściwym paliwem
5. zaniedbań oraz uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, braku prawidłowej konserwacji, wadliwego montażu, samodzielnej naprawy oraz niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji
6. zaniedbań związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu)
7. uszkodzeń powstałych na skutek wystawienia wędzarni na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowane przez brak stosowania zabezpieczeń (np. pokrowca).
8. montażu, użytkowania lub konserwacji sprzecznej z Instrukcją
9. ubytków w wierzchniej warstwie wędzarni będących następstwem jej eksploatacji
10. niewłaściwego działania wędzarni będącego wynikiem stanów awaryjnych takich jak np. pożar, powódź
11. prawa do domagania się odszkodowania lub zwrotu utraconych zysków z tytułu nieprawidłowego działania wędzarni betonowej
12. produktów sprzedawanych jako pozagatunkowe.

STYROBUD – GÓRNO zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie produktów.

W przypadku stwierdzenia wad produktów, kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania sprzedającego, zabezpieczenia produktów przez zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji, właściwą dla produktu instrukcją montażu i użytkowania oraz potwierdza ich przyjęcie własnoręcznym podpisem na Karcie Gwarancyjnej.

Informacje o warunkach gwarancji oraz instrukcji montażu i użytkowania Producenta, znajdują się również na stronie internetowej: [www.styrobud.eu](http://www.styrobud.eu) oraz w punktach sprzedaży Gwaranta.

Nieprzestrzeganie powyższych warunków skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gwaranta oraz powoduje nieuwzględnienie wszelkich ewentualnych reklamacji i roszczeń.

### **KARTA GWARANCYJNA**

EWENTUALNE REKLAMACJE BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE  
NA ORYGINALNYM ZGŁOSZENIU REKLAMACYJNYM ZAWARTYM W  
NINIEJSZEJ KARCIE GWARANCYJNEJ

SERIA NR .....

NAZWA WĘDZARNI .....

DATA SPRZEDAŻY .....

#### **UWAGA !**

SZANOWNY KLIENCIE KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU I  
OBSŁUGI. NIE ZASTOSOWANIE DO ZALECEŃ PRODUCENTA ZAWARTYCH W TEJ  
INSTRUKCJI POWODUJE UTRATĘ ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH.

## GWARANCJA / Druk Reklamacyjny

Reklamacje z tytułu niewłaściwego użytkowania oraz montażu niezgodnego z instrukcją nie będą uwzględniane. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej bądź stwierdzenia nieprzestrzegania warunków wymienionych w niniejszej instrukcji klient zostanie obciążony kosztami wizyty serwisu.

Zgłoszenie Reklamacyjne Nr

1. Sporządzono w dniu ..... Sklep .....  
w miejscowości ..... ul. ....

2. Imię i Nazwisko reklamującego .....

3. Adres reklamującego .....  
tel. .... e-mail .....

4. Nazwa wędzarni ..... data nabycia .....

5. Przedłożony dowód zakupu, paragon lub faktura VAT .....

6. Dokładne wymienienie wad z zaznaczeniem uszkodzonych elementów na załączonym rysunku  
.....  
.....  
.....  
.....

7. Rodzaj zastosowanego spoiwa do połączenia poszczególnych elementów (pokazanych na załączonym rysunku) .....  
.....

8. Rodzaj farby użytej przy odnawianiu wędzarni .....  
.....

9. Materiał użyty do palenia w wędzarni .....

10. Żądania reklamującego .....  
.....  
.....  
.....

11. Transport .....  
a) Rozłożony na elementy .....  
b) Oryginalnie zapakowany na palecie .....

DATA i Podpis przyjmującego

.....  
.....

DATA i Podpis reklamującego

.....  
.....