


Wiertło do drewna 34x150mm /1szt. śrubowe uchwyt HEX

Wiertło wykonane z hartowanej stali węglowej (45#), o twardości 45°HRC (+/-2°), z samocentrującym gwintowanym pilotem prowadzącym, specjalną końcówką oraz tnącą ostrogą SA. Wiertło frezowane ze szlifowaną i wysokowydajną prawoskrętną spiralą szrubową typu LEWIS, uchwytem 6-kątnym (HEX), umożliwiającym zamocowanie w 3-zszczebkowym uchwycie wiertarskim. Wiertło daje możliwość szybkiego, dokładnego, punktowego i bezodpryskowego wiercenia otworów. Przeznaczone do zastosowań przemysłowych przy użyciu wiertarek ręcznych i maszynowych, do wiercenia w naturalnym drewnie miękkim i twardym (drewno suche i wilgotne), sklejce, fornirowanych płytach drewnianych, płytach gipsowych oraz w innych materiałach budowlanych wykonanych z drewna.

Uwaga: Nie używać przy włączonym trybie pracy udaru wiertarki.

Premium line

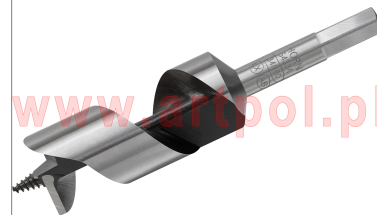

54334

1 szt.

średnica $\varnothing 34\text{mm}$

długość 150mm

HORN®

x1

R(mm)
34

L(mm)
150

C45

HRC
45 $\pm$ 2⁰



*Parametry statystyczne	
*Kod EAN-13	5900171543342
*Pochodzenie	Chiny - CN
*Kod CN	8207 50 90 00
*Kod PKWiU	0643-761
*Parametry opakowania zbiorczego	
*Ilość	1-25/50
*Wymiary (d-h-s) [cm]	40,0x23,0x22,5
*Waga brutto [kg]	20,40
*Waga netto [kg]	19,38
*Objętość [m³]	0,0207
*Parametry produktu	
*Opakowanie	plastikowa przezroczysta tuba
*Oznaczenie	kolorowa nalepka z kodem EAN
*Waga brutto [kg]	0,4080
*Waga netto [kg]	0,3876
*Objętość [m³]	0,000414