

Grupa bezpieczeństwa IBO SGB 1,5 bara | 2,5 bara | 3 bary | 6 bar

NOWOŚĆ


IBO SGB 1,5 bar, 2,5 bar, 3 bar oraz 6 bar to urządzenie służące do montażu naczynia przeponowego oraz mające na celu kontrolę i zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacjach. Grupa bezpieczeństwa jest wyposażona w manometr, odpowietrznik automatyczny oraz zawór bezpieczeństwa.

Korpus grupy bezpieczeństwa jest wykonany ze stali i posiada listwę montażową, którą za pomocą kołków i śrub należy zamontować na ścianie.

Grupa bezpieczeństwa powinna być dobierana w taki sposób, żeby wartość otwarcia zaworu była niższa niż maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia kotła.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze:
 - IBO SGB 1,5 bara
 - IBO SGB 2,5 bara
 - IBO SGB 3 bary
 - IBO SGB 6 bar
- Maks. temperatura pracy: 90°C
- Maks. stężenie glikolu: 50%
- Zakres manometru: 0–10 bar
- Maks. średnica zbiornika przeponowego: 340 mm

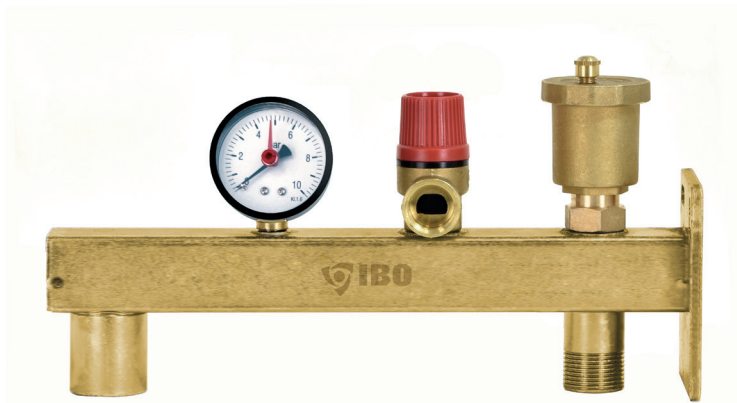

Grupa bezpieczeństwa IBO IGB 3 bary | 6 bar

NOWOŚĆ

Grupa bezpieczeństwa IBO IGB 3/4, IGB 6/10 to urządzenie służące do montażu naczynia przeponowego oraz mające na celu kontrolę i zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacjach grzewczych.

Grupa bezpieczeństwa jest wyposażona w manometr, odpowietrznik automatyczny, zawór bezpieczeństwa oraz zawór serwisowy.

Korpus grupy bezpieczeństwa jest wykonany ze stali nierdzewnej INOX i posiada listwę montażową, którą za pomocą kołków i śrub należy zamontować na ścianie.

Grupa bezpieczeństwa powinna być dobierana w taki sposób, żeby wartość otwarcia zaworu była niższa niż maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia kotła.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze:
 - IBO IGB 3/4: 3 bary
 - IBO IGB 6/10: 6 bar
- Maks. temperatura pracy: 90°C
- Maks. stężenie glikolu: 50 %
- Zakres manometru: 0–4 i 10 bar
- Maks. średnica zbiornika przeponowego: 320 mm

