


INWERTER SOLARNY

SINUS PRO ULTRA PLUS 3000 12/230V (1500/3000W) + 100A MPPT (30-500V)

INDEKS: 3SSS150012

EAN: 5904100452347

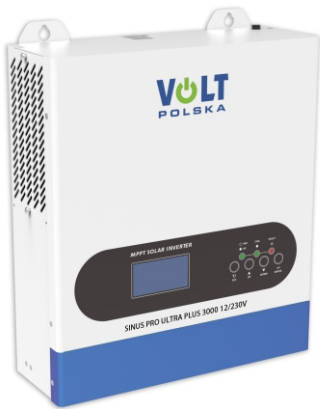


Najważniejsze cechy

- Pracuje jako inwerter off-grid (wyspowy)
- Konfigurowalny zakres napięcia wejściowego dla sprzętu gospodarstwa domowego i komputerów za pomocą ustawień wyświetlacza LCD
- Konfigurowalny prąd ładowania akumulatora w zależności od zastosowania, dzięki ustawieniom wyświetlacza LCD
- Konfigurowalny priorytet AC/ładowania solarnego, dzięki ustawieniom wyświetlacza LCD
- Funkcja wybudzania głęboko rozładowanego akumulatora
- Funkcja zimnego startu
- Czysty sinus
- Regulator solarny 100AMPPT (30-500V)
- Współpraca z magazynem energii Ultra 5
- Funkcja EQ - optymalizująca wydajność akumulatora i wydłużająca jego żywotność
- Obsługa wielu priorytetów wyjściowych: UTL, SOL, SBU, SUB
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciw przeciążeniowe i temperaturowe


Opis

Inwerter solarny SINUS PRO ULTRA PLUS 3000 12/230V to urządzenie łączące w sobie kilka funkcji: inwertera, ładowarki solarnej oraz ładowarki do akumulatorów. Czytelny wyświetlacz LCD pozwala na prostą i intuicyjną obsługę za pomocą przycisków dla ustawień takich jak: prąd ładowania akumulatora, priorytet AC/ładowarki słonecznej, dopuszczalne napięcie wejściowe w zależności od różnych zastosowań.

Panel sterowania

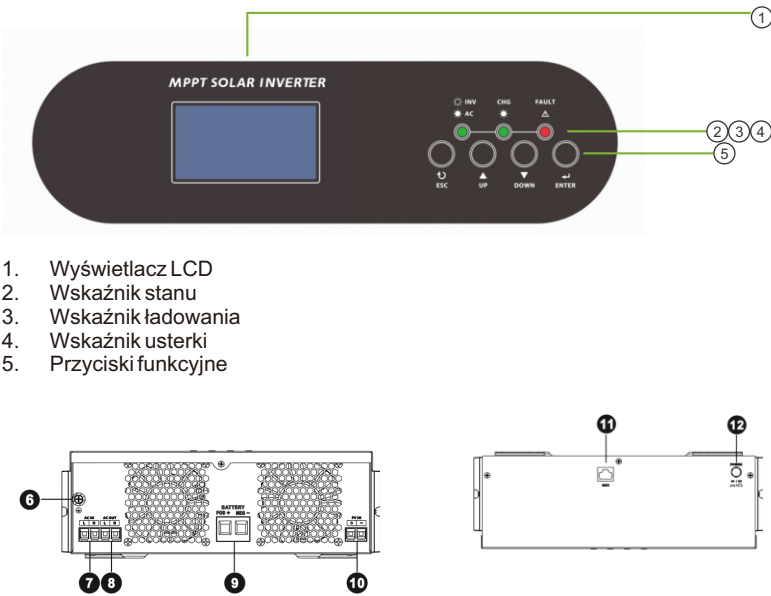


1. Wyświetlacz LCD
2. Wskaźnik stanu
3. Wskaźnik ładowania
4. Wskaźnik usterki
5. Przyciski funkcyjne

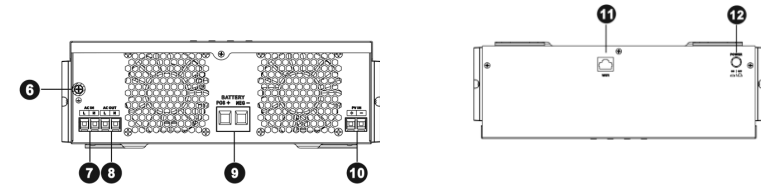

6. Uziemienie
7. Wejście AC
8. Wyjście AC
9. Wejście akumulatora
10. Wejście PV
11. Port komunikacyjny WIFI
12. Włączenie/Wyłączenie urządzenia

Jakie urządzenia zasila inwerter solarny SINUS PRO ULTRA PLUS?

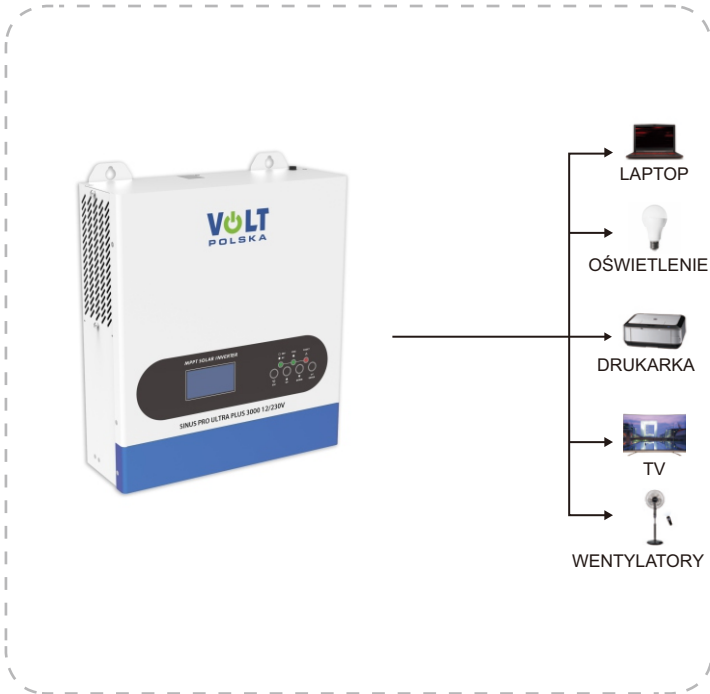

Specyfikacja techniczna

Model	SINUS PRO ULTRA PLUS 3000	
Napięcie	12VDC	
Pobór mocy bez obciążenia	30W	
Inwerter wyjście	Maksymalna moc chwilowa	3000VA
	Maksymalna moc ciągła	1500VA / 15000W
	Przebieg napięcia wyjściowego	CZYSTY SINUS
	Zakres napięcia na wyjściu (tryb bateryjny)	220VAC-230VAC+-5%
	Czas przełączania	10ms(Domowe komputery);20ms(Domowe urządzenia)
Sieć wejście	Napięcie	230VAC
	Wybór zakresu napięcia wejściowego	170-280VAC(Domowe komputery);90-280VAC(Domowe urządzenia)
	Zakres częstotliwości	50Hz / 60Hz
Akumulator	Napięcie akumulatora	12VDC
	Napięcie podtrzymania	13.5VDC
	Zabezpieczenie przeciążeniowe	16.5VDC
Panel solarny	Maks. napięcie obwodu otwartego paneli PV	500VDC
	Zakres Vmp z paneli	30~500VDC
	Maksymalny prąd ładowania z sieci	60A
	Maksymalny prąd ładowania z paneli solarnych	100A
Wymiary/Waga	Wymiary urządzenia	330x278x98mm+-5%
	Waga urządzenia	4,3kg+-5%
	Wymiary opakowania jednostkowego	402x368x174mm+-5%
	Waga opakowania jednostkowego	5,35+-5%
Inne	Wilgotność	5% do 95%
	Temperatura pracy	- 10°C-55°C
	Temperatura przechowywania	- 15°C-60°C



VOLT POLSKA SP. Z O.O.
UL. ŚWIEMIROWSKA 3
81-877 SOPOT

WWW.VOLTPOLSKA.PL