



Kompresor z butlą 3,5 litra do aerografu TC-862T

Instrukcja Oryginalna

1. WSTĘP

Dziękujemy za wybór **Kompresor z butlą 3.5 litra do aerografu TC-862T**. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i utylizacji produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Uwaga: Ilekroć w tej instrukcji mowa jest o „elektronarzędziu”, należy rozumieć przez to możliwość zastosowania każdego zgodnego narzędzia lub każdej zgodnej maszyny z napędem innym niż ręczny, np. pneumatycznym.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Model: TC-862T

Kod EAN: 5908291607418

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Fabrycznie nowy Kompresor TC-20T z butlą, idealnie znajdzie zastosowanie do grafik motoryzacyjnych, na ceramice oraz szkło, t-shirtach, na ciele jak i w modelarstwie. Dla zastosowań w gospodarstwach domowych oraz u profesjonalistów.

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest zabawką. Nie dopuszczać, aby dzieci bez nadzoru miały dostęp do produktu.

4. DANE TECHNICZNE

Zalety kompresora:

- posiada włącznik ciśnieniowy który steruje pracą kompresora



- posiada reduktor do płynnej regulacji ciśnienia 0-4 bar z manometrem wyskalowanym w PSI oraz BAR
- bardzo cichy idealnie nadaje się do pracy w pomieszczeniach mieszkalnych
- profesjonalna konstrukcja elementu sprężającego zapewnia jego długą żywotność
- przystosowany do współpracy z innymi aerografami
- najcichszy z dostępnych
- posiada butle powietrza 3,5 litra
- Zawór bezpieczeństwa jest metalowy , zabezpiecza butelkę przed nadmiernym ciśnieniem (otwiera się automatycznie jeśli będzie zbyt duże).
- Wyłącznik ciśnienia - automatycznie wyłącza kompresor przy ciśnieniu ok 4 bar.


Dane techniczne:

- zasilanie 230V
- wydajność powietrza do 23 l/min
- butla 3,0 litra
- płynna regulacja ciśnienia 0-4 bar
- obroty silnika 1450 obr/min
- czas pracy 60 min
- głośność - 47-50Db.
- kompresor posiada wyjście 1/4 cala
- moc silnika 1/5HP

Kompresor wyposażony dodatkowo w butlę, która pozwala na dłuższą pracę bez konieczności załączania silnika!

Uwaga: Nie montować produktu na elektronarzędziu, którego maksymalne obroty przekraczają wartość maksymalnych obrotów dla produktu podaną powyżej. Zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia.

5. ELEMENTY SKŁADOWE

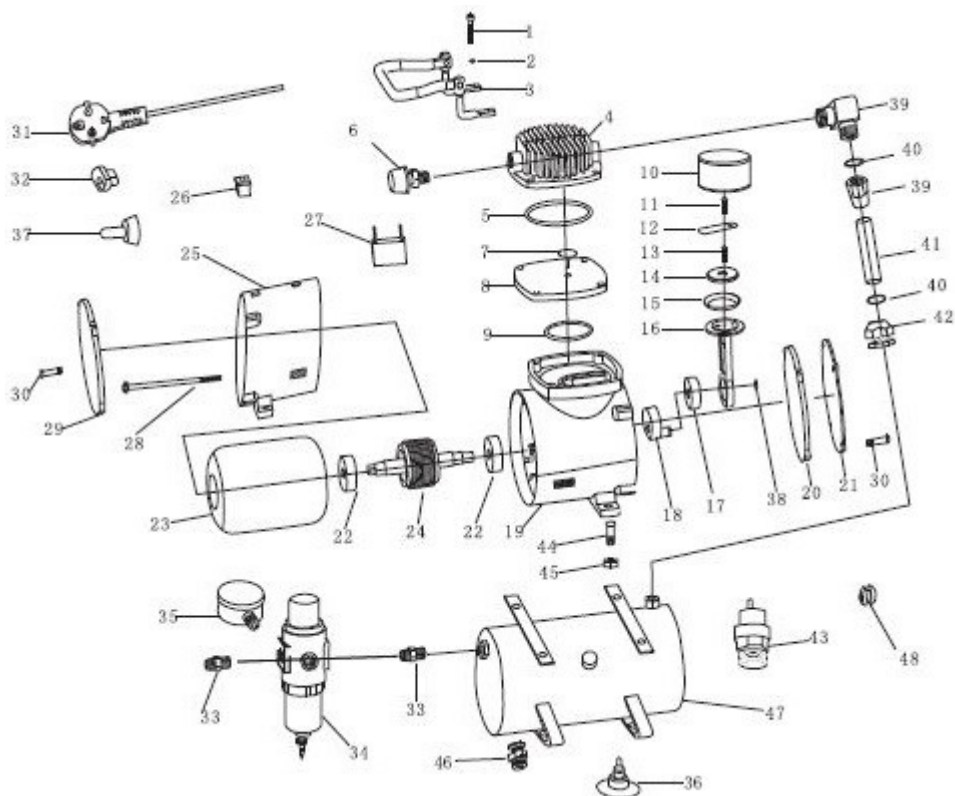

In- deks	Opis	Nr części	Indeks	Opis	Nr części
1.	Śruba	TC-20-01	25.	Tylna osłona	TC-20-25
2.	Podkładka	TC-20-02	26.	Przycisk zasilania	TC-20-26
3.	Uchwyt	TC-20-03	27.	Skrapłacz	TC-20-27
4.	Głowica cylindra	TC-20-04	28.	Śruba	TC-20-28
5.	O-ring	TC-20-05	29.	Tylna pokrywa	TC-20-29
6.	Przełącznik ciśnienia	TC-20-06	30.	Śruba	TC-20-30
7.	Ciśnieniomierz	TC-20-07	31.	Przewód zasilający	TC-20-31
8.	Blok cylindra	TC-20-08	32.	Przycisk	TC-20-32
9.	O-ring	TC-20-09	33.	Nypel	TC-20-33
10.	Cylinder	TC-20-10	34.	Filtr	TC-20-34
11.	Śruba	TC-20-11	35.	Manometr	TC-20-35
12.	Płytką zaworu	TC-20-12	36.	Nóżki sprężarki	TC-20-36
13.	Śruba	TC-20-13	37.	Ośłona wyjścia	TC-20-37
14.	Płytką tłokowa	TC-20-14	38.	Pierścień zabezpieczający	TC-20-38
15.	Pierścień tłokowy	TC-20-15	39.	Złączka	TC-20-39
16.	Drążek tłokowy	TC-20-16	40.	O-ring	TC-20-40
17.	Łożysko	TC-20-17	41.	Rurka	TC-20-41
18.	Wał korbowy	TC-20-18	42.	Złączka	TC-20-42
19.	Obudowa	TC-20-19	43.	Zawór bezpieczeństwa	TC-20-44
20.	Papierowy dysk	TC-20-20	44.	Śruba	TC-20-44
21.	Przednia osłona	TC-20-21	45.	Nakrętka	TC-20-45
22.	Łożysko	TC-20-22	46.	Zawór wody	TC-20-46
23.	Silnik	TC-20-23	47.	Zbiornik	TC-20-47

Instrukcja

wer. 20250903, jęz. polski / Polish

jęz. angielski / English



Kompresor z butlą 3,5 litra do aerografu TC-862T

UWAGA: Opakowanie może zawierać folię nieprzepuszczalną dla powietrza. Nie należy dopuszczać, aby dzieci bez nadzoru miały dostęp do opakowania produktu.

OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe elementy luzem. Jeśli osoba, w szczególności dziecko, weźmie taki element do ust i połknie go lub zadławi się nim, może odnieść ciężki, a nawet prowadzący do śmierci, uszczerbek na zdrowiu. Nie wolno dopuszczać, aby dzieci miały dostęp do produktu i jego elementów.

6. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Ważne: Montażu i wymiany produktu dokonywać tylko i wyłącznie, gdy elektronarzędzie jest odłączone od źródła zasilania!

Ostrzeżenie: Nieprawidłowy montaż produktu na elektronarzędziu może być przyczyną obrażeń. Należy zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia w celu prawidłowego montażu.

Ostrzeżenie: Produkt można montować wyłącznie na zgodnych elektronarzędziach. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia.

Produkt powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz osoby o odpowiednim poziomie sprawności psychofizycznej.

Instrukcja obsługi


1. Podłącz urządzenie przeznaczone do danego zastosowania do wychodzącego wyjścia GZ1/4"BSP złącze męskie z przodu głowicy cylindra.

Aby zapobiec przedostawaniu się powietrza, należy zawsze przykleić taśmę teflonową na gwint złącza.

2. Podłączyć sprężarkę do zabezpieczonego przewodu zasilającego o napięciu zgodnym z podanym na etykiecie produktu.

3. Wyregulować ciśnienie powietrza wylotowego na filtrze/regulatorze (patrz rys.)


Unieść pokrętkę w górę (odblokować regulację) po czym przekręcić w kierunku + dla zwiększenia ciśnienia lub - w celu zmniejszenia ciśnienia wylotowego.



4. Praca sprężarki sterowana jest automatycznie za pomocą przełącznika, w odniesieniu do ciśnienia na wylocie. Silnik wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne z automatycznym resetem.

Konserwacja sprężarki:

1. Czyścić sprężarkę po każdym użyciu.
2. Po każdym użyciu, spuścić wodę zebraną w Filtrze / czaszy reduktora, dociskając do góry zawór umieszczony na dolnej stronie kubka (wylot musi być pod ciśnieniem).
3. Raz na trzy miesiące należy oczyścić filtr filtra/regulatora przedmuchując go sprężonym powietrzem (patrz rys.)

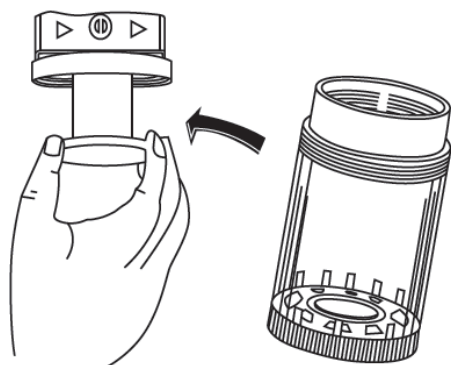

Uruchomienie:

1. Urządzenie jest wyposażone w przyłącze gwintowane 1/4" pasujące do wężyków od aerografów z takim samym gwintem lub z redukcją w celu podłączenia aerografu.
2. Podłączyć odpowiedni wężyk (jak gwint nie pasuje zastosować redukcję).
3. Do wężyka przykręcić aerograf.
4. Podłączyć urządzenie do gniazdka w bolcem (uziemieniem).
5. Przełączyć przycisk on/off na "on".
6. Reduktor z manometrem wskaże aktualne ciśnienie , które może dojść do ok. 4 bar po czym kompresor powinien automatycznie się wyłączyć. Reduktor ma czarne pokrętko, którym można regulować ciśnienie wyjściowe od min do ok 4bar (przed regulacją należy czarne pokrętko delikatnie podnieść do góry).

7. Przy pracy trzeba zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia (farby używane do pracy mogą wydzielać opary które winny być odprowadzane odpowiednimi odciągami).

8. Po zakończeniu pracy przełączyć włącznik na "off " i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Uwaga: przyłączy węża musi być w stu procentach szczelne , połączenie gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową,

Używanie nieprawidłowe urządzenia może powodować do poważnych uszkodzeń ciała i zdrowia.

Urządzenie może automatycznie się wyłączyć jeśli osiągnie zbyt dużą temperaturę, w takim przypadku należy poczekać aż osiągnie temperaturę otoczenia (czas zależy od temperatury otoczenia. i można znów je załączyć).

Produkt nie jest certyfikowany do stosowania przy malowaniu produktów spożywczych (np. używania farb do malowania tortów.)

W razie konieczności wszystkie podłączania instalacji pneumatycznej powinny być uszczelnione taśmą teflonową.

Nie używać po przekroczeniu maksymalnej żywotności podanej przez producenta. Minimum deklarowana przez producenta 3000h (oczywiście przy wymianie zużywalnych części podany czas można wydłużyć).

7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

7.1. OZNAKOWANIE



7.2. OCHRONA INDYWIDUALNA (ŚOI)

Podczas użytkowania należy stosować:

Instrukcja

wer. 20250903, jęz. polski / Polish

jęz. angielski / English



Kompresor z butlą 3,5 litra do aerografu TC-862T

- Okulary ochronne lub osłonę twarzy
- Rękawice ochronne, odzież ochronną i obuwie ochronne
- Zatyczki do uszu lub nauszniki ochronne
- Maskę przeciwpylową i przyłbicę
- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

7.3. ZAGROŻENIA I OSTRZEŻENIA

- ⚠ Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach!
- ⚠ Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych!
- ⚠ Nie pozostawiać produktu bez nadzoru ani na elektronarzędziu podłączonym do zasilania!
- ⚠ Nie pozwalać, by dzieci miały dostęp do produktu!

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni.

Podczas długotrwałej pracy zadbać o ergonomię i robić regularne przerwy.

Zasady bezpieczeństwa:


- Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.
- Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.
- Nie wolno modyfikować produktu.
- Przed użyciem produktu zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia, na którym produkt będzie zamontowany. Zawsze przestrzegać wszystkich zasad bezpiecznego używania elektronarzędzia.
- Przed użyciem produktu upewnić się, że elektronarzędzie jest z nim zgodne. Nie używać produktu z niezgodnymi elektronarzędziami.
- Praca z produktem wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
- Nie używać produktu w razie zauważenia uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub wady.
- Produktu używać wyłącznie do cięcia materiałów wskazanych w instrukcji i na opakowaniu. Obróbka innych materiałów może spowodować uszkodzenie produktu lub niekontrolowane pęknięcie materiału prowadzące do obrażeń ciała.
- Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Długie włosy należy spiąć. Podczas zakładania produktu na elektronarzędzie i zdejmowania produktu z elektronarzędzia elektronarzędzie musi być odłączone od zasilania.
- Podczas pracy z produktem bezpośrednio przy stanowisku pracy nie powinny znajdować się osoby postronne. Grozi to odniesieniem przez nie obrażeń.

- Podczas pracy nigdy nie przytrzymywać obrabianego przedmiotu rękami — odpowiednio unieruchomić obrabiany przedmiot.
- Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.
- Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.
- Nie dotykać produktu bezpośrednio po zakończeniu pracy — istnieje ryzyko poparzenia.
- Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.
- Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.
- Nie dotykać produktu zamontowanego na elektronarzędziu, gdy jest on w ruchu. Przed wymianą lub regulacją produktu zaczekać, aż produkt się zatrzyma.
- Podczas pracy z użyciem produktu mogą być wyrzucane odłamki obrabianego materiału. Należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Gdy elektronarzędzie z zamocowanym produktem nie będzie używane, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Należy unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia z zamontowanym produktem.

8. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Przed każdym użyciem sprawdzać stan techniczny produktu oraz narzędzia na którym jest montowane (jeśli takowe występuje) - nie używać w przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń.
2. Nie czyścić produktu ani nie wykonywać przy nim żadnych czynności konserwacyjnych, gdy jest zamontowany na elektronarzędziu.
3. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
4. Na czas przechowywania odpowiednio zabezpieczyć produkt, aby uniknąć obrażeń.
5. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

9. UTYLIZACJA



Zgodnie z **dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz ustawą o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)**, urządzenie nie może być wyrzucane z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego punktu zbierania, prowadzonego przez gminę lub autoryzowany zakład przetwarzania.

Wyrzucając produkt, zwrócić uwagę, aby nie stwarzał on zagrożenia jako odpad. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedzialnej utylizacji produktu, co pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Nie wyrzucać produktu o niezabezpieczonych, ostrych końcówkach, ponieważ nawet wśród odpadów będą stanowić poważne zagrożenie, m.in. dla dzieci. Przed wyrzuceniem produktu odpowiednio zabezpieczyć końcówki. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub producentem.



Kopia informacji z deklaracji zgodności UE

Kompresor z butlą 3,5 litra do aerografu
TC-862T



Przedmiot deklaracji:

Nazwa Produktu

Producent:

MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy
ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

**Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji
technicznej:**

Jarosław Typański

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

- EMC 2014/30/EU
- LVD 2014/35/EU
- MD 2006/42/EC
- Dyrektywa RoHS 2.0 (UE) 2015/863 i (UE) 2017/2102 zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE

Zastosowane normy zharmonizowane:

- IEC62321-1:2013
- IEC62321-3-1:2013
- IEC 62321-4:2013/AMD1:2017
- IEC62321-5:2013
- IEC62321-6:2015
- IEC62321-7-1:2015
- IEC62321-7-2:2017
- IEC62321-8:2017
- EN 60335-1:2012+A13:2017
- EN 60204-1:2018
- EN ISO 12100: 2010
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015



- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Podpisano w imieniu:

MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Miejsce i data wydania:

Jarocin 04.09.2025

Imię i nazwisko:

Jarosław Typański

Podpis:

MAGMA s.c.
Jarosław i Mateusz Typańscy
Ul. Brzozowa 19 63-200 Jarocin
t. 504-107-303 fax. 62/747-72-19
N:6172205547 R:360083620

Typański

1. ENTRY

Thank you for choosing **Compressor with a 3.5-liter bottle for the TC-862T airbrush**. This user manual contains information on the safe use, maintenance and disposal of the product. Before starting work, carefully read the following instructions.

2. GENERAL INFORMATION

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Tupańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Model: TC-862T

Kod EAN: 5908291607418

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRODUCT PURPOSE

Brand new Compressor TC-862T with a cylinder, ideal for automotive graphics, on ceramics and glass, t-shirts, on the body and in modeling. For use in households and by professionals.

WARNING: This product is not a toy. Do not allow children to access the product without supervision.

4. TECHNICAL DATA

Advantages of the compressor:

- has a pressure switch that controls the operation of the compressor
- has a reducer for smooth pressure regulation 0-4 bar with a manometer scaled in PSI and BAR
- very quiet, ideal for use in residential premises
- professional design of the compression element ensures its long service life
- adapted to work with other airbrushes
- the quietest available
- has a 3.5 liter air cylinder
- The safety valve is metal, protects the bottle against excessive pressure (opens automatically if it is too high).
- Pressure switch - automatically turns off the compressor at a pressure of approx. 4 bar.

Technical data:

- 230V power supply
- air capacity up to 23 l/min
- 3.0 liter cylinder
- smooth pressure regulation 0-4 bar
- engine speed 1450 rpm
- working time 60 min
- noise level - 47-50Db.
- the compressor has a 1/4 inch output
- engine power 1/5HP

The compressor is additionally equipped with a cylinder that allows for longer work without having to turn on the engine!

Note: Do not mount this product on a power tool whose maximum speed exceeds the maximum speed specified for the product above. Consult the power tool's instructions.

5. COMPONENTS

- Table above

NOTE: The packaging may contain an airtight foil. Do not allow children to access the product packaging without supervision.

6. INSTALLATION AND USE

Important: Only assemble or replace this product when the power tool is disconnected from the power source!

Warning: Incorrect assembly of this product on a power tool can cause injury. Consult the power tool's instructions for proper assembly.

Warning: This product may only be mounted on compatible power tools. Before starting assembly, please read the instructions for your power tool.

The product should only be used by people with appropriate experience and an appropriate level of psychophysical fitness.

Operating Instructions:

Instrukcja

wer. 20250903, jęz. polski / Polish

jęz. angielski / English



Kompresor z butlą 3,5 litra do aerografu TC-862T

1. Connect the device intended for the application to the GZ1/4"BSP male outlet on the front of the cylinder head.

To prevent air ingress, always apply Teflon tape to the thread of the connector.

2. Connect the compressor to a protected power supply line with a voltage in accordance with the voltage indicated on the product label.

3. Adjust the outlet air pressure at the filter/regulator (see fig.) Lift the knob up (unlock the adjustment) and then turn it in the + direction to increase the pressure or - to decrease the outlet pressure.

4. The compressor operation is controlled automatically by a switch, in relation to the outlet pressure. The engine is equipped with a thermal cut-out with automatic reset.

Compressor maintenance:

1. Clean the compressor after each use.

2. After each use, drain the water collected in the Filter/reducer bowl by pressing upwards on the valve located on the lower side of the cup (the outlet must be pressurized).

3. Once every three months, clean the filter/regulator filter by blowing it with compressed air (see fig.)

Start-up:

1. The device is equipped with in a 1/4" threaded connection that fits airbrush hoses with the same thread or with a reduction to connect the airbrush.

2. Connect the appropriate hose (if the thread does not fit, use a reduction).

3. Screw the airbrush to the hose.

4. Connect the device to a socket with a pin (grounding).

5. Switch the on/off button to "on".

6. The reducer with a pressure gauge will indicate the current pressure, which can reach approx. 4 bar, after which the compressor should automatically switch off. The reducer has a black knob, which can be used to adjust the output pressure from min. to approx. 4 bar (before adjustment, the black knob should be gently lifted up).

7. During work, it is necessary to ensure adequate ventilation of the room (paints used for work may emit fumes that should be removed with appropriate exhausts).

8. After finishing work, switch the switch to "off" and remove the plug from the socket.

Note: the hose connection must be one hundred percent tight, the threaded connection must be sealed with Teflon tape,

Improper use of the device can cause serious bodily harm and health damage.

The device may automatically switch off if it reaches too high a temperature, in which case you should wait until it reaches the ambient temperature (the time depends on the ambient temperature. and you can switch it on again).

The product is not certified for use in painting food products (e.g. using paints for painting cakes.)

If necessary, all connections of the pneumatic system should be sealed with Teflon tape.

Do not use after exceeding the maximum service life specified by the manufacturer. The minimum declared by the manufacturer is 3000h (of course, when replacing consumable parts, the specified time can be extended).

7. SAFETY RULES

7.1. MARKING



7.2. PERSONAL PROTECTION (PPE)

During use, wear:

- Safety glasses or face shield
- Safety gloves, protective clothing and safety footwear
- Ear plugs or ear muffs

- Dust mask and face shield
- Keep work area clean and well lit.

7.3. THREATS AND WARNINGS

⚠ Do not use in damp rooms!

⚠ Do not use near flammable or explosive materials!

⚠ Do not leave the product unattended or on a power tool connected to the power supply!

⚠ Do not allow children to access the product!

Work in a well-ventilated room or in an open space.

When working for long periods of time, take care of ergonomics and take regular breaks.

Safety rules:


- Your attention and common sense are the best protection against accidents.
- Do not modify the product.
- Before using the product, read the instructions for the power tool on which the product will be mounted. Always follow all safety rules for power tool use.
- Before using the product, confirm that the power tool is compatible with it. Do not use the product with incompatible power tools.
- Working with the product requires appropriate skill and experience. Exercise caution when using it. Perform all operations carefully and with caution. Do not use the product when you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
- Do not use the product if you notice damage, malfunction, or defects.
- Use the product only for cutting materials indicated in the instructions and on the packaging. Processing other materials may result in damage to the product or uncontrolled rupture of the material, leading to personal injury.
- Do not wear loose clothing or jewelry. Long hair must be tied back. The power tool must be unplugged when attaching or removing the product to or from the power tool. When working with the product, keep bystanders away from your work area. This could result in injury.
- Never hold the workpiece with your hands while working – secure the workpiece properly.
- Avoid awkward working positions.
- Maintain a stable working position and balance.
- Do not touch the product immediately after finishing work – there is a risk of burns.

- Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry.
 - Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts.
 - Do not touch the product mounted on a power tool while it is in motion. Wait for the product to stop before replacing or adjusting the product.
 - When working with the product, fragments of the workpiece may be thrown. Wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves.
 - When not in use, disconnect the power tool with the product mounted. • Avoid unintentional starting of the power tool with the product mounted.
-

8. MAINTENANCE AND STORAGE

1. Before each use, check the technical condition of the product and the tool on which it is mounted (if any) - do not use if any defects or damage are found.
 2. Do not clean the product or perform any maintenance on it when it is mounted on the power tool.
 3. Store in a dry place, away from moisture and high temperatures.
 4. During storage, protect the product appropriately to avoid injuries.
 5. Store the product out of the reach of children.
-

9. UTILIZATION



When throwing away the product, make sure that it does not pose a hazard as waste. The user is obliged to dispose of the product responsibly, which helps to reduce the negative impact on the environment. Do not throw away tools with unsecured, sharp tips, because even in waste they will pose a serious hazard, including to children. Before throwing away tools, secure the tips appropriately. For detailed information on recycling, contact your local waste collection point or the manufacturer.



Copy of information from the EU declaration of conformity



Compressor with a 3.5-liter bottle for the TC-862T airbrush

Subject of the declaration:**Product Name****Producer:**

MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

**Person authorized to prepare technical
documentation:**

Jarosław Typański

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

This declaration refers only to the machine in the state in which it was placed on the market and does not cover components added by the end user or subsequent actions performed by the end user.

The subject of this declaration listed above complies with the applicable requirements of EU harmonisation legislation:

- EMC 2014/30/EU
- LVD 2014/35/EU
- MD 2006/42/EC
- Dyrektywa RoHS 2.0 (UE) 2015/863 i (UE) 2017/2102 zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE

Harmonized standards used:

- IEC62321-1:2013
- IEC62321-3-1:2013
- IEC 62321-4:2013/AMD1:2017
- IEC62321-5:2013
- IEC62321-6:2015
- IEC62321-7-1:2015
- IEC62321-7-2:2017
- IEC62321-8:2017
- EN 60335-1:2012+A13:2017
- EN 60204-1:2018
- EN ISO 12100: 2010
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019



Signed on behalf of:

MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Place and date of issue:

Jarocin 04.09.2025

Name and surname:

Jarosław Typański

Signature:

MAGMA s.c.
Jarosław i Mateusz Typańscy
Ul. Brzozowa 19 63-200 Jarocin
t. 504-107-303 fax. 62/747-72-19
N:6172205547 R:360083620

Typański