



## 27" panel IPS QHD z częstotliwością odświeżania 100 Hz

Stylowa konstrukcja od krawędzi do krawędzi sprawia, że ProLite XU2793QS jest idealnym wyborem do konfiguracji z wieloma monitorami. Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Częstotliwość odświeżania 100 Hz wraz z funkcją AdaptiveSync gwarantują natychmiastową i dostrzegalną poprawę płynności obrazu. Natomiast rozdzielczość QHD (2560 x 1440) i wysokie wartości kontrastu oraz jasności sprawiają, że monitor zapewni doskonałą wydajność przy projektowaniu stron internetowych. Monitor został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, która zmniejsza zmęczenie oczu.



### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



### QHD

Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | bezramkowy z 3 stron                                               |
| Przekątna                         | 27", 68.5cm                                                        |
| Panel                             | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie                       |
| Rozdzielczość fizyczna            | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)                             |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 250 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 1300:1                                                             |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                              |
| Czas reakcji (MPRT)               | 1ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                     |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 151kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"                                      |
| Plamka                            | 0.233mm                                                            |
| Kolor                             | matowa, czarny                                                     |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| HDCP                | tak                                       |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                       |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ekstra                            | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przyciski                         | Zasilanie, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 04 MECHANICZNE

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Zakres regulacji           | pochył               |
| Kąt pochylenia             | 22° w górę; 4° w dół |
| Standard VESA              | 100 x 100mm          |
| System zarządzania kablami | tak                  |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kable     | zasilający, HDMI, DP                                   |
| Pozostałe | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Zasilacz        | wewnętrzny                               |
| Zasilanie       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| Zużycie energii | 22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty                                                  | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                                                   |
| REACH SVHC                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                                                 |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 613.5 x 435 x 189mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł.    | 688 x 125 x 465mm   |
| Waga (bez pudła)                    | 4.1kg               |
| Waga (z pudłem)                     | 5.5kg               |
| Kod EAN                             | 4948570124114       |

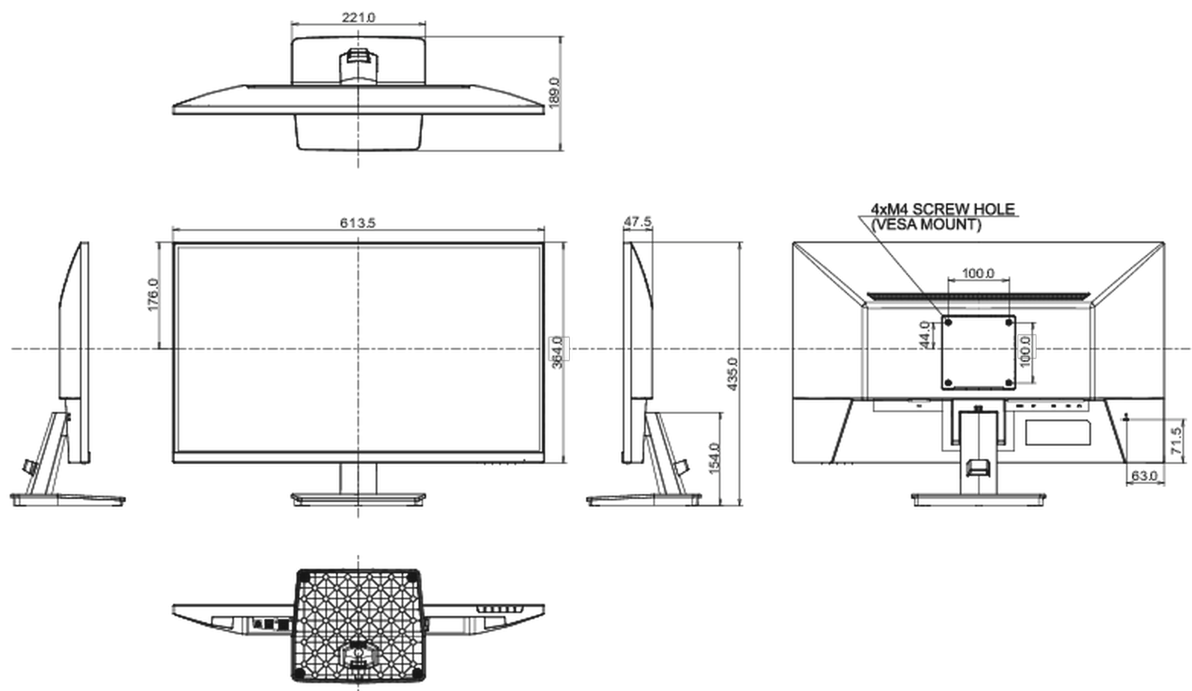

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED