



Instrukcja obsługi



Mieszarka do betonu
RN-23302

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Budowa</i>	6
<i>Montaż</i>	8
<i>Obsługa</i>	9
<i>Konserwacja</i>	10
<i>Neutralizacja</i>	10

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Mieszarka do betonu
Typ: Mieszarka do betonu RN-23302

Nr zamówienia: NTC20240413CN
Symbol fabryki: CV-35H
Zastosowanie: Zagęszczanie mieszanki betonowej

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/EC;
wszystkie wymagania 2011/65/EU;
dyrektyw wspólnotowych: 2014/30/EU

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi mieszarki do betonu. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze mieszarki są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.




Upewnij się, że podczas pracy z narzędziem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj zagęszczarki na własną rękę.



Zadbaj o prawidłowe oświetlenie miejsca pracy.

Specyfikacja

Model	RN-23302
Moc znamionowa	1200 W
Zasilanie	110-220 V
Obroty	4000 RPM
Średnica mieszadła	38 mm
Długość mieszadła	1,5 m

Budowa

1. Bolec przyłączeniowy
2. Gwint przyłączeniowy
3. Spust włącznika
4. Blokada spustu włącznika
5. Przewód sieciowy
6. Buława
7. Przewód buławy
8. Nakrętka przyłączeniowa



Montaż




Przed przystąpieniem do prac montażowych upewnij się, że mieszarka jest wyłączona, a przewód sieciowy nie jest podłączony do gniazdka!

Wszystkie prace montażowe powinny być wykonywane w rękawiczkach, zachowując szczególną ostrożność!

Montaż buławy:


1. Podłącz buławę do urządzenia, wsadź bolec wibratora do przewodu buławy.
2. Dokręć buławę, zamocuj ją na wibratorsze za pomocą nakrętki.
3. Podłącz zagęszczarkę do gniazdka.

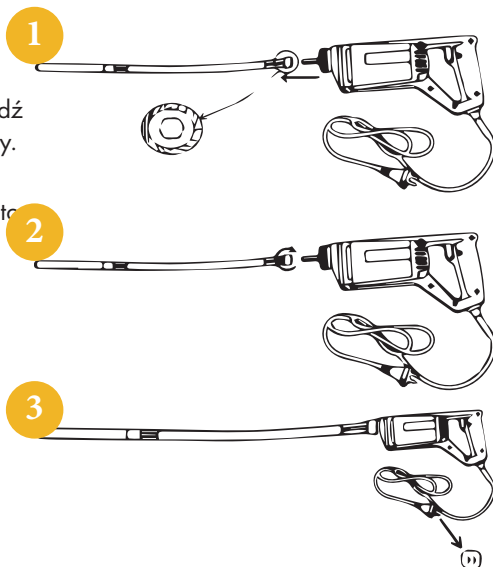

Upewnij się, że buława jest zamontowana stabilnie, a żadna jej część nie jest luźna!

-
4. W razie potrzeby po zakończonym montażu uderz buławą o twardą powierzchnię.

4




Obsługa

Uruchamianie:

Upewnij się, że urządzenie nie jest włączone, zamontuj buławę, upewnij się, że włącznik nie jest wciśnięty i wrzuć końcówkę wibratora do rozlanego betonu.

1. Naciśnij spust włącznika.
2. W razie potrzeby długiej pracy wciśnij blokadę włącznika, a urządzenie po odpuszczeniu spustu nie przerwie swojej pracy.
3. Po skończonej pracy puść włącznik, wyjmij urządzenie z masy. Przed demontażem buławy odłącz kabel sieciowy z gniazda zasilania.

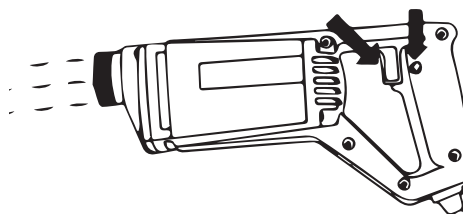

Konserwacja



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych upewnij się, że zagęszczarka jest wyłączona, a przewód sieciowy nie znajduje się w gniazdku!



Przed rozpoczęciem każdej pracy dokonaj przeglądu narzędzia, części uszkodzone lub brakujące wymieniaj na bieżąco!



Duże nagromadzenie pyłów oraz zabrudzeń z placu budowy zagraża żywotności urządzenia!

- Po każdej wykonanej pracy należy wyczyścić buławę czystą wodą oraz suchą szmatką, zanim mieszanka betonowa zdąży zaschnąć na urządzeniu.
- Silnik wyposażony jest w szczotki węglowe, których stan powinien być sprawdzany regularnie. Zużyte szczotki należy bezzwłocznie wymieniać.
- Domowe środki czystości oraz rozpuszczalniki mogą wejść w reakcję z plastikiem tym samym psując urządzenie. Zabrania się do czyszczenia ich używania.

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434



MADE IN CHINA