

MC 250-P

Krótki kontakt magnetyczny, montaż wpuszczany, NC



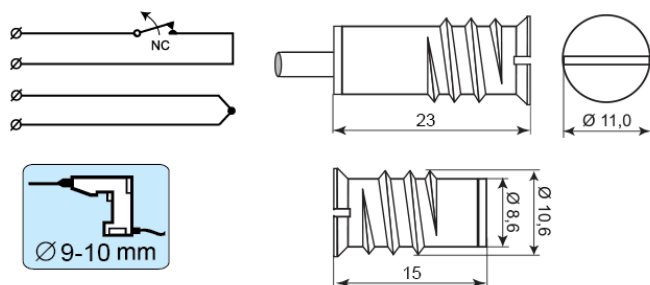
Dane techniczne

Montaż	Wpuszczany
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193514 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, Class 1/2, FG
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Średnica wiercenia mm	9-10
Rodzaj magnesu	Neodymowy (NdFeB)
Odległość zamknięcia (drewno) mm	19
Odległość zamknięcia (stal) mm	Depending from the accessories used
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Przewód
Materiał obudowy	Metal
Temperatura pracy	-40°C - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Wymiary kontaktu (L x Ø) mm	23 x 11
Wymiary magnesu (L x Ø) mm	15 x 11

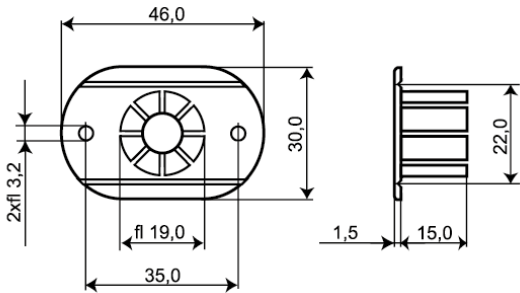

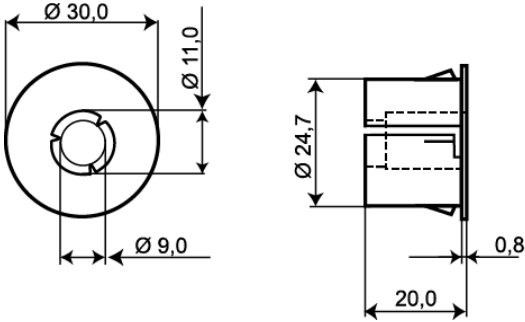



MC 250 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym w wersji skróconej, do montażu w miejscach gdzie wymagane są małe wymiary kontaktu i magnesu. Funkcja przełącznika - NC. Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi.

Śrubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.



Akcesoria / polecane produkty

	MC 200-S11 Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275	 
	MC 200-S21 Para zatrzaskowych kołnierzy dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275	 
	MC 200-S31 Para zatrzaskowych kołnierzy dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275 opakowanie 1 kpl	