

Instrukcja Obsługi

Bramka TTLOCK

Model: G3

Spis Treści

1. [Specyfikacja techniczna](#)
 2. [Status diod](#)
 3. [Parowanie bramki z aplikacją](#)
-

Specyfikacja techniczna

- **Model:** G3
 - **Wymiary:** 70 mm x 70 mm x 26 mm
 - **Interfejs portu sieciowego:** RJ45
 - **Prędkość portu sieciowego:** 10 Mbps (megabitów na sekundę)
 - **Standard IEEE:** 802.3
 - **Interfejs zasilania:** USB typu C
 - **Zasilanie:** 5V/500mA
-

Status diod




When the Gateway is powered on:

-  Flashing Red/Blue lights:
Stand-by mode - Ready to Pair
-  Blue light: Normal mode
-  Red light: Network failure


- **Migające czerwono/niebieskie światła:** Tryb gotowości - urządzenie gotowe do parowania
- **Niebieskie światło:** Tryb normalny - urządzenie działa prawidłowo
- **Czerwone światło:** Błąd sieci - wystąpił problem z połączeniem

Parowanie bramki z aplikacją


1. Otwórz aplikację.

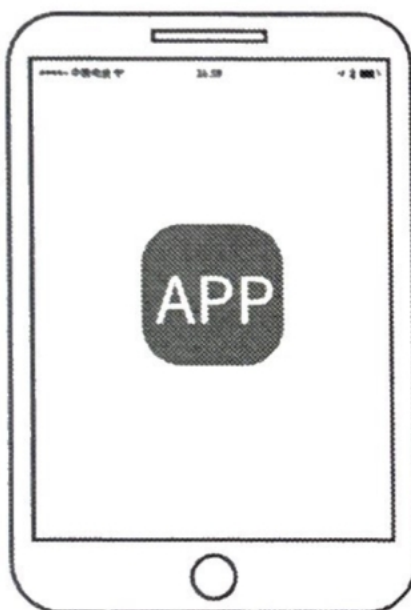


2. **Dotknij ikony “”** w lewym górnym rogu ekranu.

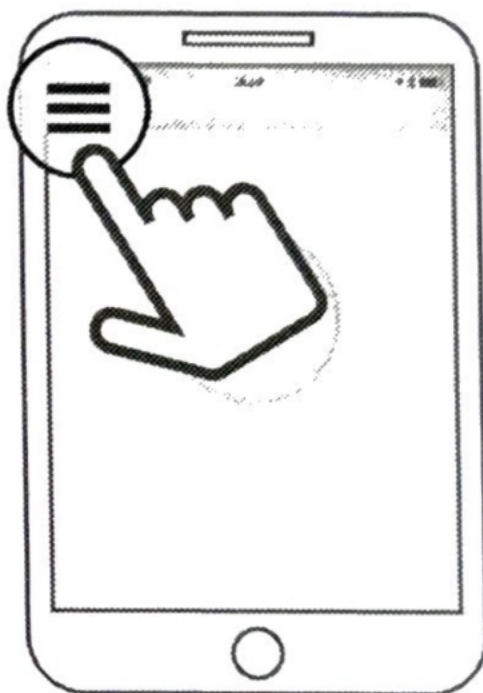


3. Wybierz opcję "Gateway" (Bramka).

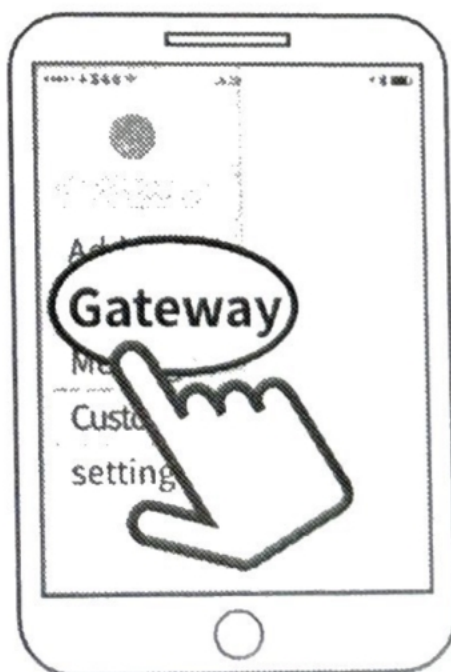


4. Wybierz model "G3".

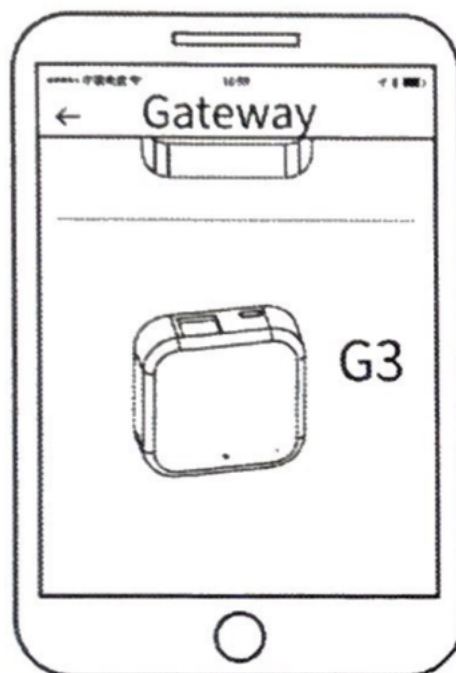


5. **Włącz Gateway** i podłącz kabel sieciowy.

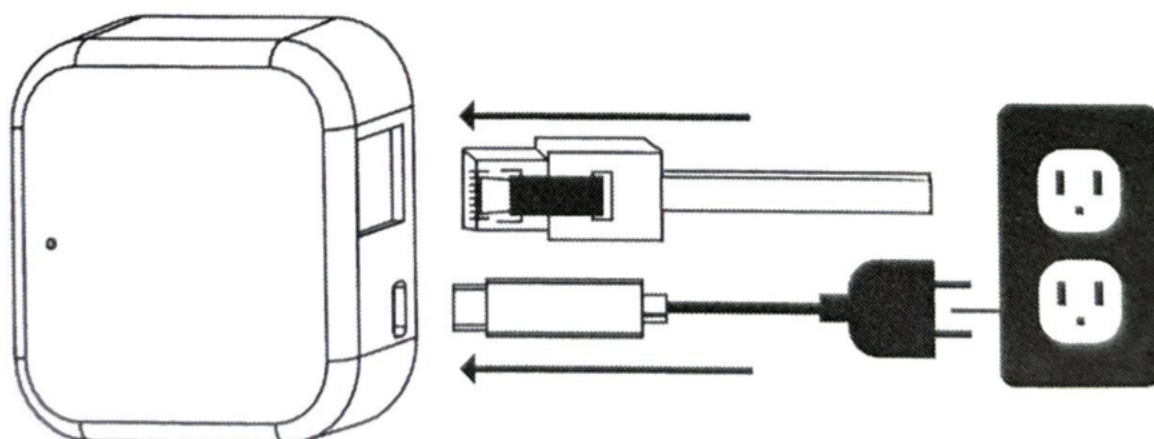

6. **Dotknij "Next step" (Następny krok)**, gdy czerwone i niebieskie światło zacznie migać naprzemiennie.

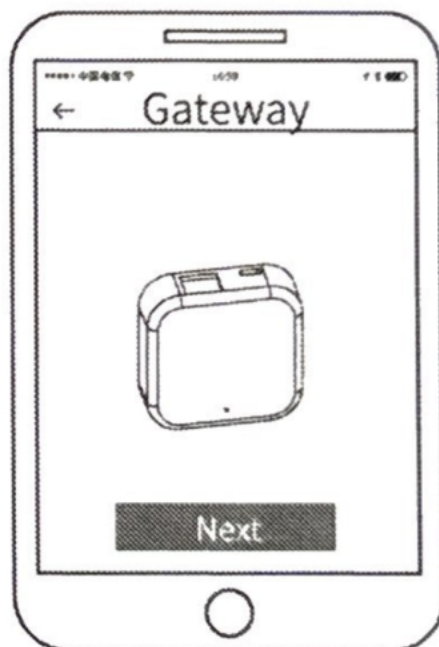

7. **Dotknij symbolu “+”** , aby dodać Gateway do aplikacji.

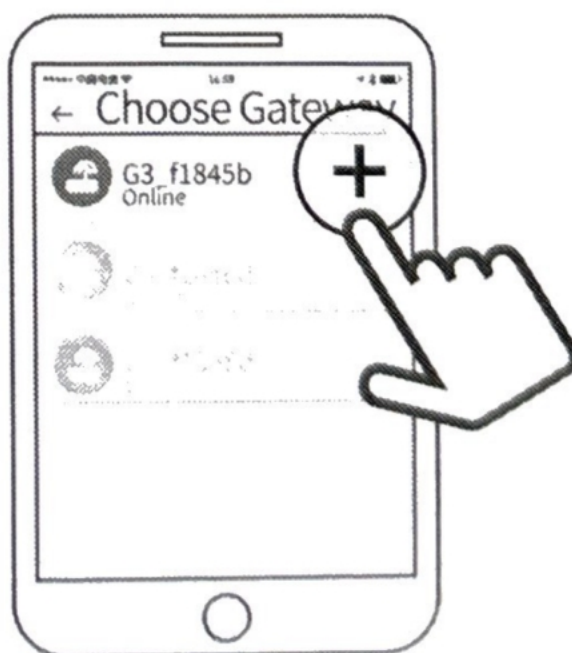

⚠ Uwaga: Jeśli proces parowania zakończy się niepowodzeniem z powodu upływu czasu, wyłącz urządzenie i spróbuj ponownie.