

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – KSGP

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

Wkręty do połączeń płyta-płyta KSGP

Wkręty KSGP do połączeń płyt g-k ze sobą, wykonane są ze stali węglowej pokrytej specjalną powłoką fosfatową. Wkręty posiadają łeb stożkowy płaski, który zapewnia odpowiednie zagłębienie w mocowanym elemencie oraz specjalny gwint gwarantujący trwałe i bezpieczne połączenie płyt. Wysoka odporność na wyrywanie. Ostra końcówka ułatwia rozpoczęcie montażu, co zapewnia trwałe i pewne mocowanie. Łeb wkręta posiada wgłębienie typu PH-2, co umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem głębokości kotwienia.

- podłoże płyta kartonowo-gipsowa



Wkręty są zgodne z normą europejską: PN-EN 14566



SPECJALNY ŁEB
STOŻKOWY Z
GNIAZDEM PH-2



SPECJALNY
GWINT



OSTRA
KOŃCÓWKA




Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne wkręty dostarczone przez producenta
2. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż wkręta
3. Należy zachować zalecane odległości od krawędzi podłoża (co najmniej 1,5[cm]) oraz odległości osiowe między wkrętami (nie większe niż 25[cm])
4. Zamocowanie następuje przy użyciu wkrętarki akumulatorowej, lub wkrętaka ręcznego, bez uprzedniego wykonania otworu wstępnego
5. Łeb wkręta powinien być lekko zagłębiony w płycie g-k. Wkręt wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko, za głęboko lub krzywo) należy usunąć i zamocować w innym miejscu

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

Kod produktu	Wymiary	Ilość w opakowaniu
	$d_w \times L_w$ [mm]	[szt.]
KSGP-50035	5 x 35	500

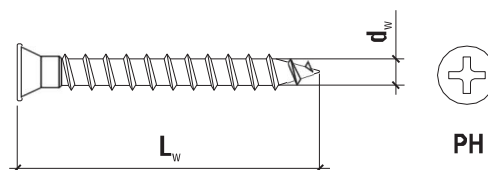

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia