


Karta Katalogowa

KOD:	FTN-008
NAZWA:	TRÓJNIK REDUKCYJNY, -DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	- Przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaciskane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FTN przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników, czwórników.

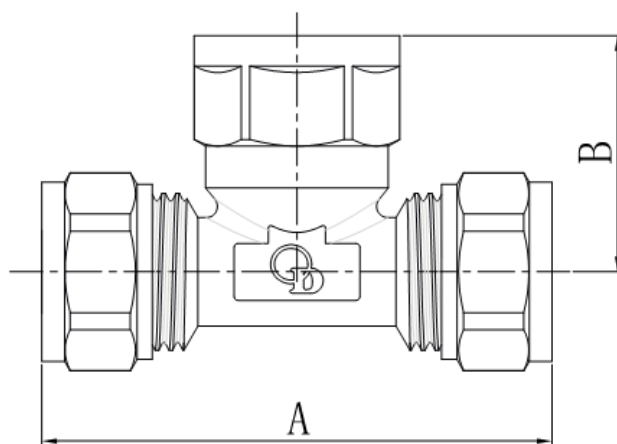

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FTN-008.1/2X16X16.TD	5907547618253	120	20	10
FTN-008.1/2X20X20.TD	5907547618260	90	15	5
FTN-008.3/4X16X16.TD	5907547618277	120	20	10
FTN-008.3/4X20X20.TD	5907547618284	90	15	5
FTN-008.3/4X25X25.TD	5907547675775	60	10	5
FTN-008.1X25X25.TD	5907547675782	60	10	5
FTN-008.1X32X32.TD	5907547675799	30	5	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]	WYMIAR B [MM]		
FTN-008.1/2X16X16.TD	16x2	G 1/2	67	31		
FTN-008.1/2X20X20.TD	20x2	G 1/2	77,5	31		
FTN-008.3/4X16X16.TD	16x2	G 3/4	67	31		
FTN-008.3/4X20X20.TD	20x2	G 3/4	77,5	35		
FTN-008.3/4X25X25.TD	25x2,5	G 3/4	93	33		
FTN-008.1X25X25.TD	25x2,5	G 1	106	35		

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]	WYMIAR B [MM]		
FTN-008.1X32X32.TD	32x3	G 1	97	37,5		

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 10 bar
Temperatura robocza $\leq 120^{\circ}\text{C}$
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	MOSIĄDZ
NAKRĘTKA	MOSIĄDZ
PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ
O-RING	NBR/EPDM
PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN

NORMY:

PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009

ATEST:

B-BK-60210-0695/20

DEKLARACJA:

31

TYP PRODUKTU:

FTN

GWARANCJA:

5 lat