



#### Karta produktowa

Zestaw regulacyjny  
ProClick: 4-drogowy  
obrotowy zawór  
mieszający ARV 484  
ProClick, DN25, Rp1", Kvs  
10 + siłownik elektryczny  
ARM 343 ProClick

Art. nr

13 484 44

Kod EAN: 5902510003180

## O produkcie

### Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumień czynnika wypływającego na instalację i powracającego do kotła.

### Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiają montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawierała zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Elementy Dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 484 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

## Dane techniczne

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DN                 | 25                   |
| Kvs                | 10 m <sup>3</sup> /h |
| przyłącze          | Rp1"                 |
| napięcie zasilania | 230 V AC             |
| czas obrotu o 90°  | 120 sekund           |
| moment obrotowy    | 6 Nm                 |
| rodzaj sterowania  | 3-punktowe           |

3 lata gwarancji




PZH




## Budowa



## Wymiary

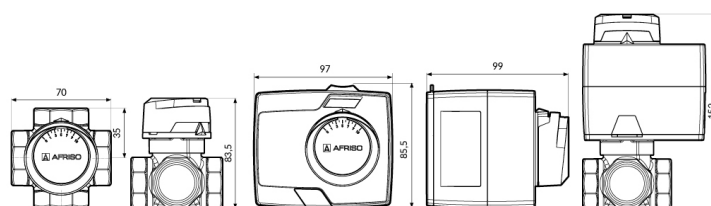

Dobór rozmiaru zaworu

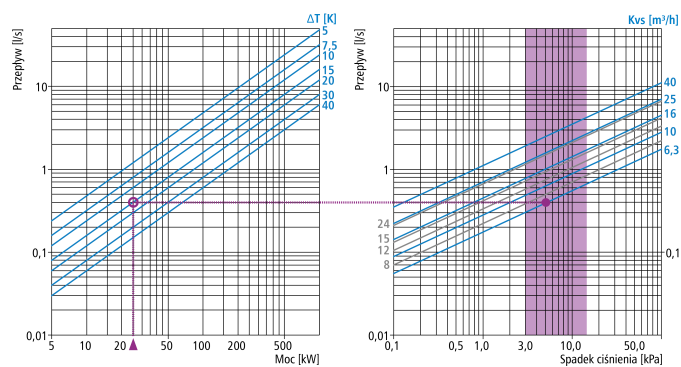

Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

