


## SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Idealne rozwiązanie do pompowania maks. 17 000 litrów czystej wody na godzinę. Mocna pompa SP 17,000 Flat Level Sensor z możliwością wypompowania wody do poziomu 1 mm, czujnikiem poziomu oraz automatycznym/ręcznym przełącznikiem. Urządzenie jest dostarczane z filtrem wstępnym.



### Numer katalogowy

1.645-840.0


- Wyjątkowo trwała dzięki ceramicznemu pierścieniowi uszczelniającemu
- Wypompowywanie wody do głębokości 1 mm
- Czujnik umożliwia regulację poziomu w dowolnym zakresie

### Dane techniczne

|                                             |     |                       |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Kod EAN                                     |     | 4054278952017         |
| Moc maksymalna                              | W   | 550                   |
| Maks. wydajność                             | l/h | < 17000               |
| Temp. doprowadzanej wody                    | °C  | maks. 35              |
| Wysokość tłoczenia                          | m   | 9                     |
| Ciśnienie                                   | bar | maks. 0,9             |
| Minimalny poziom zasysania                  | mm  | 1                     |
| Średnica zanieczyszczeń                     | mm  | maks. 5               |
| Głębokość zanurzenia                        | m   | maks. 7               |
| Czas od niskiego poziomu wody do wyłączenia | s   | 15                    |
| Min. woda reszkowa, ręcznie                 | mm  | 1                     |
| Wysokość pozostającej wody                  | mm  | 1                     |
| Gwint przyłącza                             |     | G1 1/2                |
| Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej     |     | Gwint wewnętrzny G1/2 |
| Kabel zasilający                            | m   | 10                    |
| Napięcie                                    | V   | 230 - 240             |
| Częstotliwość                               | Hz  | 50                    |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)                | mm  | 238 × 293 × 356       |
| Waga bez akcesoriów                         | kg  | 6                     |
| Waga z opakowaniem                          | kg  | 7,3                   |

### Wposażenie standardowe

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wygodny uchwyt do przenoszenia                       | ■                                             |
| Wymowany filtr wstępny ze stali szlachetnej          | ■                                             |
| Przyłącz węża                                        | 1", 1 1/4", 1 1/2" łącznie z zaworem zwrotnym |
| Szybkozłącze Quick Connect                           | ■                                             |
| Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym | Włącznik na pompie                            |
| Przełączanie do trybu płaskiego                      | ■                                             |
| Czujnik poziomu wody                                 | ■                                             |
| Ceramiczny pierścień uszczelniający.                 | ■                                             |
| W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona. | ■                                             |
| ■ Objęte dostawą.                                    |                                               |

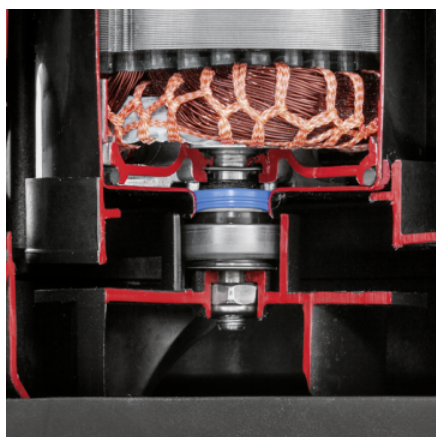**Ceramiczny pierścień uszczelniający.**

- Długa żywotność.


**Czujnik poziomu wody**

- Możliwość zdefiniowania poziomu wody włączającego lub wyłączającego pompę.

**Quick Connect**

- Przyłącze węża umożliwiające podłączenie węży o średnicy 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".

AKCESORIA SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR  
1.645-840.0

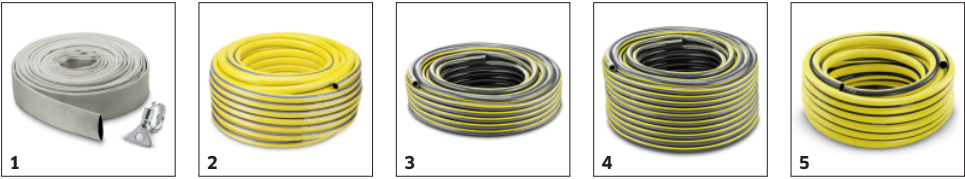

|                              |   | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| POZOSTAŁE                    |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Wąż tekstylny – zestaw       | 1 | 2.997-100.0      | Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| WĘŻE                         |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| PrimoFlex 1" 1m              | 2 | 2.645-247.0      | Wysokiej jakości wąż ogrodowy PrimoFlex® 1" jest sprzedawany na metry, to znaczy, że możliwe jest zamówienie wymaganej długości (maks. 50 m). Odporny na wysokie ciśnienie oplot wzmacniający. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 3 | 2.645-322.0      | Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m | 4 | 2.645-323.0      | Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów – zapewnia stały przepływ wody.                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m     | 5 | 2.645-142.0      | Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.                  | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    ☐ Dostępne akcesoria.    ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.