



Instrukcja montażu szkła hartowanego



Twardość 9H



Wysoka
transparentność



Powłoka
oleofobowa



Doskonała
gładkość

Zanim rozpoczniesz montaż szkła, upewnij się, że masz czyste, spokojne miejsce pracy oraz dobre oświetlenie. Aby ułatwić sobie proces, możesz również obejrzeć instrukcję wideo – link znajdziesz na odwrocie opakowania.

Szybki słownik pojęć

- **Szkło hartowane (tempered glass)** – wzmocniana osłona montowana na ekranie urządzenia w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Ściereczka alkoholowa (alcohol wipe)** – chusteczka nasączona alkoholem izopropylowym, usuwająca tłuszcz i zabrudzenia.
- **Ściereczka z mikrofibry (microfiber cloth)** – miękka, sucha ściereczka do osuszania i polerowania ekranu.
- **Naklejka do usuwania kurzu (dust absorber)** – naklejka służąca do eliminowania drobinek kurzu z powierzchni ekranu.
- **Naklejki pozycjonujące (guide stickers)** – samoprzylepne elementy umożliwiające dokładne ustawienie szkła ochronnego na ekranie.
- **Warstwa klejąca (adhesive layer)** – spodnia część szkła, która przylega do ekranu.
- **Niedoklejenia (adhesion gaps)** – niewielkie obszary przy krawędziach, gdzie szkło może nie przylegać idealnie – szczególnie przy zaokrąglonych ekranach.






Krok po kroku:


1. Dokładnie oczyść ekran

Użyj ściereczki nasączonej alkoholem, aby starannie przetrzeć całą powierzchnię ekranu. Usuń odciski palców, kurz oraz wszelkie zanieczyszczenia.




2. Osusz powierzchnię

Sięgnij po suchą ściereczkę z mikrofibry i wypoleruj ekran do całkowitej suchości, aż nie pozostaną na nim smugi ani wilgoć.



3. Usuń pozostałości kurzu

Jeśli po osuszeniu zauważysz drobne pyłki, delikatnie dotknij ich naklejką „Naklejka do usuwania kurzu”, aby całkowicie oczyścić powierzchnię.

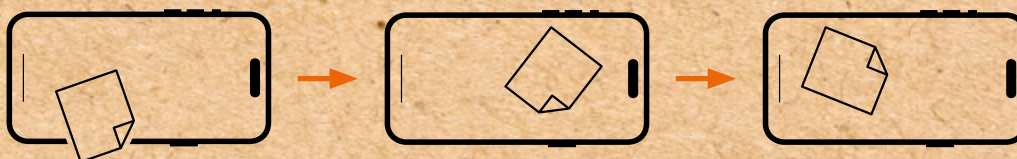

4. Ustaw szkło z pomocą naklejek pozycjonujących


Przymocuj naklejki pozycjonujące do jednej strony szkła, tworząc zawias. Dzięki temu łatwo dopasujesz szkło do ekranu jeszcze przed jego przyklejeniem. Zdejmij folię ochronną z warstwy klejącej i ostrożnie opuść szkło na ekran, trzymając je za krawędzie i zachowując precyzję w dopasowaniu do wycięć (np. aparat, głośnik).





5. Dociśnij i wygładź szkło

Po opuszczeniu szkła na ekran, zacznie ono samoistnie przylegać. Delikatnie wygładź je ściereczką, przesuwając od środka na zewnątrz, aby usunąć powietrze i zapewnić idealne przyleganie.



Dodatkowe informacje:

W przypadku ekranów z zakrzywionymi krawędziami może wystąpić zjawisko niedoklejenia przy brzegach szkła. Jest to naturalne i nie stanowi wady - wynika z konstrukcji szkła, które najlepiej przylega do powierzchni płaskich.

Tego typu niewielkie luki nie wpływają na funkcję ochronną szkła i nie zmniejszają jego wytrzymałości - mogą jedynie nieznacznie wpłynąć na estetykę.

Demontaż szkła hartowanego

Jeśli chcesz zdjąć szkło ochronne, np. w celu wymiany na nowe, wykonaj poniższe kroki:

1. Przygotuj stanowisko

Zadbaj o czyste ręce i suchą, stabilną powierzchnię roboczą.

2. Podważ szkło od rogu

Użyj paznokcia lub plastikowej karty (np. bankowej czy lojalnościowej), by delikatnie unieść jeden z rogów szkła.

3. Zdejmij szkło powoli

Chwyć szkło za uniesioną krawędź i stopniowo odciągaj je od ekranu, nie szarpiąc. Pozwól powietrzu powoli wnikać pod szkło, co ułatwi jego oderwanie.

4. Wyczyść ekran

Po usunięciu szkła, przetrzyj ekran ściereczką, usuwając ewentualne pozostałości kleju lub kurzu.

Uwaga: Jeśli szkło jest pęknięte, zachowaj szczególną ostrożność podczas demontażu. Dla bezpieczeństwa możesz zabezpieczyć palce taśmą lub cienkimi rękawiczkami, aby uniknąć skaleczeń.