


## ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MAXI 200-1000

BUFFER TANKS WITH ONE MAXI COIL 200-1000

PUFFERSPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR MAXI 200-1000

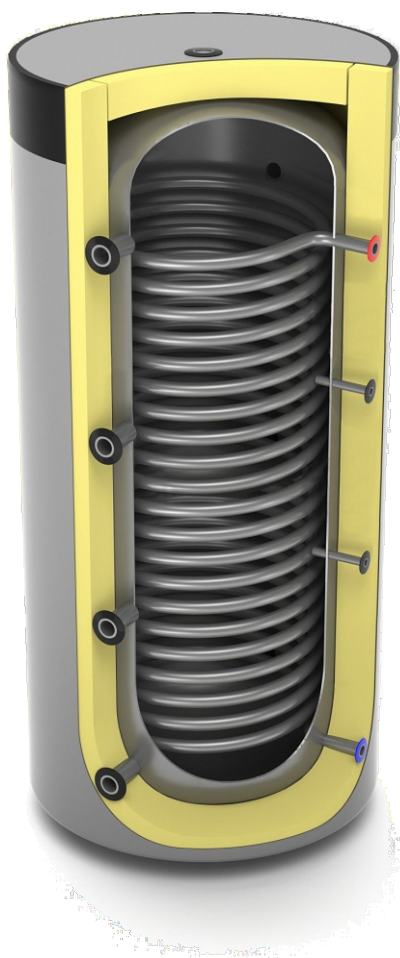

- DUŻA MOC GRZEWICZA** dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.
- IZOLACJA** wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbielanej gąbki PU.
- ESTETYCZNA OBUDOWA** wykonana z tkaniny typu skay. 200-400 - dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski. 500-2000 - dostępna w kolorze szarym.
  
- HIGH HEATING POWER** thanks to the implementation of a spiral coil pipes, with large heating surface area, which guarantee fast water heating.
- INSULATION** made of polyurethane foam, or from removable polyurethane sponge.
- AESTHETIC HOUSING** made of leatherette. 200-400 - available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue. 500-2000 - available in grey color.
  
- GROSSE HEIZLEISTUNG** dank der Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche, dies garantiert eine schnelle Wassererwärmung.
- WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschaum, oder aus abnehmbaren Polyurethanschwamm.
- ÄSTHETISCHES GEHÄUSE** aus Kunstleder. 200-400 - erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau. 500-2000 - erhältlich in grau farben.


		16.200 B-1M	16.300 B-1M	16.400 B-1M	16.500 B-1M	16.600 B-1M	16.800 B-1M	16.1000 B-1M	
<b>Pojemność nominalna / Nominal capacity / Nennvolumen</b>	L	189	276	332	476	547	775	897	
<b>Wężownica dolna / Lower coil</b>	<b>Powierzchnia / Surface / Fläche</b>	m <sup>2</sup>	1,9	3,2	4,5	4,8	5,1	6,0	6,5
<b>Unteres Schlangenrohr</b>	<b>Pojemność / Capacity / Volumen</b>	L	9,4	15,8	23,5	25	26,2	31	33,4
<b>Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters</b>		95 °C / 3 Bar							
<b>Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs</b>		95 °C / 6 Bar							
<b>Izolacja / Insulation / Isolierung</b>		PUR			Zdejmowana / Removable / Abnehmbar				
<b>Waga / Weight / Gewicht</b>	kg	103	145	186	199	222	276	300	
<b>Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse</b>		C							

„LEMET” SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny. / „LEMET” SP. Z O.O. reserves the right to make modifications without a prior notice or justification. / „LEMET” SP. Z O.O. behält sich das Recht vor Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen einzuführen.

## ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MAXI 200-1000

BUFFER TANKS WITH ONE MAXI COIL 200-1000  
PUFFERSPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR MAXI 200-1000

Widok z góry / top view / Blick von oben

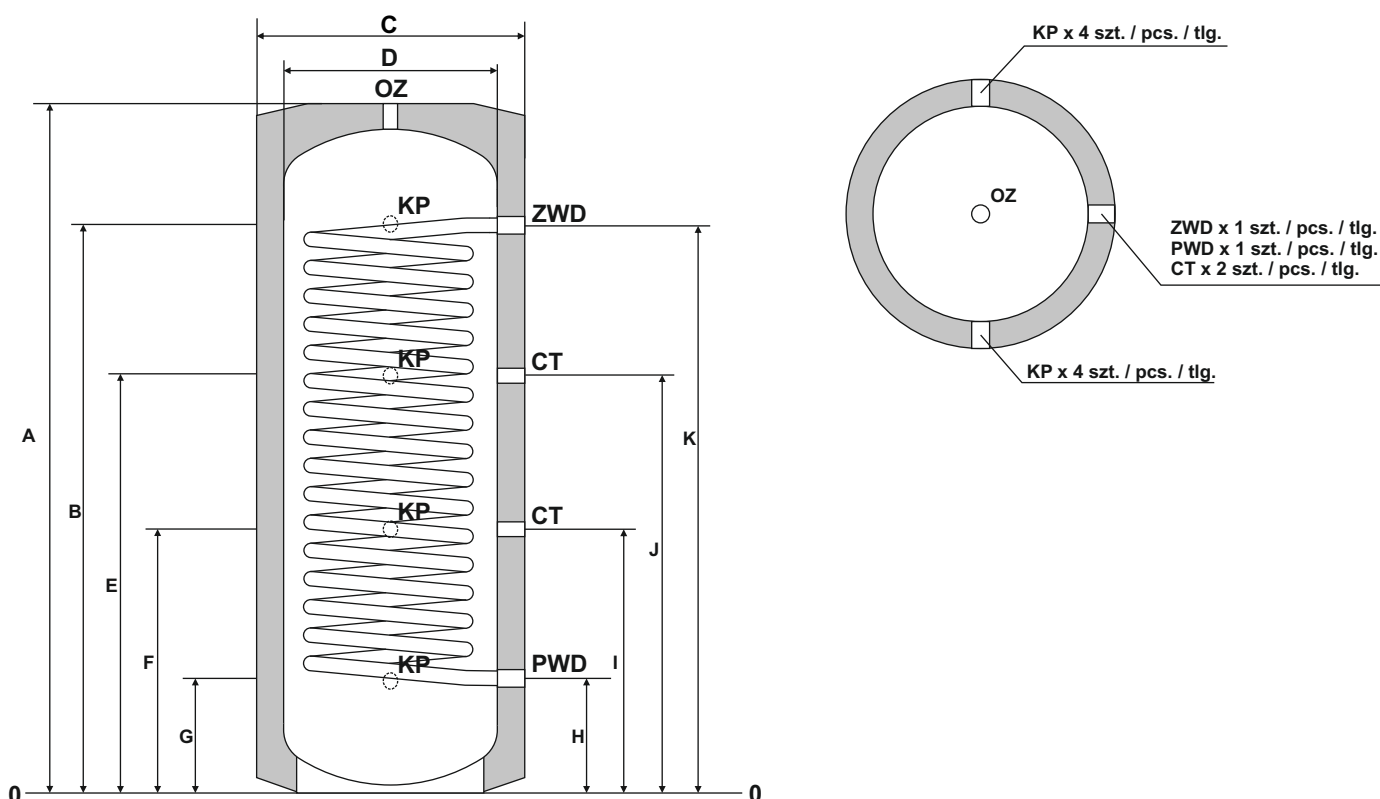

KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Anschlussstutzen	G 6/4" W/F
OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Tankentlüftung	G 6/4" W/F
ZWD	Zasilanie węzownicy dolnej / Lower coil inlet / Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 1" W/F
PWD	Powrót z węzownicy dolnej / Lower coil outlet / Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 1" W/F
CT	Mufa na czujnik temp. / Temperature sensor muff / Temperatursensormuffe	G 1/2" W/F

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16.200B-1M	1247	1025	600	500	748	471	195	195	471	748	1025
16.300B-1M	1512	1275	650	550	935	545	205	205	545	935	1275
16.400B-1M	1762	1525	650	550	1025	645	205	205	645	1085	1525
16.500B-1M	1707	1469	750	650	1054	634	219	219	634	1054	1469
16.600B-1M	2007	1774	850	650	1259	739	219	219	739	1259	1774
16.800B-1M	1867	1557	1000	800	1124	691	258	258	691	1124	1557
16.1000B-1M	2087	1778	1000	800	1278	758	258	258	758	1278	1778