


TERMoton P+W 25 DIAMENT Plus

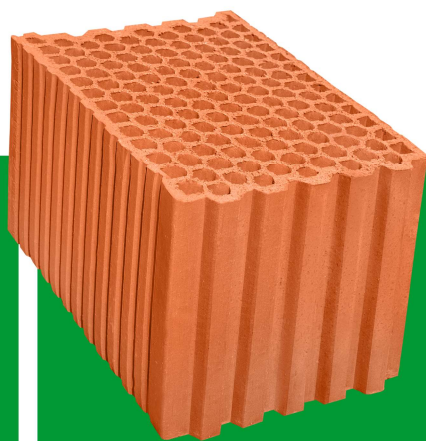

Pustak ceramiczny pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.

Produkt ścienny na tradycyjną zaprawę murarską.

PARAMETRY PRODUKTU

Wymiary (mm)	325x250x235
Płaskość powierzchni kładzenia (mm)	NPD
Równoległość powierzchni kładzenia (mm)	NPD
Masa kl 10 (kg)	~11,50
Masa kl 15 (kg)	~11,80
Grupa elementów murowych	Grupa 3
Kategoria	II
Klasa	10 ; 15
Wytrzymałość spoiny (MPa)	0,15
Trwałość (mrozoodporność)	F1 – mrozodporny (PN-B-12012)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S0
Reakcja na ogień	A1
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ_{eq}	$\lambda_{eq} = 0,158 \text{ W/(mK)}$

PARAMETRY ŚCIANY

Grubość (mm)	250
Masa (kg/m ²)	~147,5
Zużycie pustaków (szt./m ²)	12,5

PARAMETRY TERMICZNE ŚCIANY

Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych.

	$\lambda_{eq} \text{ [W/(mK)]}$	$R \text{ [m}^2\text{K/W]}$	$U \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$
Ściana nieotynkowana	0,20	1,25	0,67

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Klasa odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.

Poziom obciążenia	0,00
Ściana otynkowana	EI 240

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 2x15 mm. Spoiny poziome z zaprawy cementowo wapiennej 12mm:

$R_{W(C,ctr)} \text{ [dB]}$	$R_{A1} \text{ [dB]}$	$R_{A2} \text{ [dB]}$
53 (-1,-4)	52	49

